


Anslutningssats AT 8321-CK



Produktinformation

Anslutningssatser för expansionskärl. För enkel och professionell installation och underhåll.

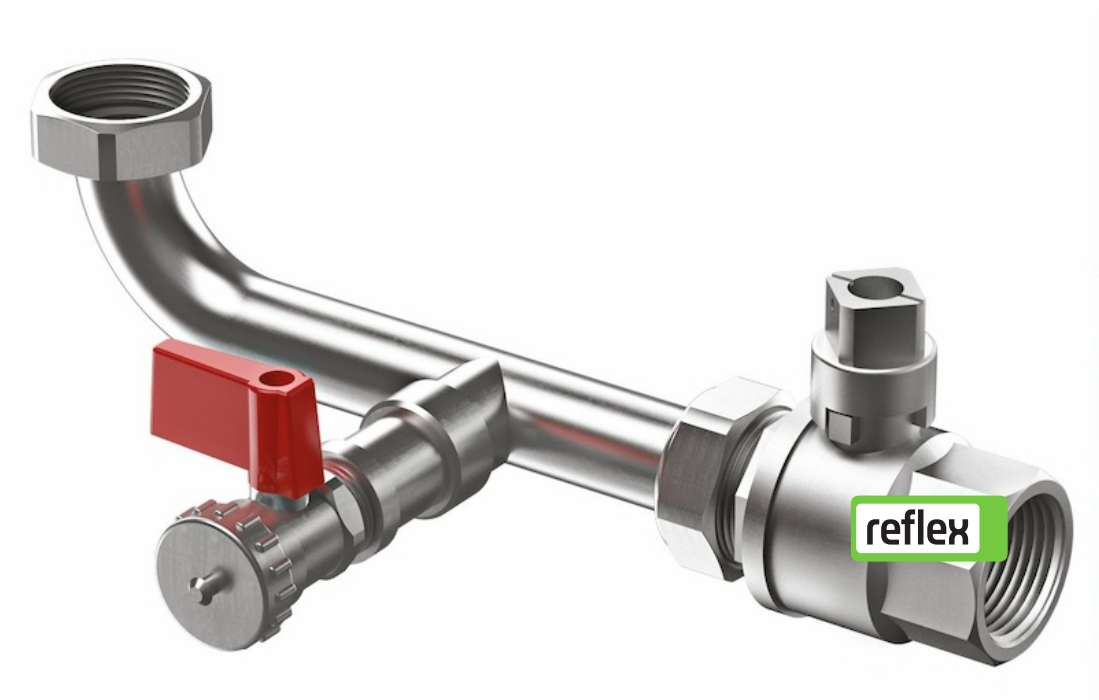

Dimensionsområde (liter)	50 - 1000
Tryckklass (PN)	10
Temperatur (°C)	-10 - 100
Huvudmaterial	Stål

Användningsområde

Anslutningssats

Kvalitetssäkring

Energi/miljödeklaration

Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH: Nej

Reach datum: 2026-06-12

Mått och vikt

Dimensionsområde (liter): 50 - 1000

Mått

Artikelnummer	A	B	C	Nettovikt (kg)
8321AS50-100	215	102	77	0.7
8321AS200-500	225	100	93	1.1
8321AS600-1000	236	105	100	1.2

Funktion och konstruktion

Bestående av anslutningsstycke med packning, påfyllnings-/avtappningskran och kulventil med lock med säker avstängning i enlighet med DIN EN 12828. Särskilt lämplig för golvstående expansionskärl t.ex. Reflex N, G, S eller Reflex DE, DC.

Tekniska data

Huvudmaterial: Stål

Ingående material: Stål

Temperatur (°C): -10 - 100

Tryckklass (PN): 10

ETIM klassning: EC003024 - Rördel med 2 anslutningar

BIM länk: https://bim.reflex-winkelmann.com/Reflex/GB/en_GB/library/search?filter=20,21,22,23,24,25,26,27

Kommentar till färg: Silver

Installation och underhåll

Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell

Se bruksanvisning. Erfarenheter har visat att tunnväggiga elförzinkade stålrör inte är lämpliga att använda för expansionsledningar med anledning av risk för invändig korrosion. Stål-, koppar- eller diffusionstäta plaströr är att föredra.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se