

# Kulventil AT 3154-



## Produktinformation

3-vägs Kulventiler med invändig gänga och ISO-topp. Reducerat genomlopp. Rostfritt stål.

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Dimensionsområde (DN) | 15 - 65        |
| Tryckklass (PN)       | 63             |
| Temperatur (°C)       | -25 - 180      |
| Huvudmaterial         | Rostfritt stål |

### Användningsområde

3-vägs kulventil för fördelning eller blandning. Utförande T- & L-kik.

### AMA-text

PSB.1 Kulventiler


### Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, PED 2014/68/EU

## Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 15 - 65

## Mått

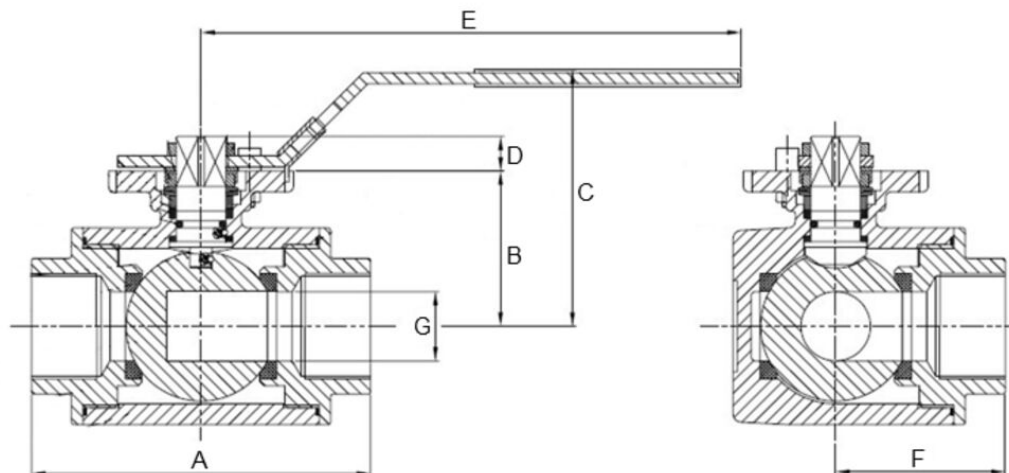


| DN | A   | B  | C   | D  | E   | F  | G  | Nettovikt (kg) |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----------------|
| 15 | 75  | 37 | 66  | 7  | 130 | 37 | 12 | 0.63           |
| 20 | 88  | 41 | 72  | 7  | 161 | 42 | 15 | 0.95           |
| 25 | 100 | 47 | 77  | 7  | 161 | 50 | 20 | 1.4            |
| 32 | 122 | 56 | 92  | 7  | 203 | 61 | 25 | 2.9            |
| 40 | 131 | 60 | 96  | 12 | 203 | 65 | 32 | 3.6            |
| 50 | 158 | 71 | 107 | 12 | 203 | 79 | 40 | 6.25           |
| 65 | 178 | 95 | 135 | 12 | 203 | 79 | 49 | 9              |


## Funktion och konstruktion

3-vägsventil med reducerat genomlopp i "T" & "L" utförande. Utblåsningssäker spindel.

## Flödesmönster L-port

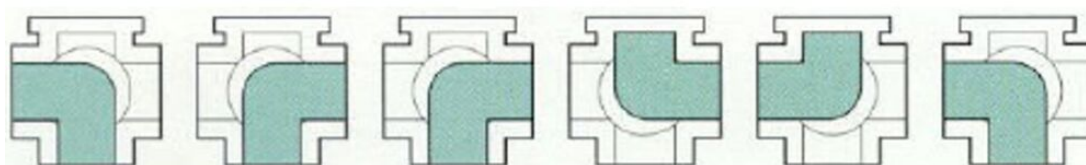

## Flödesmönster AT 3154

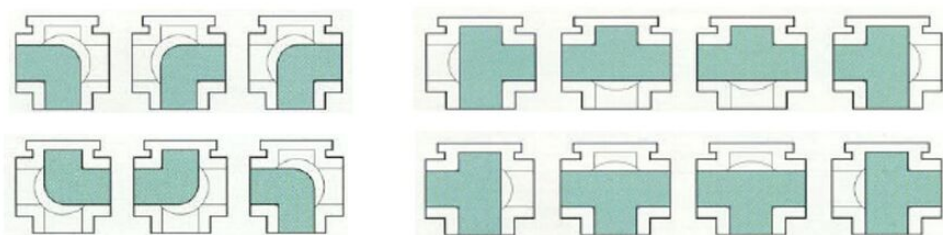

### Tekniska data

**Huvudmaterial:** Rostfritt stål

**Huvudmaterialkod:** Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)

**Ingående material:** Rostfritt stål, Gummi, Övrigt

**Ingående materialkod:** Rostfritt stål AISI 304 (1.4301), Syrafast stål AISI 316 (1.4401), Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M), FPM/FKM (fluorgummi), PTFE (polytetrafluoreten)

**Temperatur (°C):** -25 - 180

**Tryckklass (PN):** 63

**Anslutning:** Invändig gänga ISO 7-1 (BSPT, Kr)

**ETIM klassning:** EC011343 - Kulventil

**BK04 kod:** 20702 Kulventiler

| Artikelnummer              | 3154T15 | 3154T20 | 3154T25 | 3154T32 | 3154T40 | 3154T50 | 3154T65 | 3154L15 | 3154L25 | 3154L32 | 3154L50 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anslutning enligt ISO 5211 | F03/F04 | F04/F05 | F04/F05 | F05/F07 | F05/F07 | F05/F07 | F07/F10 | F03/F04 | F04/F05 | F05/F07 | F05/F07 |
| Mått på spindel            | 9x9mm   | 11x11mm | 11x11mm | 14x14mm | 14x14mm | 14x14mm | 17x17mm | 9x9mm   | 11x11mm | 14x14mm | 14x14mm |

### Installation och underhåll

**Flödesriktning:** Dubbelriktad

**Möjlig montageposition:** Vertikal, Horisontell

Ventilen skall motioneras regelbundet för att undvika ansamling av smuts som kan leda till läckage.

Företagets ledningssystem  
är certifierat av DNV  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.  
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som  
möter både dagens krav och morgondagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se