


Magnetventil AT 3816-

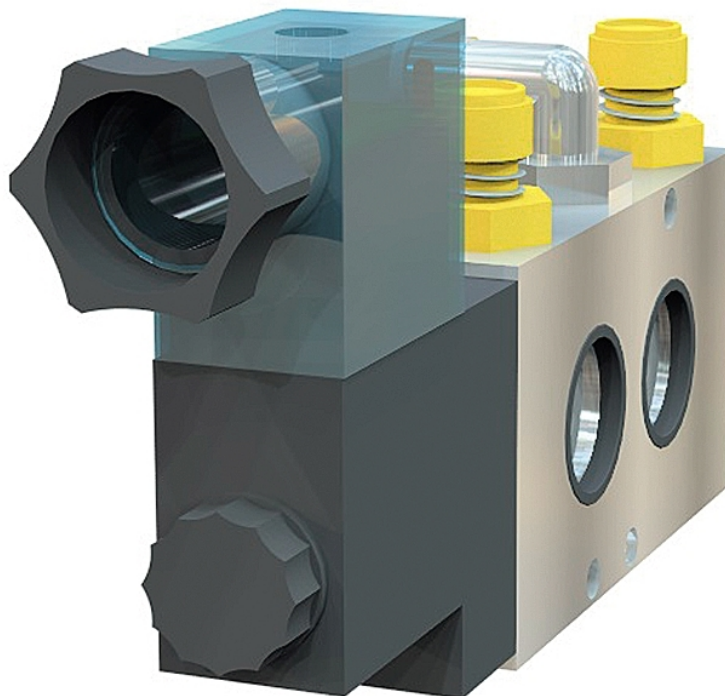

Produktinformation

Magnetventil för styrning av till och frånluft till pneumatiska manöverdon


Tryckklass (PN)	- 10
Temperatur (°C)	-10 - 60
Huvudmaterial	Aluminium
Utförande	Pneumatiskt enkelverkande, Pneumatiskt dubbelverkande

Användningsområde

Armatec FLEX magnetventil för styrning av till och frånluft kan användas till pneumatiska manöverdon med NAMUR, t.ex. AT3830/3831/3840/3841.

DN

Se sprängskiss



Ventilen är tillverkad av aluminium och utrustad med en manuell testskruv för användning vid uppstart eller spänningssvikt. Ventilen levereras som standard med kombinerade strypskruvar/ljuddämpare, 6 mm slanganslutning och LED lampa på spolen.

Huvudmaterial: Aluminium
Huvudmaterialkod: Aluminium (P40)
Ingående material: Aluminium, Plaster
Ingående materialkod: Aluminium (P40)
Temperatur (°C): -10 - 60
Tryckklass (PN): - 10
IP klass: IP65

Enligt instruktion på respektive manöverdon.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se