


# Säkerhetsventil AT 4698A



# Produktinformation

Friblåsande säkerhetsventil (utan utloppsanslutning) av mässing. Mjuktätad (Viton) kägla. Inlopp G1/2-G2. Detta är en utgående modell, se AT 4698B för ersättare.

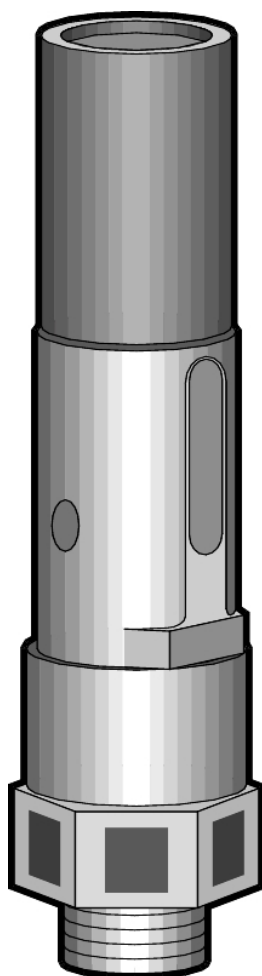

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Dimensionsområde (DN) | 15 - 50   |
| Tryckklass (PN)       | 12 - 30   |
| Temperatur (°C)       | -10 - 180 |
| Huvudmaterial         | Mässing   |

## Användningsområde

Friblåsande säkerhetsventil för tryckkärl och rörledningssystem för luft och andra neutrala gaser.

## AMA-text

### PSG.1 Säkerhetsventiler

Säkerhetsventil AT4698A, G ..., friblåsande, öppningstryck: ... bar.

## Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, PED 2014/68/EU

### Produkten är CE-märkt

Ventilen uppfyller kraven i AFS 2016:1 (direktivet för tryckbärande anordningar) samt 2014/EU/68 (Pressure Equipment Directive), enligt kategori IV, fluidgrupp 1 och 2.

**Märkning på produkt:** Fabrikat, CE-märke, DN, PN, material samt pil visande flödesriktning. Dessutom finns på ventilhuset TÜV's godkännandeskylt med tillverkarens fig. nr S245B.

## Energi/miljödeklaration

**Byggvarubedömning:** Undviks

**BVB ID:** 55477

**SundaHus:** C-

**Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH**

**Reach datum:** 6/14/2023 12:00:00 AM

## Mått och vikt

**Dimensionsområde (DN):** 15 - 50

## Funktion och konstruktion

Proportionell, direktverkande, fjäderbelastad säkerhetsventil.

Friblåsande, med lättverk för manuell provning.

Käglan är försedd med mjuktätning av fluorgummi ("Viton").

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Mässing

**Huvudmaterialkod:** Mässing CuSn5Zn5Pb5-B (CB491K), Mässing CuZn39Pb2 (CW612N)

**Ingående material:** Mässing

**Ingående materialkod:** Mässing CuSn5Zn5Pb5-B (CB491K), Mässing CuZn39Pb2 (CW612N)

**Temperatur (°C):** -10 - 180

**Tryckklass (PN):** 12 - 30

**Anslutning:** Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)

**ETIM klassning:** EC011311 - Säkerhetsventil

**BK04 kod:** 21001 Ventiler

## Installation och underhåll

**Flödesriktning:** Enkelriktad

**Möjlig montageposition:** Vertikal

**Möjlig montageposition notering:** Monteras lodrätt med fjäderkåpan rakt uppåt.

Ventilen har utvändig rörgänga.

Monteras lodrätt med fjäderkåpan rakt uppåt.

Friblåsande ventil, dvs ingen utloppsledning kan installeras.

För övrig information se bruksanvisning.

Företagets ledningssystem  
är certifierat av DNV  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.  
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som  
möter både dagens krav och morgondagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se