


Påfyllningssats AT 8300-A2

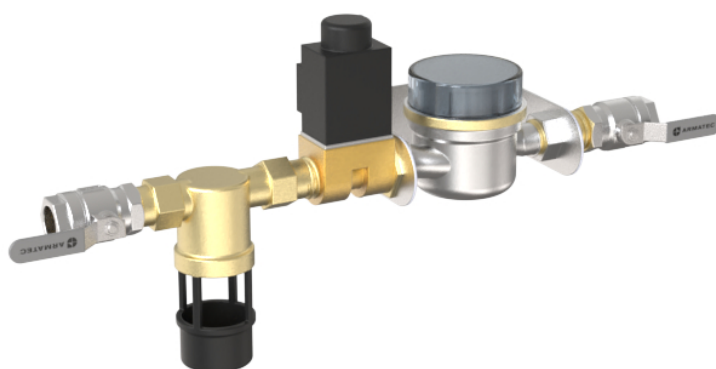

Produktinformation

Påfyllningssats för Reflex kompressorsenheter. Innehåller återströmningsskydd typ CA, vattenmätare samt magnetventil.

Dimensionsområde (DN)	15
Tryckklass (PN)	10
Temperatur (°C)	0 - 65
Huvudmaterial	Sammansatt enhet

Användningsområde

Sammankopplas med Armatecs tryckhållningsenheter med kompressor för automatisk påfyllning av tappvatten. Passar AT 8300.

AMA-text

Skyddsdon AT 1169-

PSG.26 Återströmningsskydd

Återströmningsskydd AT 1169-X... med tryckstyrd mellankammare. Skyddsmodul typ CA för max skyddstäckning vätskekategori 3 enligt SS-EN 1717.

Kulventil AT 3600-

PSB.1 Kulventiler

Kulventil i mässing AT 3600, G ... Med fullt genomlopp, inv. gga och stålhandtag. Packbox av grafit.

Kulventil i mässing AT 3601, G ... Med fullt genomlopp, inv. gga, gjuten hög spindelhals och stålhandtag. Packbox av grafit.

Kulventil i mässing AT 3602. Med fullt genomlopp, inv. gga och vred. Packbox av grafit.

Lägenhetsmätare AT 7080C

UG Mätare

Lägenhetsmätare i mässing, 7080C.....KVM alt. VVM för kallt/varmt tappvatten, Q3 2,5 m³/h, DN, PN16.

Integrerad trådad M-bus för fjärravläsning utan batteri.

Armatec mätartillbehör för installation av vattenmätare. Vattenmätarkoppling AT 7059A... för montage av mätare .

Kvalitetssäkring

Ingående magnetventil och vattenmätare är CE-märkta. Återströmningsskyddet uppfyller kraven för vätskekategori 3, typ CA, enligt SS-EN 1717.


Märkning på produkt - Skyddsdon AT 1169-: Fabrikat, DN, PN, flödespil, tillverkare och tillverkningsnummer.

Märkning på produkt - Kulventil AT 3600-: Fabrikat och DN.

Märkning på produkt - Lägenhetsmätare AT 7080C: Mätarna är märkta med AT 7080CXXX, tillverkningsnummer med EAN-kod, storlek Q3 samt max. temperatur, 30° C resp. 90° C.

Skyddsdon AT 1169- Detaljförteckning

Pos	Komponent	Material
1	Hus	Mässing avzinkningshärdig (DZR)
2	Kopplingsmutter/hylsa	Mässing avzinkningshärdig (DZR)
3	Sil	Rostfritt stål
4	Tätningring	NBR (nitrilgummi)
5	Tätningring	EPDM (etenpropengummi)



Kulventil AT 3600- Detaljförteckning

Pos	Komponent	Material
1	Ventilhus	Mässing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402)
2	Kula	Mässing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402)
3	Sätesringar	PTFE (polytetrafluoreten)
4	Packbox	Grafit
5	Spak	Stål

Lägenhetsmätare AT 7080C Detaljförteckning


Pos	Komponent	Material
1	Hus	Mässing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402)

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 15

Mått

DN	15
A	435
B	120
C	80



DN
15

Nettovikt (kg)

1.43

Funktion och konstruktion

En komplett sats, för väggmontage, vattenmätare med pulsutgång, återströmningsskydd samt avstängningsventiler. Efter inkoppling och aktivering i tryckhållningsenhetens styrenhet, sker automatisk påfyllning vid förinställda volymvärden. Vid varierande inkommande flöde/tryck rekommenderar vi även att en reducentventil monteras före påfyllningssatsen.

Tekniska data

Huvudmaterial: Sammansatt enhet

Ingående material: Sammansatt enhet

Temperatur (°C): 0 - 65

Tryckklass (PN): 10

Anslutning: Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)

Kulventil AT 3600- Teknisk data

Artikelnummer	KVS	Ansl. 1	Ansl. 1 - spec.	Ansl. 2	Ansl. 2 - spec.	Manöver
3600-8		Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1/4	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1/4	Spak
3600-10	5.8	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	3/8	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	3/8	Spak
3600-15	15.7	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1/2	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1/2	Spak
3600-20	30.8	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	3/4	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	3/4	Spak
3600-25	49.3	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1	Spak
3600-32	79	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1 1/4	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1 1/4	Spak
3600-40	125.3	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1 1/2	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1 1/2	Spak
3600-50	224.2	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	2	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	2	Spak
3600-65		Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	2 1/2	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	2 1/2	Spak
3600-80		Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	3	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	3	Spak

Artikelnummer	KVS	Ansl. 1	Ansl. 1 - spec.	Ansl. 2	Ansl. 2 - spec.	Manöver
3600-100		Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	4	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	4	Spak

Installation och underhåll

Se bruksanvisning. Erfarenheter har visat att tunnväggiga elförzinkade stålrör inte är lämpliga att använda för expansionsledningar med anledning av risk för invändig korrosion. Stål-, koppar- eller diffusionstäta plaströr är att föredra.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se