


Skyddsmodul AT 1169-M



Produktinformation

Skyddsmodul typ CA med gängad anslutning för vätskekategori 3 enl. SS-EN 1717. Skyddsdon i blyfri mässing med integrerat smutsfilter för kompakt konstruktion.

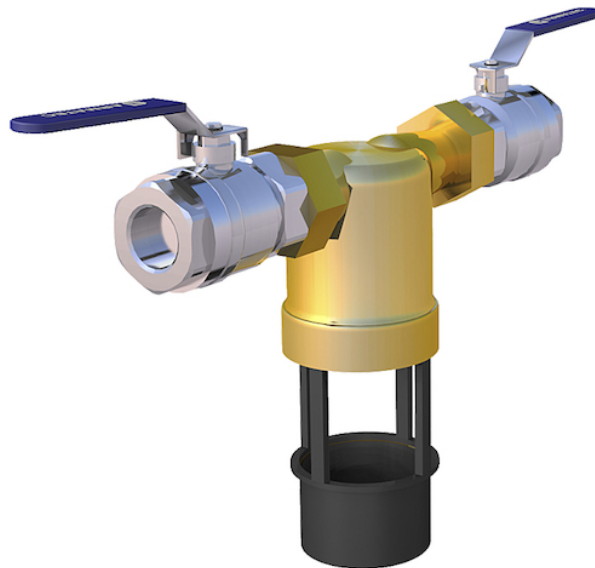

Dimensionsområde (DN)	15 - 20
Tryckklass (PN)	10
Temperatur (°C)	0 - 65
Huvudmaterial	Mässing

Användningsområde

Återströmningsskydd i form av komplett skyddsmodul som används för att skydda dricksvattensystem internt och externt mot hävertåterströmning och övertrycksåterströmning. Skyddstäckning för vätska t o m kategori 3. Återströmningsskyddet är av typ CA i enlighet med SS-EN 1717. Används t.ex. vid påfyllning av värme- och kylsystem.

AMA-text

PSG.260 Sammansatta återströmningsskydd

Återströmningsskydd AT 1169-...M med tryckstyrd mellankammare. Skyddsmodul typ CA för max skyddstäckning vätskekategori 3 enligt SS-EN 1717.

Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, 8 paragraf

Återströmningsskydd AT 1169-...M med tryckstyrd mellankammare. Skyddsmodul typ CA för max skyddstäckning vätskekategori 3 enligt SS-EN 1717.

Märkning på produkt - Skyddsdon AT 1169-: Fabrikat, DN, PN, flödespil, tillverkare och tillverkningsnummer.

Märkning på produkt - Kulventil AT 3700-: Fabrikat, PN och DN.

Energi/miljödeklaration

Byggvarubedömning: Undviks


BVB ID: 8699

SundaHus: C-

Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH

Skyddsdon AT 1169- Detaljförteckning

Pos	Komponent	Material
1	Hus	Mässing avzinkningshårdig (DZR)
2	Kopplingsmutter/hylsa	Mässing avzinkningshårdig (DZR)
3	Sil	Rostfritt stål
4	Tätningring	NBR (nitrilgummi)
5	Tätningring	EPDM (etenpropengummi)



Kulventil AT 3700- Detaljförteckning

Pos	Komponent	Material
1	Ventilhus	Mässing (CuZn38As) (CW511L, Pb<0,1%)
2	Kula	Mässing (CuZn38As) (CW511L)
3	Sätesringar	PTFE (polytetrafluoreten)
4	Packbox	PTFE (polytetrafluoreten)
5	Spak	Stål

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 15 - 20

Mått

DN	A	Nettovikt (kg)
15	225	0.95
20	230	1.3

Funktion och konstruktion

Komplett skyddsmodul.

Tekniska data

Huvudmaterial: Mässing

Ingående material: Mässing

Temperatur (°C): 0 - 65

Tryckklass (PN): 10

Anslutning: Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)

ETIM klassning: EC004501 - Återströmningsskydd

MagiCAD länk: <https://redir.magiccloud.com/product/71793abf-0418-4da7-a6ab-ca0a9cc9c502>

Kulventil AT 3700- Teknisk data

DN	KVS	Ansl. 1	Ansl. 1 - spec.	Ansl. 2	Ansl. 2 - spec.
10	5.8	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	3/8	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	3/8
15	15.7	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1/2	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1/2
20	30.8	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	3/4	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	3/4
25	49.3	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1
32	79	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1 1/4	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1 1/4
40	125.3	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1 1/2	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	1 1/2
50	224.2	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	2	Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)	2

Installation och underhåll

Möjlig montageposition: Horisontell

Se bruksanvisning.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se