


# Loddetilkobling AT 8468L

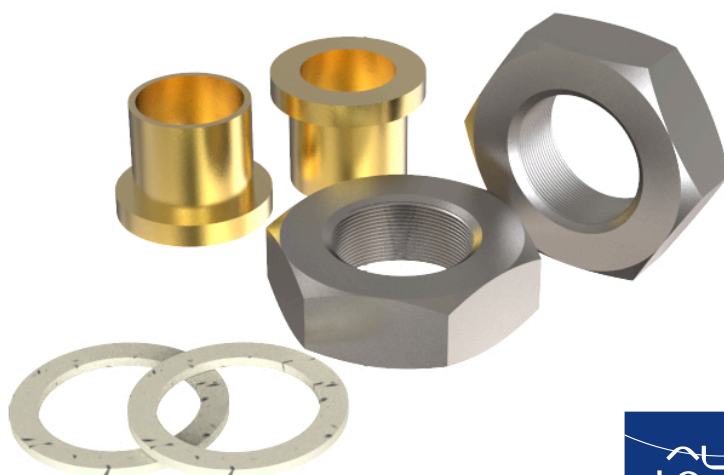

# Produktinformasjon

lukkede celler og med 0,5 mm ytre PVC-beskyttende lag."

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Temperatur (°C) | -160 - 225 |
| Hovedmateriale  | Messing    |

## Bruksområde

Loddkobling for montering av loddete varmevekslere.

## Funksjon og design

Loddet tilkobling med låsemutter.

## Tekniske data

**Hovedmateriale:** Messing

**Inngående materialer:** Messing, Stål

**Temperatur (°C):** -160 - 225

## Installasjon og vedlikehold

Rengjør ved å tørke av og avfette de ulike overflatene. Bruk en loddekvalitet som er egnet for materialene som skal loddet, og bruk riktig loddetemperatur.

Selskapets styringssystem  
er sertifisert av Kiwa  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.  
Med dyp kompetanse innen strømnings- og reguleringsteknologi skaper vi løsninger  
som møter både dagens krav og morgendagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | [www.armatec.no](http://www.armatec.no)