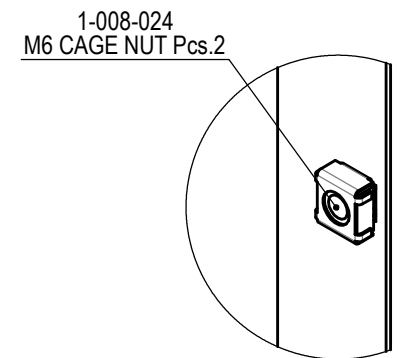
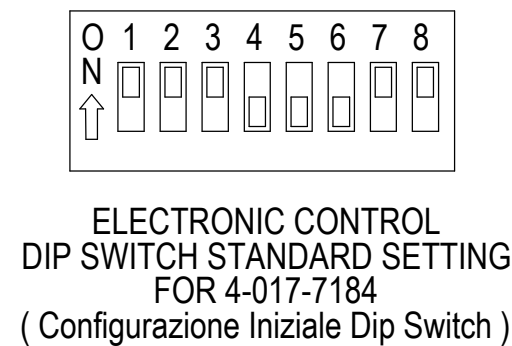
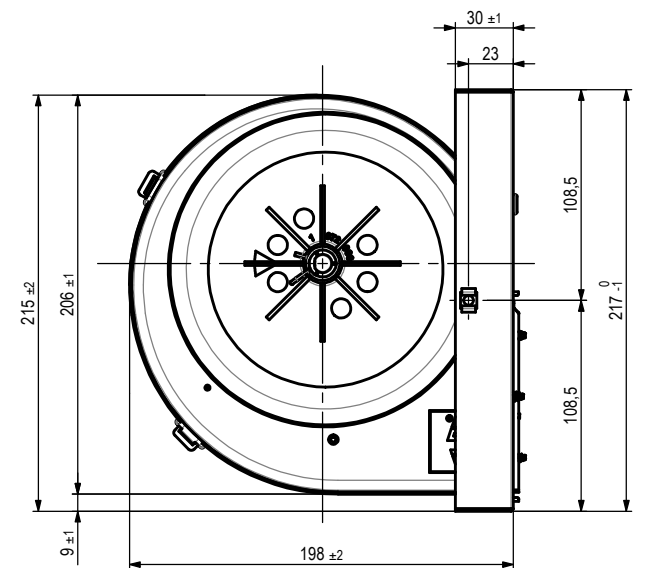
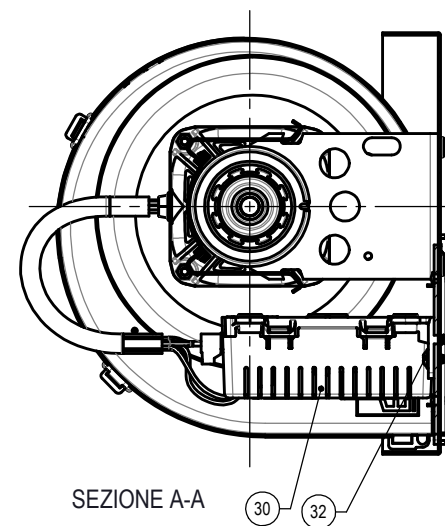
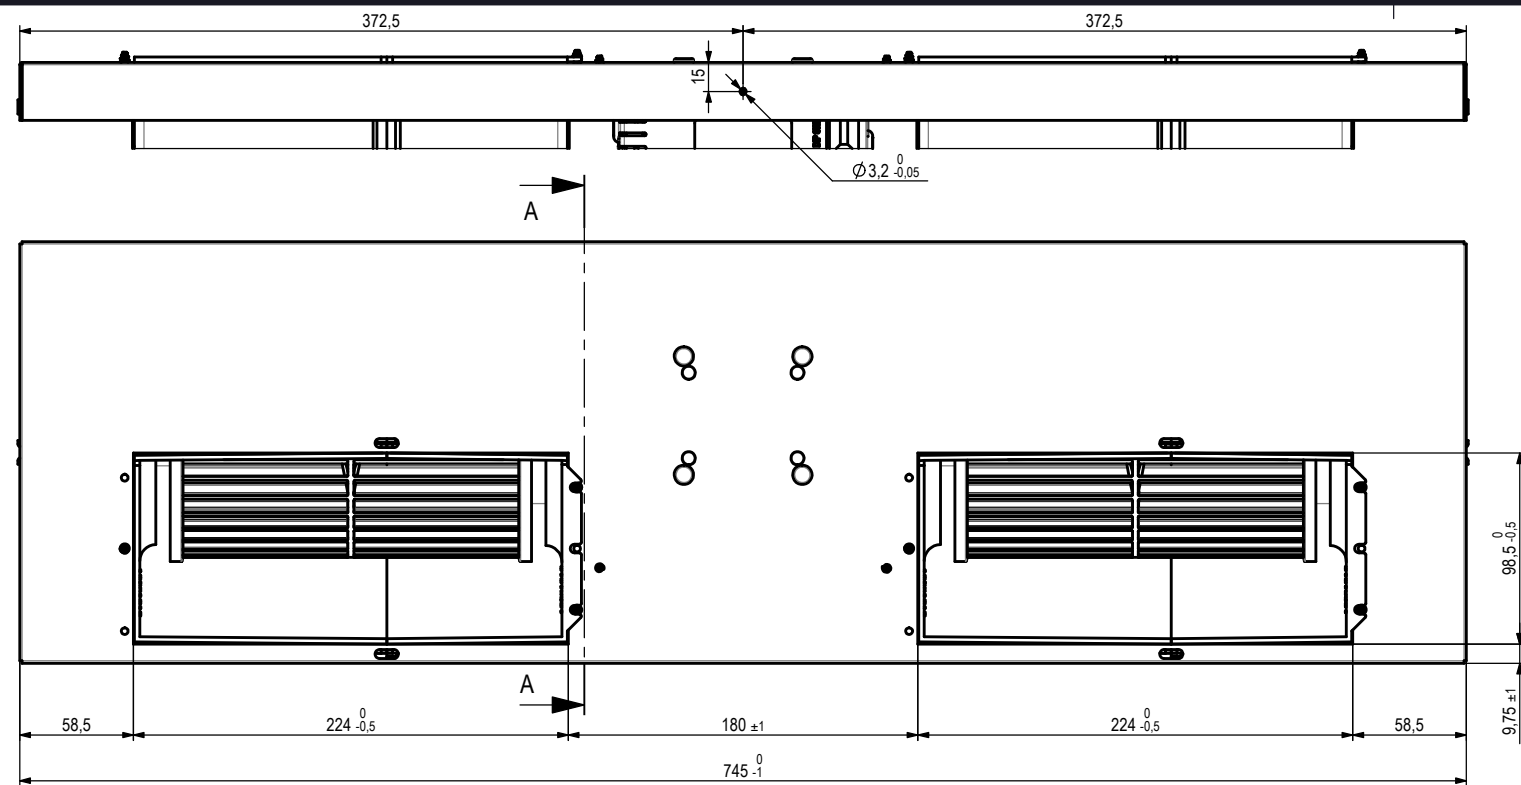


WRAPPER MUST BE
INSERTED WITH FINS
TOWARD THE SIDE
MILLED OF THE SHAFT


(La fascetta deve essere inserita
con le alette orientate verso il lato
fresato dell'albero)

MOTOR (Motore)	CLASS "B" - SLEEVE BEARING MANUFACTURED (Classe "B" - Esecuzione a Bronzine)
HOUSING (Coclea)	THERMOPLASTIC MATERIAL (Materiale Plastico)
FAN-DECK SUPPORT (Supporto gruppo Vent.)	GALVANIZED SHEET IRON (Lamiera Zincata)
BLOWERS (Ventole) No.2 (Ø146x186)	THERMOPLASTIC MATERIAL (Materiale Plastico)
ELECTRICAL SPECIFICATION No. (Prescrizione per controllo elettrico)	G.2328/2V

FAN-DECK BALANCING
IN ACCORDANCE
EL.UN.0082
(grado equilibratura)

6.3

40177184 (028)




DP4	DP5	DP6	Speed Range
ON	ON	ON	0 - 10 V
OFF	ON	ON	0 - 9,5 V
ON	OFF	ON	0 - 9 V
OFF	OFF	ON	0 - 8,5 V
ON	ON	OFF	0 - 8 V
OFF	ON	OFF	0 - 7,5 V
ON	OFF	OFF	0 - 7 V
OFF	OFF	OFF	0 - 6,5 V

LEADS END NOT TWISTED AND NOT TINNED
(Estremità non attorcigliate né stagmate)

BLACK (Nero)

RED (Rosso)




SIGNAL CABLE
(Cavo di Segnale)

15

CODE : 40177184
TYPE : ECM082 40-20/CO-2-184
230 V~ 50/60 Hz TH. PROT.
0,32 A 42 W 750 Rpm
INS. CL. B Win@ηmax.=24
(E082T20BB0081S)



DATA

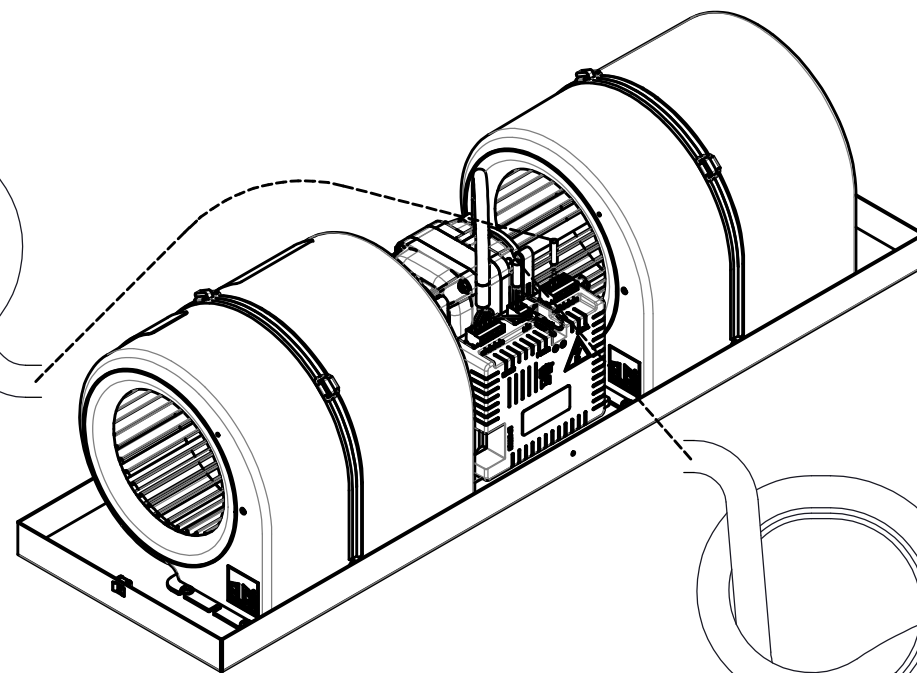


POWER CABLE
(Cavo di Alimentazione)

LEADS END NOT TWISTED AND NOT TINNED
(Estremità non attorcigliate né stagmate)

YELLOW-GREEN

BROWN (Marrone)

BLUE (Azzurro)



- 1) TO POSITION THE HOUSING FIXING SCREWS IN ACCORDANCE EL.UN.0089
(Posizionare le viti di fissaggio coclea secondo normativa EL.UN.0089)
- 2) TO TIGHTEN THE HOUSING FIXING SCREWS ON PLATE WITH TORQUE 15-17 Kgcm
(Serrare le viti di fissaggio coclea con una coppia di 15-17-Kgcm)
- 3) BLOWER MUST BE CENTERED IN TO THE HOUSING
(Controllare la scenteratura della ventola, massimo consentito 2mm)
- 4) TO CONTROL ON BOTH HOUSING ARE MOUNTED THE FIXING ORINGS
(Controllare che su entrambi i gruppi coclea siano montati gli oring di fissaggio)

Rel	Date	Description	Executed	Checked
A	02-05-2018	Aggiunto foro Ø3,2 sul lato lungo bacina - Aggiunto dadi M6 in gabbia quadra - Aggiunto cavi di alimentazione e segnale L.1300 RdM 18/0008 U.C.	Pedri R.	E. Crippa
MODIFICATIONS				

For dimension without tolerance see standard UNI EN 22768-mK	Treatment Material	A2	Weight gr. Ref. No	Release A
Drawn Pedri R. Date 15-02-2018 Check E. Crippa Scale ---	GR. VENT. 230V 50/60Hz TYPE : ECM082 40-20 / CO-2-184	4-017-7184		

