

# Toppavluftare AT 8060-



reflex

# Produktinformation

Automatiskt luftavledare med smutsskyddad mekanism.



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Dimensionsområde (DN) | 10 - 15 |
| Tryckklass (PN)       | 10      |
| Temperatur (°C)       | 0 - 180 |
| Huvudmaterial         | Mässing |

## Användningsområde

Exvoid T för hög effektiv automatisk avluftning av värme- och kylsystem där fluiden är vatten eller glykol. Kan även vid utökad uppsikt monteras i system med blandningar av vatten/glykoler. Dock ej i system med blandningar av vatten/salter.

## AMA-text

### PSF.1412 Automatiska luftavledare

Automatisk luftavledare, AT 8060-..., Exvoid T, mässing, PN10, med stor luftkammare och smutsskyddad mekanism. Förses med avstängningsventil AT 3640-...

## Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, PED 2014/68/EU

Ska inte CE-märkas.

**Märkning på produkt:** Exvoid T är märkt med dimension, max. drifttryck, typnummer samt tillverkarens namn.

## Energi/miljödeklaration


**SundaHus:** C-

**Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH**

**Reachnotering:** Bly (CAS 7439-92-1) >0,1%. Ställer inga krav på hantering. SCIP-nr på artikelnivå.

## Detaljförteckning

| Pos | Komponent                 | Material                  |
|-----|---------------------------|---------------------------|
| 1   | Ventilmekanism, läcksäker | Mässing                   |
| 2   | Luftkammare               | Övrigt                    |
| 3   | Hölje                     | Mässing                   |
| 4   | Flottör                   | PTFE (polytetrafluoreten) |

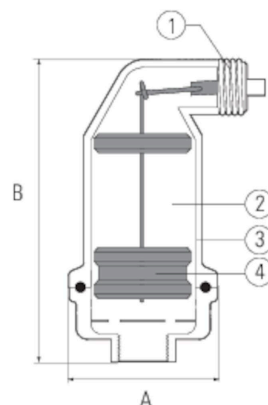

## Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 10 - 15

### Mått

| DN | A  | B   | C    | Nettovikt (kg) |
|----|----|-----|------|----------------|
| 10 | 63 | 132 | 77.5 | 0.7            |
| 15 | 63 | 122 | 78   | 0.7            |

## Funktion och konstruktion

Den automatiska avluftsventilen avlägsnar effektivt gaser från värme- och kylsystem. Avluftarens konstruktion skyddar ventilen mot föroreningar och extrema tryckvariationer. Avluftaren ska placeras i systemets högpunkter och speciellt identifierade insamlingspunkter för gaser.

Gaser från vätskan kommer in i flottörhuset. Då gasvolymen ökar sänks vätskenivån och därmed sjunker flottören. Då flottören (som är sammanlänkad med avledningsventilen via en stång) har nått en viss lågnivå, öppnas avluftsventilen och luft kan strömma ut i det fria. När flottören åter stiger, stänger ventilen. Luftkammarens stora volym och speciella utformning gör att vätskenivån aldrig kan nå avledningsmekanismen, även om luften i kammaren komprimeras till 10 bar. Den avleder endast fria gasbubblor. Gas som är löst i fluiden på grund av högt tryck och/eller låg temperatur, kan inte avledas.

Genom att applicera en toppavluftare i systemet minskar risken för flödesstörningar. Cirkulationsproblem och korrosionsskador undviks. Den bidrar till en ökad funktionssäkerhet under svåra driftförhållanden samt minskar behovet av underhåll.

Dimensionsområde: G 3/8 - 1/2

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Mässing

**Ingående material:** Mässing

**Temperatur (°C):** 0 - 180

**Tryckklass (PN):** 10

**Anslutning:** Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP), Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)

**ETIM klassning:** EC010117 - Avluftare (automatisk)

**Kommentar till färg:** Mässing obehandlad

## Installation och underhåll

Ska monteras i högpunkter eller på andra ställen där luft kan uppträda. För rätt funktion måste avledaren monteras lodrätt med anslutningen nedåt. Ska inmonteras på ställen där avledaren är åtkomlig för kontroll och eventuell rengöring. För åtkomlighet utan driftstörning monteras i anslutningen AT 3640 kulventil, med DN lika avledaren, som avstängning. Automatavluftaren är i princip underhållsfri men bör kontrolleras och eventuellt rengöras med jämna mellanrum för säker drift och funktion.

Företagets ledningssystem  
är certifierat av Kiwa  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Get into the flow with Armatec.



**armatec**

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | [www.armatec.no](http://www.armatec.no)