

Specifikationer för ackumulatortank


Modell

Projektnamn

☐ Krav *utöver* standardtankens specifikation

☐ Krav som *ersätter* standardtankens specifikation

Osäker på dina val? Ange den information du har och lämna dina önskemål i kommentarsfältet nedan så hjälper vi dig.

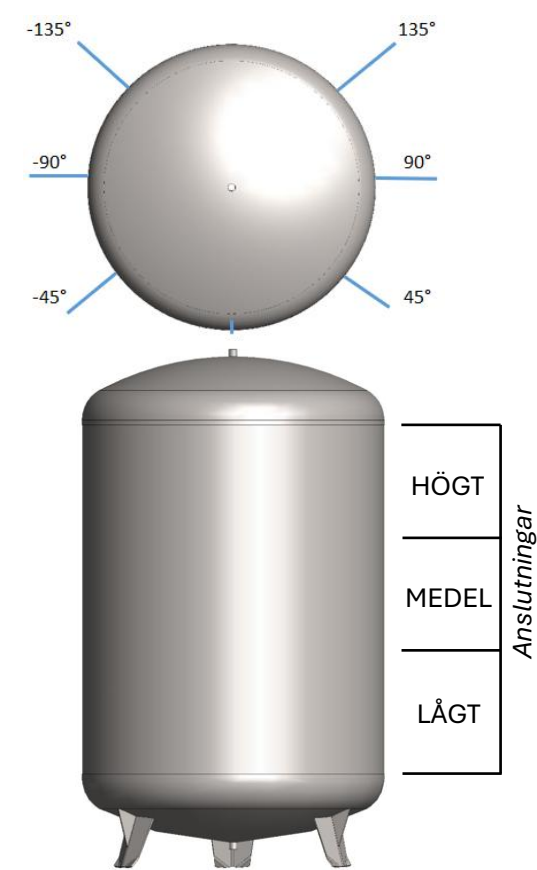

VOLYM

Liter

STORLEKSBEGRÄNSNING

Höjd (mm)

Diameter (mm)

TRYCKKLASS (PN)

3 ☐ 4 ☐ 6 ☐ 10 ☐

SKIKTPLÅT

Ja ☐

STYRRÖR

Ja ☐ Tankar med gängade anslutningar inkluderar styrrör

ISOLERING

Polyuretan (mm)

100 ☐ Delvis borttagbar isolering ☐
(90mm bortskuren, ej helt borttagbar)

Cellgummi (mm)

13 ☐ 19 ☐ 25 ☐ 32 ☐

ANSLUTNINGAR

Placering av gängad huvudanslutning: Märk med G och önskad dimension (ex: G50).

Placering av flänsad huvudanslutning: Märk med F och önskad dimension (ex: F50).

Placering av svetsad huvudanslutning: Märk med S och önskad dimension (ex: S50).

Avluftning och dränering: Varje tank har 1” gängade anslutningar för avluftning och dränering, dessa kan inte ändras.

Placering av varmvattenslinga: Märk med V och önskat AT-nummer för varmvattenslinga (ex: V AT8526LK-3XL).

Placering av gängad dykrörsanslutning för givare: Märk med G och önskad dimension (ex: G15).

Placering av elpatron: Märk med antal, E och önskat AT-nummer för elpatron (ex: 3st E AT8526EL3KW).

Justering av fötternas placering: Vänligen kommentera nedan.

Om specifika mått önskas från golv till anslutning, vänligen kommentera nedan.

Anslutningens placering	-135°	-90°	-45°	0°	45°	90°	135°
HÖGT							
MEDEL							
LÅGT							

☐ Monteringsverktyg för elpatron

Kommentar: