

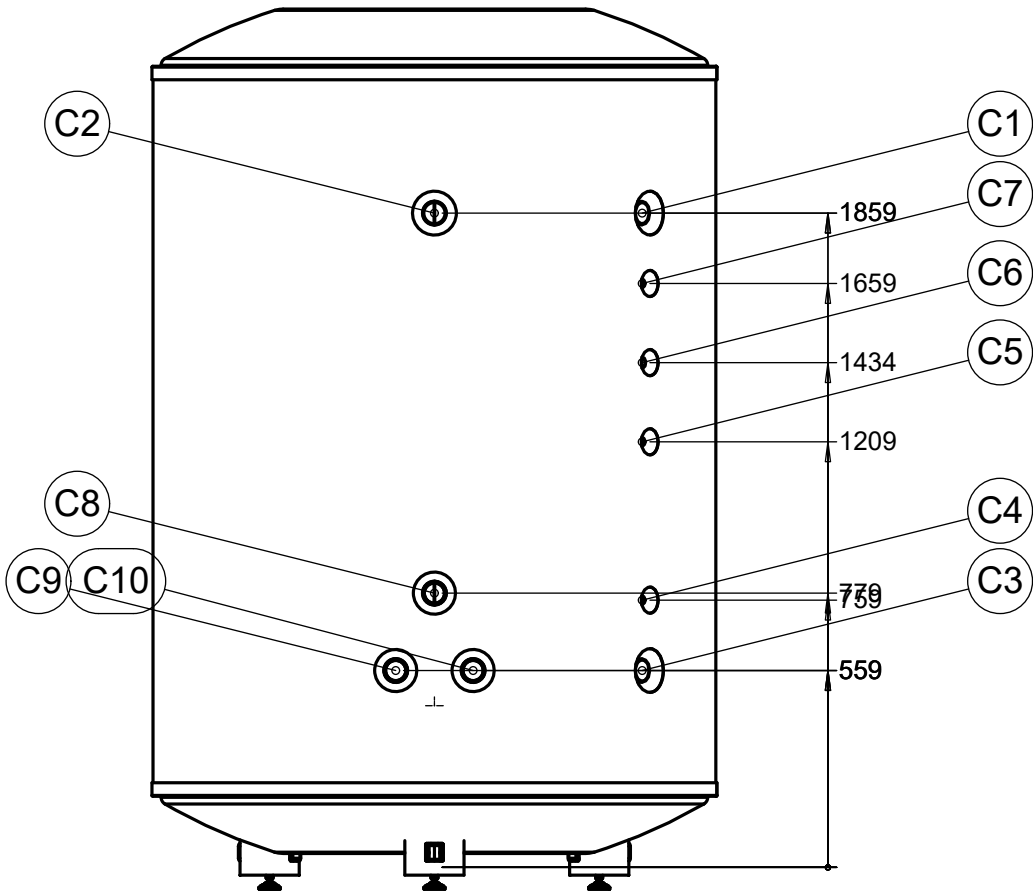
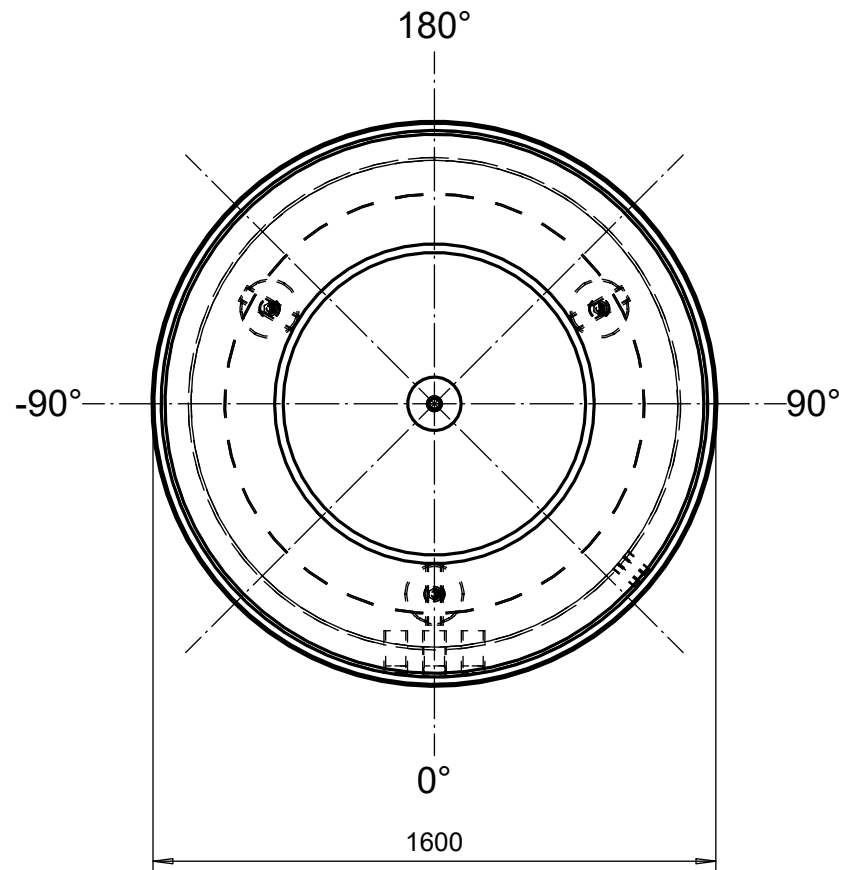


Framsida

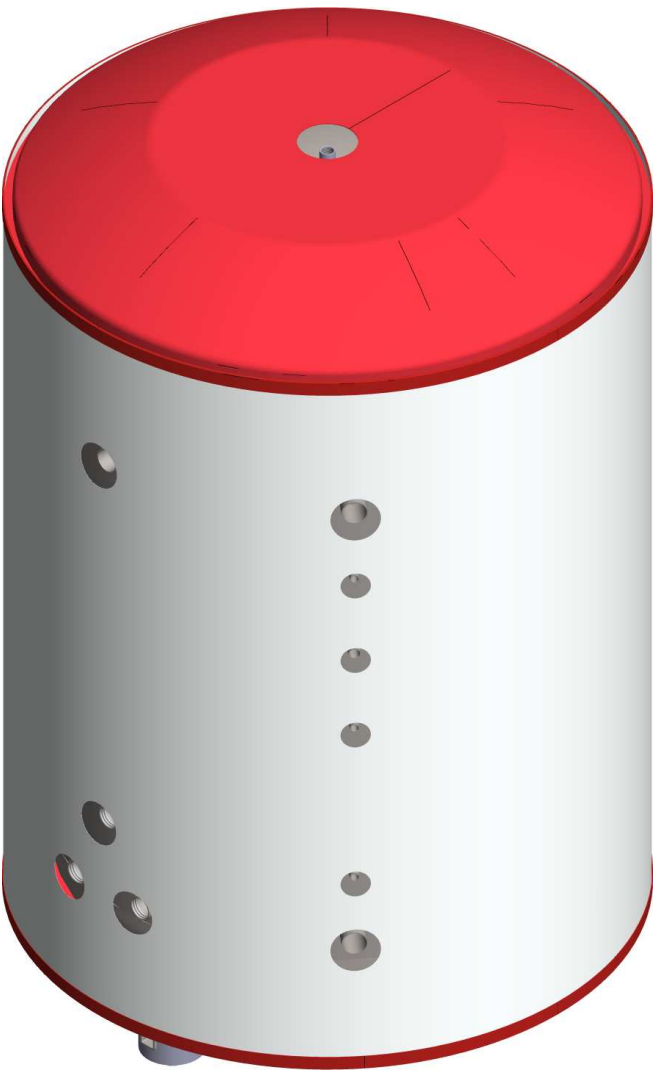

Baksida

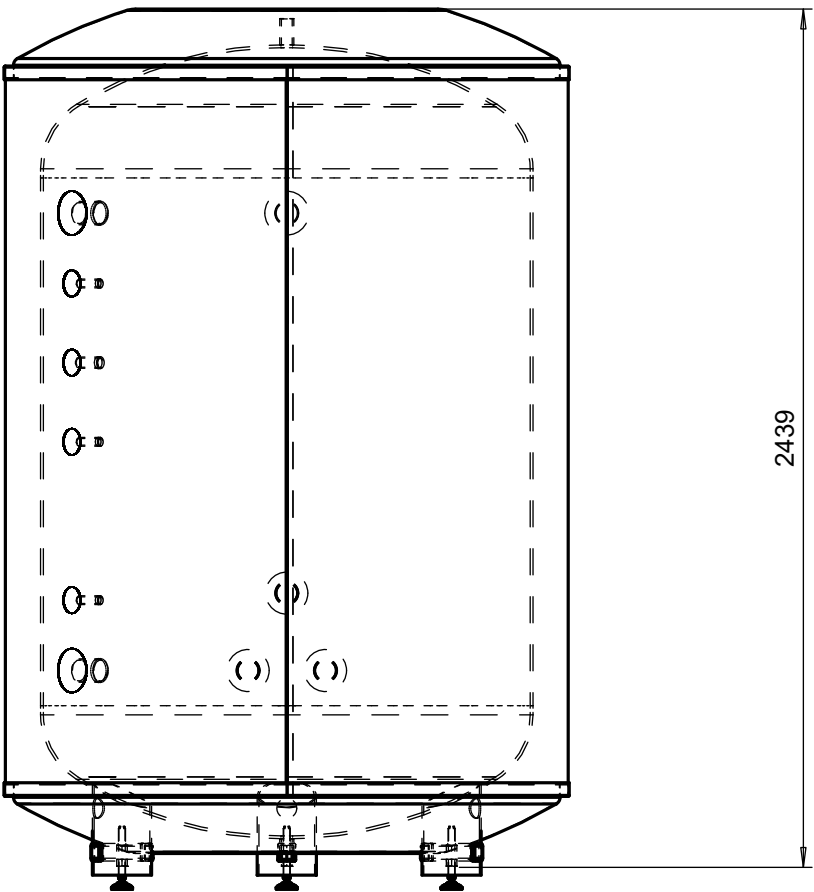

Teknisk information:

- Volym: 3000 L
- Maxtryck: 10 bar
- Max temperatur: 110 °C
- Material: Rostfritt stål (316)
- Isolering: PUR (Polyuretan)
- Isoleringstjocklek: 100 mm
- Värmeförlust: 197W
- Energiklass N/A
- Anslutning dränering: G1"
- Anslutning avluftare: G1"
- Skicktplåt styck: 0

Frakthantering

- Diagonalt mått: 2516 mm
- Vikt (tom): 790 kg

Komponenter / anslutningar:

- C1 G 2"
- C2 G 2"
- C3 G 2"
- C4 G 1/2"
- C5 G 1/2"
- C6 G 3/4"
- C7 G 1/2"
- C8 G 2" Lång
- C9 G 2" Lång
- C10 G 2" Lång

Ytbehandling:

Huvudsaklig yta: Målad plåt
Färg: Vit

Ändkäpa:
Material: ABS plast
Färg: röd

Förpackning:
Normal packning

Drawn 2025-10-17



ARMATEC AB
AT8520A3000