
AKVA Buffer

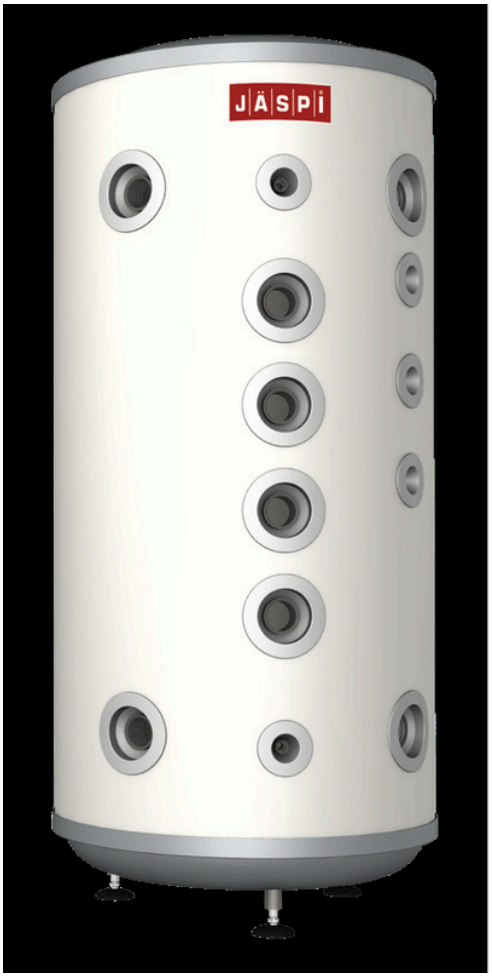

Produktinformasjon

Buffertank for varmepumper. 500 og 1000 liter har plass til 4 stk 2" elpantroner i front.

Trykklasse (PN)	6
Temperatur (°C)	5 - 55
Hovedmateriale	Rustfritt stål

Bruksområde

AKAV Buffer benyttes til å øke systemvolumet i mindre varmepumpeanlegg. Vil også fungere som hydraulisk skille dersom man benytter alle 4 anslutninger.

Funksjon og design

Tank i rustfritt stål
Isolert i støpt polyuretan
Kan også brukes som oppsamlingstanker i varmepumpeanlegg
Justerbare føtter følger med.
Om ønskelig kan den leveres med 2 løse isolasjonssider (pristillegg). Dette gjelder 500 og 1000 liter. Tanken blir 110 mm smalere når de løse sidene er av.

Tekniske data

Hovedmateriale: Rustfritt stål
Hovedmaterialets kode: Rustfritt stål AISI 304 (1.4301)
Temperatur (°C): 5 - 55
Trykklasse (PN): 6

Installasjon og vedlikehold

Strømningsretning: To-veis
Mulig monteringsposisjon: Vertikal
For vertikal montering. Rengjør månedlig.

Selskapets styringssystem
er sertifisert av Kiwa
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.
Med dyp kompetanse innen strømnings- og reguleringsteknologi skaper vi løsninger som møter både dagens krav og morgendagens behov.

Get into the flow with Armatec.

armatec

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no