
SPX Lobepumpe

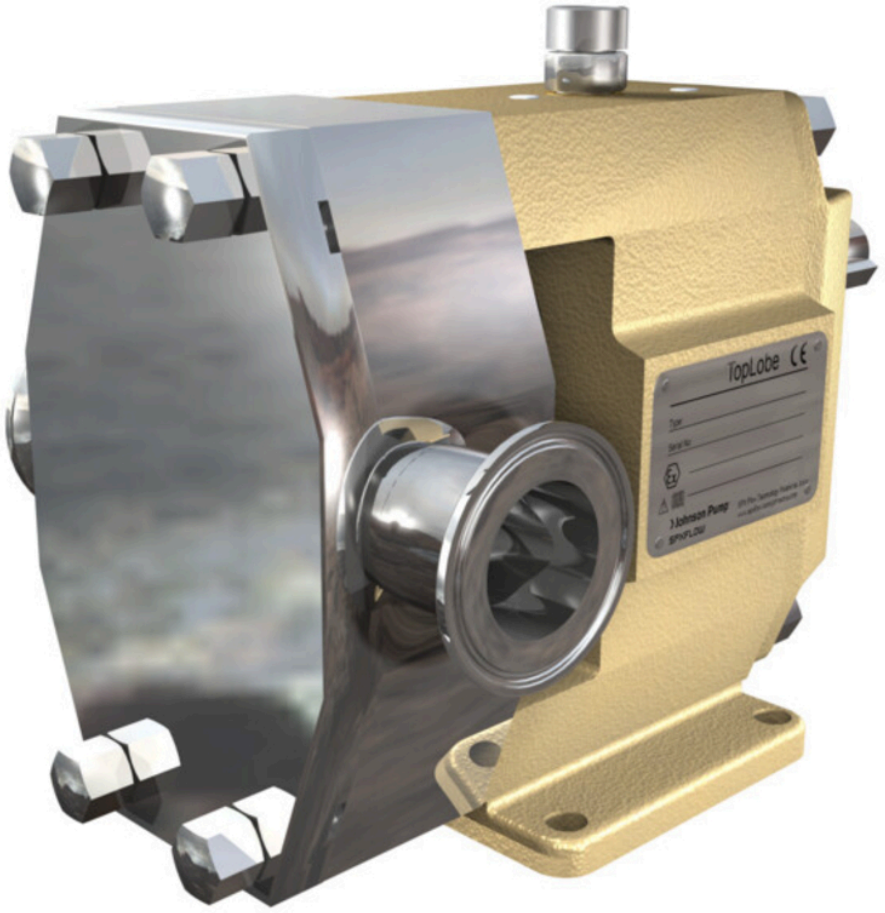

Produktinformasjon

Lobepumpe Top Lobe kommer i 12 ulike størrelser, og ulike akseltetninger som for eksempel enkle og doble mekaniske tetninger i tillegg til leppetetninger. Tilkobling fra 20mm til 150mm. Enkel, hygienisk og robust konstruksjon Hygienisk utførelse med meget lav risiko for oppsamling av medie, enkel å rengjøre enten med CIP, SIP eller manuelt. Kort nedetid for rengjøring. Skånsom håndtering av mediet. Tradisjonell tri-lobe design gir skånsom håndtering, lav pulsering og god håndtering av partikler. Stort utvalg av akseltetninger - enkelt ombyttbare med andre tetning og kort nedetid. Uten shims, oljesmurt girboks - Enkelt vedlikehold, lengre levetid. ATEX Sertifisert CE merket

Temperatur (°C)	0 - 70
Hovedmateriale	Stål, Rustfritt stål, Hastelloy

Bruksområde

Kan brukes til viskøse medier, medier med partikler, matvareproduksjon og mye mer.

Kvalitetssikring

ATEX 94/9/EG
Produktmerking: Fabrikat, dimensjon, trykklasse, CE-merke

Mål og vekt

Dimensjonsområde (DN): 25 - 150

Funksjon og design

Tri-lobe roterende lobe pumpe, designet for å håndtere de fleste applikasjoner i dagens prosessindustri.

Tekniske data

Hovedmateriale: Stål, Rustfritt stål, Hastelloy
Temperatur (°C): 0 - 70
Trykklasse (PN): 0 - 22

Installasjon og vedlikehold

Strømningsretning: To-veis
Mulig monteringsposisjon: Vertikal, Horisontal
Enkelt vedlikehold

Selskapets styringssystem
er sertifisert av Kiwa
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.
Med dyp kompetanse innen strømnings- og reguleringsteknologi skaper vi løsninger som møter både dagens krav og morgendagens behov.

Get into the flow with Armatec.

armatec

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no