


# Svävkroppsmätare AT 7730-

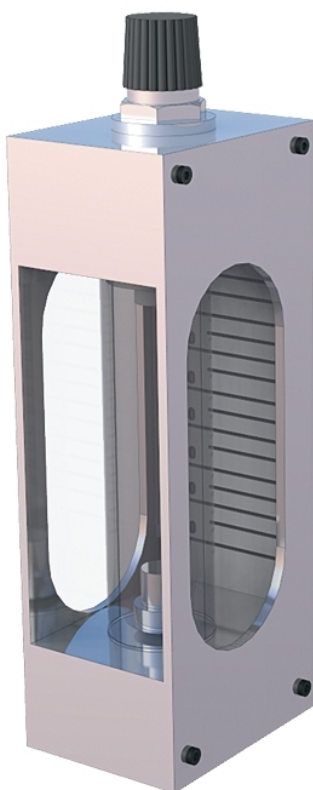

# Produktinformation

Flödesmätare av svävkroppstyp för luft eller vatten. Det momentana flödet läses av visuellt på mätaren.

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Dimensionsområde (DN) | 15             |
| Tryckklass (PN)       | 0 - 20         |
| Temperatur (°C)       | 5 - 80         |
| Huvudmaterial         | Rostfritt stål |

## Användningsområde

Flödesmätare av svävkroppstyp för luft eller vatten. Det momentana flödet läses av visuellt på mätaren.

## AMA-text

### UGE.31 Svävkroppsmätare

Rörmonterad flödesmätare med analog visning av momentant flöde.

## Kvalitetssäkring

PED 2014/68/EU

**Produkten är CE-märkt**

Enligt PED 2016:1

**Märkning på produkt:** På svävkroppsmätaren finns märkning med tillverkarens namn, mätområde och serienummer.

## Detaljförteckning

| Pos | Komponent          | Material                        |
|-----|--------------------|---------------------------------|
| 1   | Hus                | Syrafast stål AISI 316 (1.4401) |
| 2   | Flödestub          | Grilamid L (PA-12)              |
| 3   | Flottör            | Rostfritt stål (1.4460)         |
| 4   | Flottör            | PTFE (polytetrafluoreten)       |
| 5   | Ändstycken (Nylon) |                                 |

## Mått och vikt

**Dimensionsområde (DN):** 15

## Funktion och konstruktion

Flödesmätare av svävkroppstyp för luft eller vatten. Mätområde i vatten 0,4l/min till 30l/min och mätområde i luft 15NI/min till 700NI/min. Det momentana flödet läses av visuellt på mätaren. Skalan anpassas efter media. Flödesmätaren har en justeringskruv och är förberedd för flödeslarm.

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Rostfritt stål

**Huvudmaterialkod:** Syrafast stål AISI 316 (1.4401)

**Ingående material:** Rostfritt stål, Plaster

**Ingående materialkod:** Syrafast stål AISI 316 (1.4401), Rostfritt stål (1.4460), Grilamid L (PA-12)

**Temperatur (°C):** 5 - 80

**Tryckklass (PN):** 0 - 20

**Anslutning:** Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)

## Installation och underhåll

**Flödesriktning:** Enkelriktad

**Möjlig montageposition:** Vertikal

Flödesmätaren installeras i flödesriktningen vertikalt med uppåtgående flöde.

Företagets ledningssystem  
är certifierat av DNV  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.  
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som  
möter både dagens krav och morgondagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se