Vridspjäll AT 2319-



Produktinformation

Högkvalitativt heltätande vridspjäll med disk i duplex, fastvulkaniserat gummifoder i FKM/Viton. Semi-LUG utförande. Även lämpligt för vakuum och som ändventil. Med handspak, snäckväxel eller manöverdon.

Dimensionsområde (DN)	50 - 2200
Tryckklass (PN)	10
Temperatur (°C)	0 - 200
Huvudmaterial	Segjärn

Användningsområde

För avstängning och reglering. Viton-gummi:Kolväteföreningar, oljor och hetluft ca +200°C. Ej lämplig för hetvatten!

AMA-text


PSB.2 Vridspjällventiler
Vridspjällventil AT 2319, med hus av segjärn och i huset fastvulkaniserat foder av Viton samt spjällskiva av syrafast duplex stål.
AT 2319S med spak standard t.o.m. DN150,
AT 2319V med växel standard fr.o.m DN200

Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, PED 2014/68/EU
Produkten är CE-märkt
Märkning på produkt: Fabrikat, DN, PN, material enl SS-EN 29

Detaljförteckning

Pos	Komponent	Material
1	Ventilhus	Segjärn GJS-400-15 (GGG40)
2	Spjällskiva	Rostfritt stål duplex (1.4462)
3	Foder	FPM/FKM (fluorgummi)

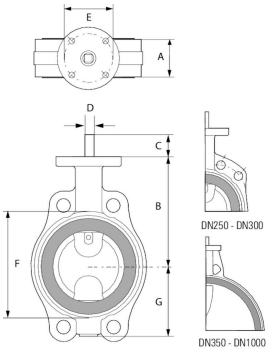

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 50 - 2200

Mått

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	400	500
A	43	46	46	52	56	56	60	68	78	102	127
B	118	126	133	147	160	180	204	245	270	363	413
G	63	71	78	98	109	133	158	194	219	308	360
Nettovikt (kg)	3.8	5.8	5.8	6.8	8.5	11.1	15.1	24	28	65	120

Funktion och konstruktion

Heltätande underhållsfri vridspjällventil med centriskt placerad spjällskiva, delad spindel, helt hus med i huset fastvulkaniserat gummifoder som eliminerar risken för spaltkorrosion, skyddar ventilhuset invändigt mot korrosion och tjänstgör som flänspackning. Tillverkningsprocessen säkerställer utmärkt tätning och ökad livslängd eftersom nötning av fodret elimineras. Spjällskivans profil är avgörande för att uppnå goda flödesegenskaper som på sikt leder till att energiförlusterna minimeras. Ventilen är tät oavsett flödesriktning.

Ventilhus med SEMI-LUG fästöron för ensidigt montage
Denna konstruktion medför att ventilen bibehåller sin tätningsfunktion även vid ensidigt flänsmontage, exempelvis som ändventil.

Spjällskiva och axeltappar är förenade med ett eller flera kraftiga koniska stift.

Standard ytbehandling klass C3 enl. ISO 12944.
Vid montage utomhus där det förekommer påtagliga mängder luftföroreningar eller måttlig mängd salt såsom i industri och kustområden,
utan regnskydd rekomenderas klass C4.

Tekniska data

Huvudmaterial: Segjärn
Huvudmaterialkod: Segjärn GJS-400-15 (GGG40)
Ingående material: Rostfritt stål, Gummi, Segjärn
Ingående materialkod: Rostfritt stål duplex (1.4462), Segjärn GJS-400-15 (GGG40), FPM/FKM (fluorgummi)
Temperatur (°C): 0 - 200
Tryckklass (PN): 10
Anslutning: Flänsad EN1092
ETIM klassning: EC010910 - Vridspjällsventil (Drosselventil)
BK04 kod: 20706 Vridspjäll
Produktens färg: RAL 2000 - Gulorange

Installation och underhåll

Flödesriktning: Dubbelriktad
Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell
Möjlig montageposition notering: Montage med spindelaxel horisontellt är optimalt.
Ventilen är avsedd att monteras mellan flänsar, utan packningar, och där så är möjligt med axlarna i horisontellt läge, undvik att monjtera ventil med axeln nedåt. Vid ensidigt montage får bultar och muttrar inte dras åt med högre moment än vad som anges i tabell i relevant norm. Ventilen skall motioneras regelbundet för att undvika ansamling av smuts som kan leda till läckage.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.

armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se