
Vridspjällventil AT 2282-

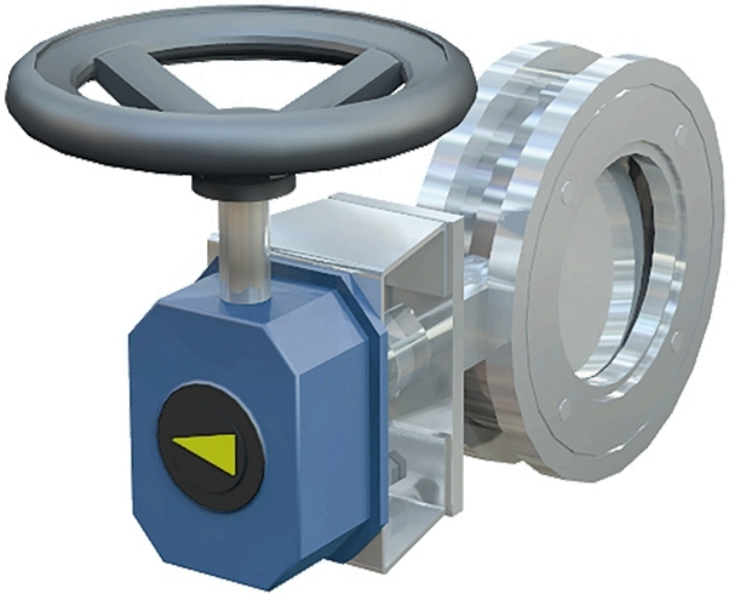

Produktinformation

Vridspjällventil för inspänning av rostfritt stål, metalliskt tätande, PN25/16, för avstängning och reglering av vätskor, gaser, slitande och aggressiva media samt hetvatten-, kyl- och ångsystem. Med handspak tom DN 125 eller snäckväxel i alla DN.

Dimensionsområde (DN)	80 - 500
Tryckklass (PN)	10 - 25
Temperatur (°C)	-40 - 150
Huvudmaterial	Rostfritt stål

Användningsområde

För avstängning och reglering.
För vätskor, gaser, slitande och aggressiva media inom:
- Skogsindustri enligt anvisningarna SSG 7650
- Processindustri
- Kemisk industri
- Energiproduktion
- Petrokemisk industri
- Offshore
- Oljelagring och raffinaderier

AMA-text


PSB.2 Vridspjällventiler

Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, PED 2014/68/EU
Produkten är CE-märkt
Märkning på produkt: Fabrikat, DN, PN, material och flödespil.

Detaljförteckning

Pos	Komponent	Material
1	Ventilhus	Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)
2	Spjällskiva	Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)
3	Sätesring	Rostfritt stål duplex (1.4462)
4	Axel	Rostfritt stål (1.4460)
5	Packbox	Grafit



Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 80 - 500

Mått

DN	A	B	Nettovikt (kg)
80	46	236	8
100	52	251	9
125	56	271	12
150	56	386	19
200	60	414	25
250	68	487	39
300	78	526	52
350	78	449	54
400	102	667	102

Funktion och konstruktion

Metalltätad vridspjällventil med trippel-excentriskt placerad spjällskiva och tvådelad axel, utbytbar sätesring. Toppfläns för montering av manöverdon

Tekniska data

Huvudmaterial: Rostfritt stål
Huvudmaterialkod: Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)
Ingående material: Rostfritt stål
Ingående materialkod: Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)

Temperatur (°C): -40 - 150
Temperatur noteringar: Högre temperaturer på förfrågan.
Tryckklass (PN): 10 - 25
Anslutning: Flänsad EN1092
ETIM klassning: EC010910 - Vridspjällsventil (Drosselventil)
BK04 kod: 20706 Vridspjäll

Installation och underhåll

Flödesriktning: Dubbelriktad
Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell
Varning!
Se till att ingen kan skada sig vid provmanövrering av ventilen utanför rörsystemet.
Inga fingrar, händer eller andra kroppsdelar får vara inuti ventilerna när manöverdon är inkopplade.
Montering med pilen i flödesriktning rekommenderas.

Ventilen är avsedd att monteras mellan flänsar enligt följande:

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.

armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se