
Toppavluftare med avstängning AT

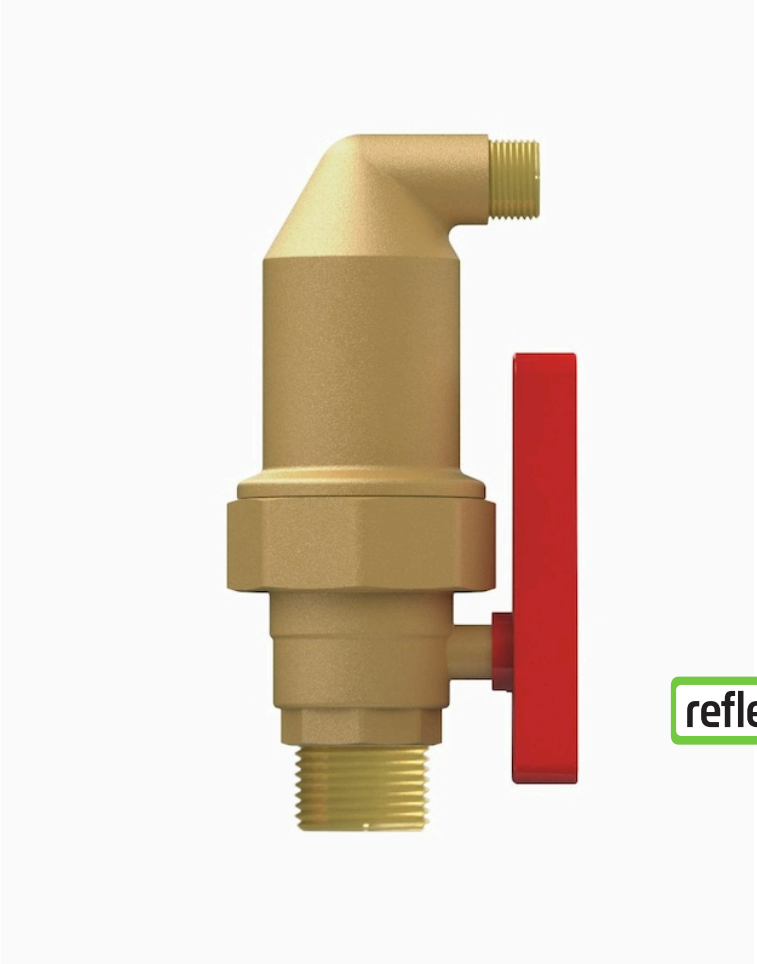

Produktinformation

Reflex Exvoid-T avluftningsventil för värme- och kylvattensystem eller slutna, vätskefyllda systemkretsar. Lämplig för medierna vatten och vatten/glykolblandningar upp till ett blandningsförhållande på 50/50%. Anordning för permanent avledning av gasbubblor från för ändamålet avsedda högpunkter eller uppsamlingspunkter i hydraul- eller rörsystemet.

Dimensionsområde (DN)	25
Tryckklass (PN)	10
Temperatur (°C)	0 - 110
Huvudmaterial	Mässing

Användningsområde

Som reservdel för 8030, 8040 och 8070.

AMA-text

PSF.141 Avledare för luft

Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, 8 paragraf, PED 2014/68/EU art 4.3

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 25

Funktion och konstruktion

Som reservdel för 8030, 8040 och 8070.

Tekniska data

Huvudmaterial: Mässing
Ingående material: Mässing
Temperatur (°C): 0 - 110
Tryckklass (PN): 10
Anslutning: Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)
ETIM klassning: EC010117 - Avluftare (automatisk)
Kommentar till färg: Mässing

Installation och underhåll

Flödesriktning: Enkelriktad
Möjlig montageposition: Vertikal
Som reservdel för 8030, 8040 och 8070. Se bruksanvisning för respektive produkt.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.

armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se