
Magnetventil AT 3816-

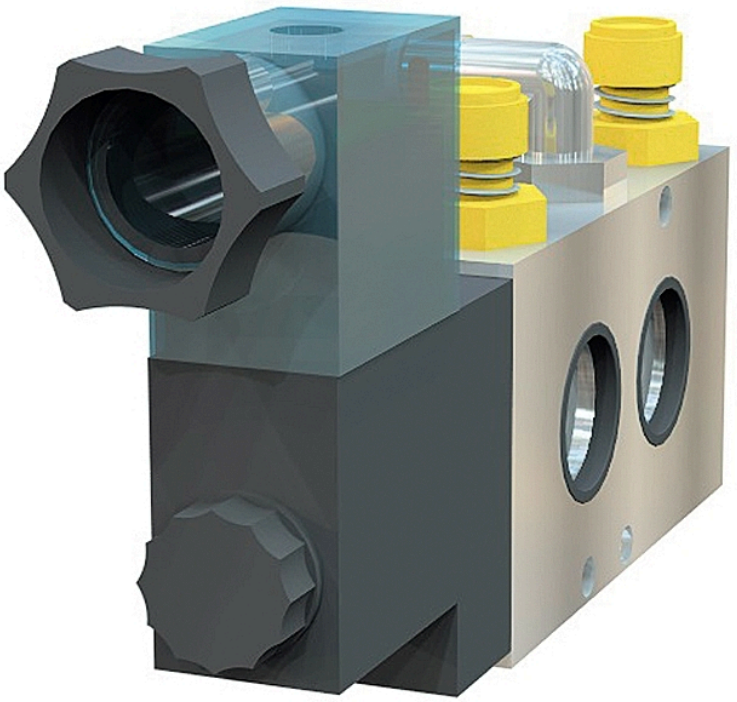

Produktinformation

Magnetventil för styrning av till och frånluft till pneumatiska manöverdon


Tryckklass (PN)	- 10
Temperatur (°C)	-10 - 60
Huvudmaterial	Aluminium
Utförande	Pneumatiskt enkelverkande, Pneumatiskt dubbelverkande

Användningsområde

Armatec FLEX magnetventil för styrning av till och frånluft kan användas till pneumatiska manöverdon med NAMUR, t.ex. AT3830/3831/3840/3841.

Mått

DN
Se sprängskiss



Funktion och konstruktion

Ventilen är tillverkad av aluminium och utrustad med en manuell testskruv för användning vid uppstart eller spänningssvikt. Ventilen levereras som standard med kombinerade strypskruvar/ljuddämpare, 6 mm slanganslutning och LED lampa på spolen.

Tekniska data

Huvudmaterial: Aluminium
Huvudmaterialkod: Aluminium (P40)
Ingående material: Aluminium, Plaster
Ingående materialkod: Aluminium (P40)
Temperatur (°C): -10 - 60
Tryckklass (PN): - 10
IP klass: IP65

Installation och underhåll

Enligt instruktion på respektive manöverdon.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.

armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se