In- och utloppsbackventil AT 1167-SSCV



Produktinformation

Reservdelar till 1167-SS. Observera att det finns ett kit för inlopp och ett kit för utlopp. För komplett sats välj en av varje till passande dimension.

Dimensionsområde (DN)	65 - 150
Tryckklass (PN)	10
Temperatur (°C)	0 - 65
Huvudmaterial	Rostfritt stål

Användningsområde

Underhåll och reparation.

Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, 8 paragraf

Energi/miljödeklaration

Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH: Nej
Reach datum: 2026-06-12
Reachnotering: Produkten omfattas EJ av REACH

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 65 - 150

Funktion och konstruktion

Passar respektive dimension. Observera att det finns ett kit för inlopp och ett kit för utlopp. För komplett sats välj en av varje till passande dimension.

Tekniska data

Huvudmaterial: Rostfritt stål
Ingående material: Rostfritt stål, Gummi
Temperatur (°C): 0 - 65
Tryckklass (PN): 10


Installation och underhåll

Skall utföras av kvalificerad personal. Enligt bruksanvisning.

Spare Parts

Backflow Preventer BA298I-F, from 2008 onwards

Overview

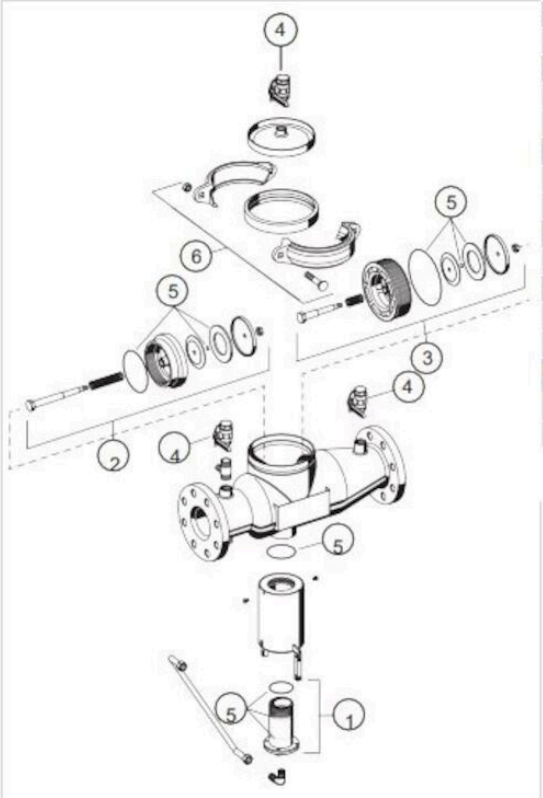

	Description	Dimension	Part No.
1	**Discharge valve**		
	AT 1167R-65-150-DV	DN65 - DN150	0901855
2	**Inlet check valve**		
	AT 1167R-65-100-B1	DN65 - DN100	0901652
	AT 1167R-150-B1	DN150	0901656
3	**Outlet check valve**		
	AT 1167R-65-100-B2	DN65 - DN100	0901653
	AT 1167R-150-B2	DN150	0901657
4	**Ball valve**		
		DN65 - DN150	0901662
5	**Sealing set**		
		DN65 - DN100	0904031
		DN150	0904032
6	**Clamp complete**		
		DN65 - DN100	0904033
		DN150	0904034

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.

armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se