


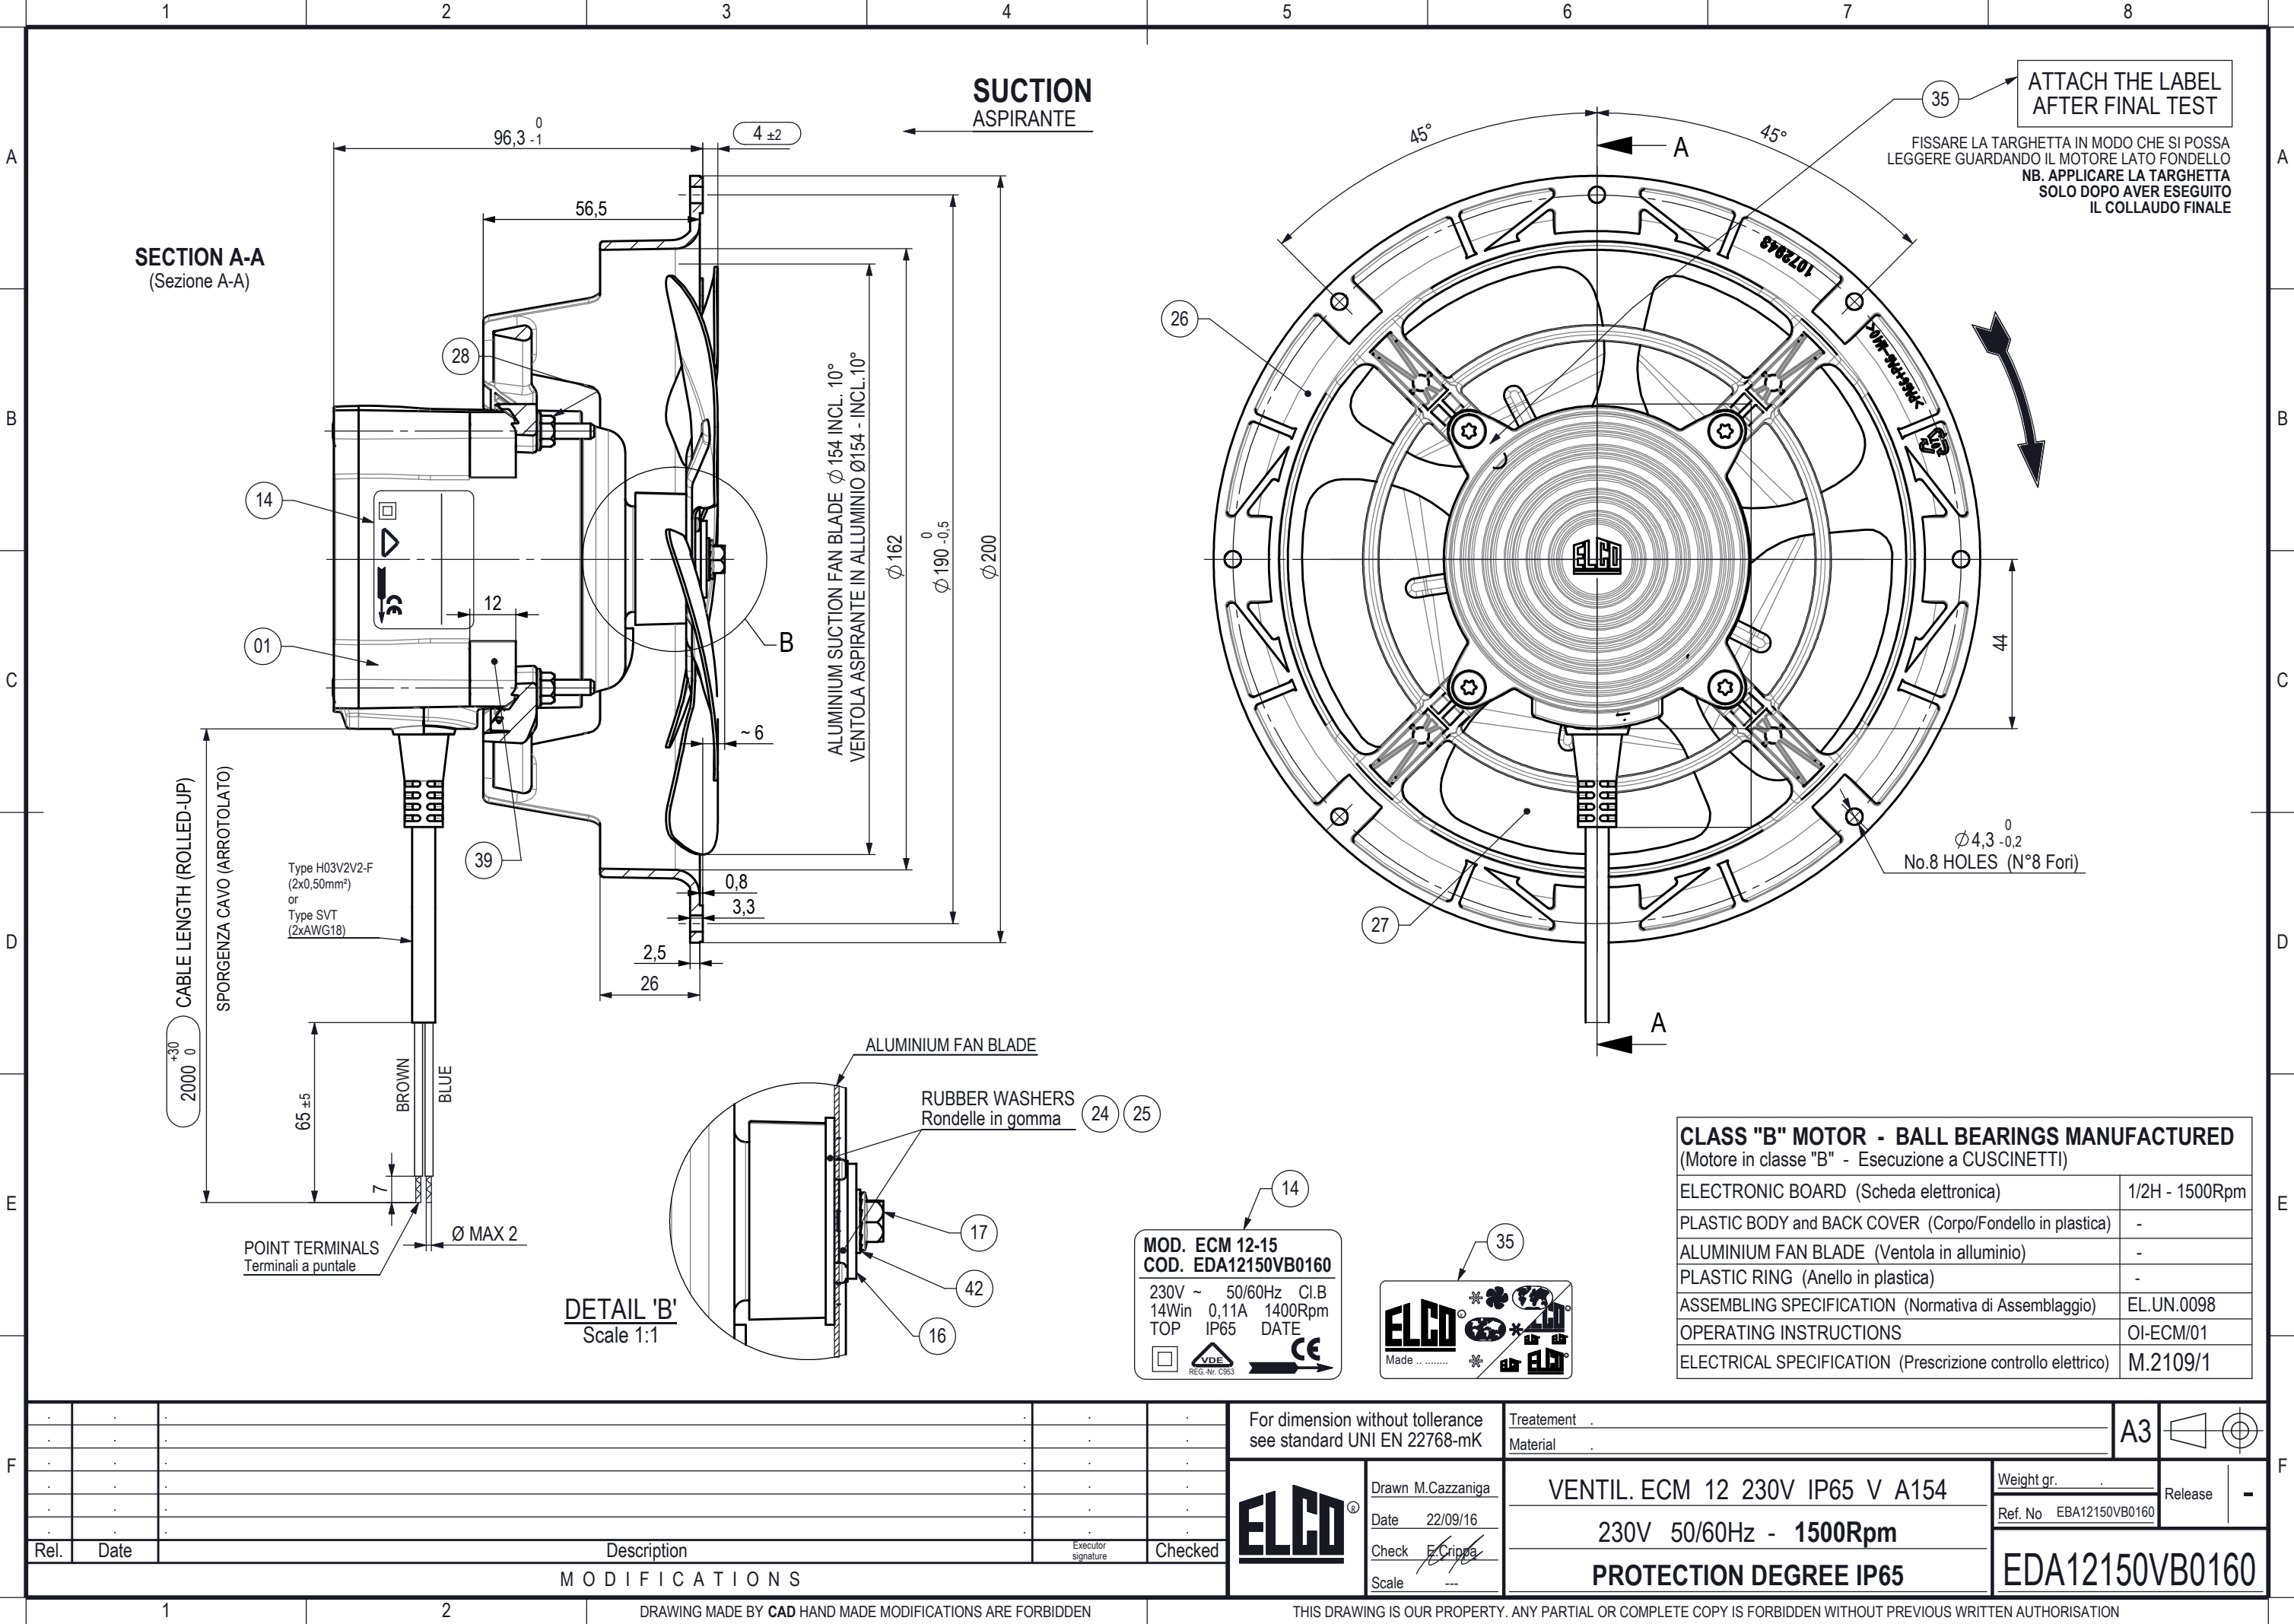

ATTACH THE LABEL
AFTER FINAL TEST

FISSARE LA TARGHETTA IN MODO CHE SI POSSA
LEGGERE GUARDANDO IL MOTORE LATO FONDELLO
NB. APPLICARE LA TARGHETTA
SOLO DOPO AVER ESEGUITO
IL COLLAUDO FINALE

CLASS "B" MOTOR - BALL BEARINGS MANUFACTURED (Motore in classe "B" - Esecuzione a CUSCINETTI)	
ELECTRONIC BOARD (Scheda elettronica)	1/2H - 1500Rpm
PLASTIC BODY and BACK COVER (Corpo/Fondello in plastica)	-
ALUMINIUM FAN BLADE (Ventola in alluminio)	-
PLASTIC RING (Anello in plastica)	-
ASSEMBLING SPECIFICATION (Normativa di Assemblaggio)	EL.UN.0098
OPERATING INSTRUCTIONS	OI-ECM/01
ELECTRICAL SPECIFICATION (Prescrizione controllo elettrico)	M.2109/1

For dimension without tolerance see standard UNI EN 22768-mK		Treatment .		A3		
		Material .				
	Drawn M.Cazzaniga	VENTIL. ECM 12 230V IP65 V A154		Weight gr. .	Release	-
	Date 22/09/16	230V 50/60Hz - 1500Rpm		Ref. No EBA12150VB0160		
	Check E. Crippa	PROTECTION DEGREE IP65		EDA12150VB0160		
	Scale ---					