
Kuleventil AT 3585-

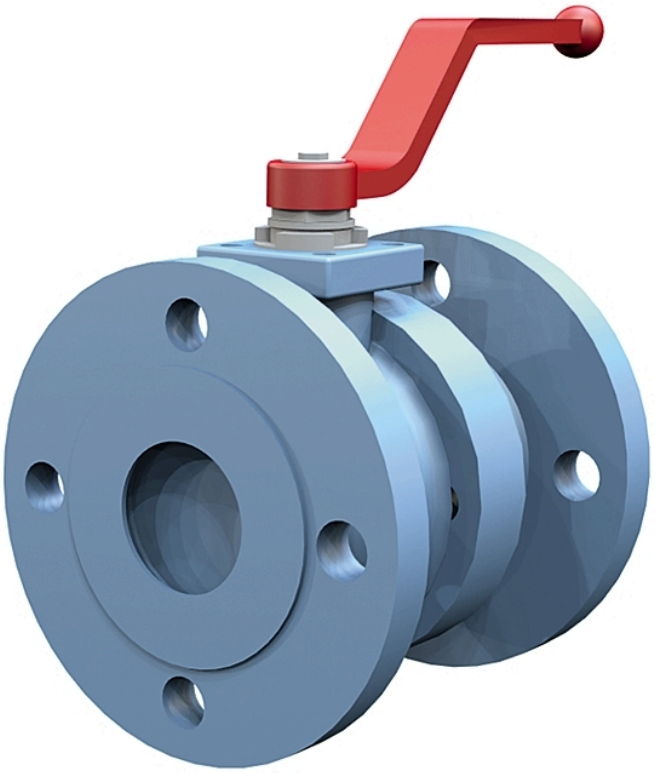

Produktinformasjon

Kuleventil i Stål med flenser og monteringsflens for aktuator. Hovedsakelig for syrer og saltløsninger, gass, damp, varmt og kaldt vann.

Dimensjonsområde (DN)	15 - 300
Trykklasse (PN)	16 - 40
Temperatur (°C)	-29 - 260
Hovedmateriale	Stål

Bruksområde

Avstengningsventil med følgende bruksområder:
Varmt og kaldt vann samt trykkluft
Damp
Olje og gass

AMA-tekst

PSB.1 Kuleventiler
To-delt flenset kuleventil i stål AT 3585..., med fullt løp, flenset anslutning og spak i seigjern

Kvalitetssikring


AFS 2023:5, PED 2014/68/EU
Produktet er CE-merket
Produktmerking: Fabrikat, DN, PN og materiale.

Energi/miljødeklarasjon

Meldepliktig i henhold til REACH: Nei
REACH dato: 12.06.2026

Liste over detaljer

Pos	Komponent	Materiale
1	Ventilhus	Stål GP240GH N (1.0619)
2	Kule	Syrefast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)
3	Setering	Karbonfylt PTFE
4	Spindel	Syrefast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)
5	Spindelpakning	PTFE (polytetrafluoreten)



Mål og vekt

Dimensjonsområde (DN): 15 - 300

Mål

DN	A	B	C	Netto vekt (kg)
25	125	112	160	5.1
32	130	163	213	7.1
40	140	176	213	9.1
50	150	186	213	12.1
65	170	203	300	17.8
80	180	216	300	24
125	325	403		62
150	350	279	774	86.4
100				0

Funksjon og design

To-delt kuleventil med fullt løp i fire safe utførelse.
Flytende kule med avlastning for tett avstengning og lavt trykkfall.
Antistatisk konstruert, utblåsningssikker spindel iht. BS 5351 forhindrer at spindelen trykkes ut ved trykkslag.
Monteringsflens iht. ISO 5211 for aktuering. Dobbeltlagdret f.o.m DN200

Tekniske data

Hovedmateriale: Stål

Hovedmaterialets kode: Stål GP240GH N (1.0619)
Inngående materialer: Stål, Rustfritt stål, Gummi, Annet
Inkludert materialkode: Syrefast stål AISI 316 (1.4408, CF8M), FPM/FKM (fluorgummi), Glassfylt PTFE (25%), Grafitt, PTFE (polytetrafluoreten), Rustfritt stål duplex (1.4462), Stål GP240GH N (1.0619)
Temperatur (°C): -29 - 260
Trykklasse (PN): 16 - 40
Forbindelse/Tilkobling: Flenset DIN-EN1092
ETIM klassifisering: EC011343 - Kuleventil
BK04-kode: 20702 Kuleventiler

Installasjon og vedlikehold

Strømningsretning: To-veis
Mulig monteringsposisjon: Vertikal, Horisontal
3585 DN 15-150 Flenser i PN40
3582 DN 200-300 Flenser i PN16
Ventilen skal beveges jevnlig for å unngå ansamling av smuss som kan lede til lekkasje.

Selskapets styringssystem
er sertifisert av Kiwa
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.
Med dyp kompetanse innen strømnings- og reguleringsteknologi skaper vi løsninger som møter både dagens krav og morgendagens behov.

Get into the flow with Armatec.

armatec

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no