
Sprengblekk Toveis

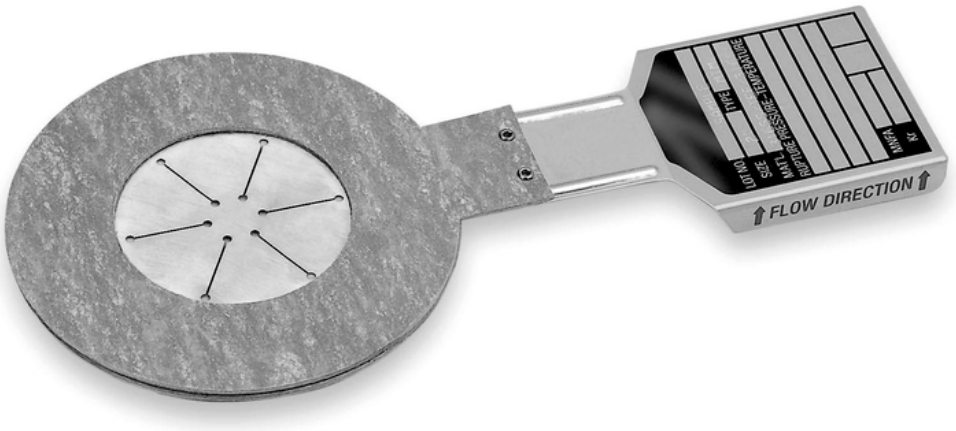

Produktinformasjon

Sprengplate som kan brukes i begge retninger. Max driftstrykk er 50% av åpningstrykket eller 90% basert på modell.

Dimensjonsområde (DN)	25 - 1200
Temperatur (°C)	-20 - 260
Hovedmateriale	Rustfritt stål, Sammensatt enhet

Bruksområde

Brukes typisk til lagringstanker der det er fare for vakuum og overtrykk.

Kvalitetssikring

AFS 2023:5, PED 2014/68/EU

Mål og vekt

Dimensjonsområde (DN): 25 - 1200

Funksjon og design

Flat sprengplate til innspenning mellom flenser. Sandwich-type SS316/TFE liner, kan leveres med vakuumsupport. Fås i både en-veis og to-veis retning. Trykk fra 0,07 barg til 4,14 barg.

Fås også i grafittdisk design med karbonstålarmering som standard og rustfri 316 som opsjon. Denne fås med PTFE pakninger. Temperatur fra -179 til +221grader C, og trykk fra 0,02 barg til 68,95 barg.

Tekniske data

Hovedmateriale: Rustfritt stål, Sammensatt enhet
Hovedmaterialets kode: Syrefast stål AISI 316 (1.4401)
Inngående materialer: Annet
Inkludert materialkode: Grafitt
Material-notater: Fås i forskjellige modeller, i rustfritt stål 316, eller grafittdisk med karbonstålarmering. Flere materialer er tilgjengelig på forespørsel.
Temperatur (°C): -20 - 260
Temperatur-notater: Temperaturrekkevidden varierer mellom modellene. Se hver enkelt produkt for spesifikke verdier og datablader.
Forbindelse/Tilkobling: Flenset ANSI B16.5, Flenset DIN-EN1092

Installasjon og vedlikehold

Strømningsretning: To-veis
Mulig monteringsposisjon: Vertikal, Horisontal
Monteres direkte mellom standard ANSI-, DIN- og JIS-flenser eller tilsvarende med samme boringsdiameter.

Selskapets styringssystem
er sertifisert av Kiwa
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.
Med dyp kompetanse innen strømnings- og reguleringsteknologi skaper vi løsninger som møter både dagens krav og morgendagens behov.

Get into the flow with Armatec.

armatec

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no