
Balanseringsventil AT 1380-

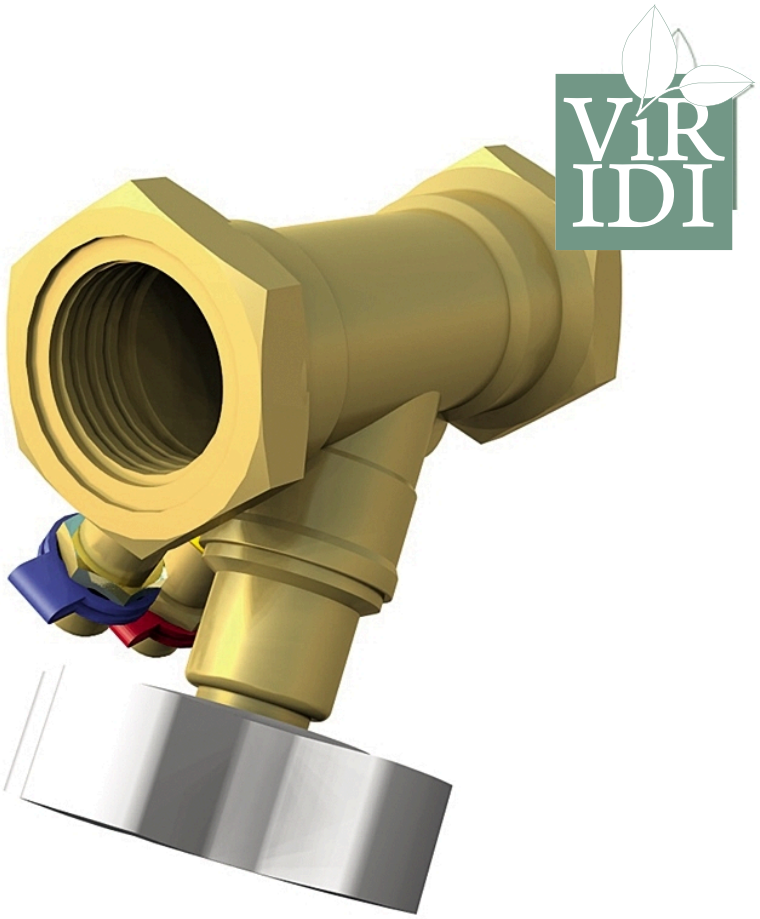

Produktinformation

Viridi gängad balanseringsventil i Avzinkshärdig blyfri mässing med avtappning i lågblyad mässing för balansering av flöden i värme- och kylsystem. Även lämplig på tappvatten för instrypning av VVC-slinga. Packningar EPDM

iBVD

Dimensionsområde (DN)	10 - 50
Tryckklass (PN)	20
Temperatur (°C)	-20 - 120
Huvudmaterial	Mässing

Användningsområde

För balansering av flöden i värme- och kylsystem. Även lämplig på tappvatten för instrypning av VVC-slinga.

AMA-text

PSA.34 Injusteringsventil med avstängnings -,
avtappnings - och mätningsfunktion
Balanseringsventil i lågblyad mässing med självtätande mätuttag och vit plomberbar ratt försedd med varvfönster för 9,9 varv. Mätuttagen skall placerade med 45 gr vinkel från bröstet för enkel åtkomst. Ventilen skall levereras 50% öppen för snabb idriftagning. Separat avstängningsbar avtappning för mätning av relativt statiskt tryck. Ventilen skall vara markerad med flödesriktning. Ventilen ska kunna placeras utan raksträcka.

Kvalitetssäkring

Märkning på produkt: Fabrikat och DN.

Energi/miljödeklaration

BVB ID: 116178
Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH: Nej
Reach datum: 2026-06-12

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 10 - 50

Funktion och konstruktion

Ratten är försedd med digital avläsning som visar antal hela varv och tiondelar. Rattinställningen motsvarar Kv. Kapacitetsvärdet (Kv) kan utläsas via diagram eller applikation på hemsidan. Efter färdig inställning låses ventilens inställda värde. Detta genom att innerspindelen skruvas ned i sitt ändläge med en 3 mm insexnyckel. Efter låsning kan ventilen stängas men dock ej öppnas till högre Kv-värde än det inställda. Ratten kan plomberas.

Tekniska data

Huvudmaterial: Mässing
Ingående material: Mässing, Plaster, Gummi
Ingående materialkod: PA (polyamid), EPDM (etenpropengummi)
Temperatur (°C): -20 - 120
Tryckklass (PN): 20
Anslutning: Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)
ETIM klassning: EC011463 - Injusteringsventil
BK04 kod: 20705 Injusteringsventiler

Installation och underhåll

Flödesriktning: Enkelriktad
Möjlig montageposition: Horisontell
AT 1380 har flödesriktning märkt på ventilhuset.Ventilen kan monteras direkt efter böj eller T-stycke och hålla sig inom godkända mättoleranser, enligt AMA VVS 09, YTC 156, ”Största tillåtna avvikelse från föreskrivet värde är 15%” om ventilens inställning är 2-8 varv. Under 2 varv och över 8 varv gäller 5xD innan och 2xD efter.
Vattenkvaliten skall uppfylla VDI 2035 för att kunna erhålla rätt mätnoggrannhet i värme och kylsystem.
Vattenkvaliteten i tappvattensystem skall vara enl. SLVFS 2001:30.Avtappning
AT1380 har fabriksmonterad avtappning. Avtappningen öppnas med skruvmejsel.Mätning
Locken demonteras på ventilens mätuttag. Då kan differenstrycket mätas via ventilens mätuttag. Differenstrycket omvandlas till flöde i balanseringsinstrumentet.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.

armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se