
Växelventilanordning AT 3560-

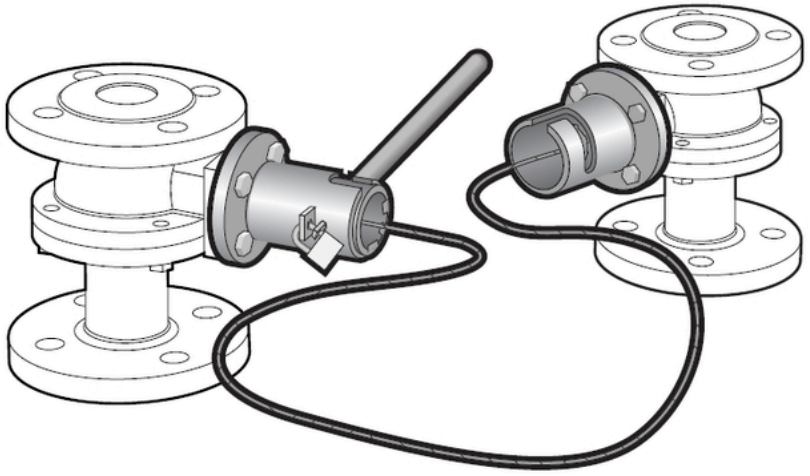

Produktinformation

Växelventilanordning för kulventiler och säkerhetsventiler i kombination.

Dimensionsområde (DN)	15 - 150
Temperatur (°C)	5 - 80
Huvudmaterial	Rostfritt stål

Användningsområde

Växelventilanordning för kulventiler och säkerhetsventiler i kombination, för att säkerställa att minst en kulventil alltid är öppen, d v s att minst en säkerhetsventil är i drift.

Kvalitetssäkring

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 15 - 150

Funktion och konstruktion

Konstruktionen med 2 st kulventiler ger inga problem med tryckfall före säkerhetsventilen. Anordningen hindrar att mediautsläpp sker i samband med service och besiktningar av säkerhetsventiler. Ventilnyckeln kan endast lösgöras med kulventilen i öppet läge, varvid minst en kulventil alltid är öppen.

3560-20-2-xx passar kulventiler av typen 3582 samt 3585.

Tekniska data

Huvudmaterial: Rostfritt stål
Temperatur (°C): 5 - 80
ETIM klassning: EC011298 Anslutning för värmegenerator

Installation och underhåll

Växelventilanordningen levereras sammanbyggd med önskade kulventiler. Kulventilerna beställs separat.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.

armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se