# Kulventil AT 3154-



# Produktinformation

3-vägs Kulventiler med invändig gänga och ISO-topp. Reducerat genomlopp. Rostfritt stål.

| | |
|---|---|
| **Dimensionsområde (DN)** | 15 - 65 |
| **Tryckklass (PN)** | 63 |
| **Temperatur (°C)** | -25 - 180 |
| **Huvudmaterial** | Rostfritt stål |

### Användningsområde

3-vägs kulventil för fördelning eller blandning. Utförande T- & L-kik.

### AMA-text

**PSB.1 Kulventiler**


### Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, PED 2014/68/EU

### Mått och vikt

**Dimensionsområde (DN):** 15 - 65

### Mått

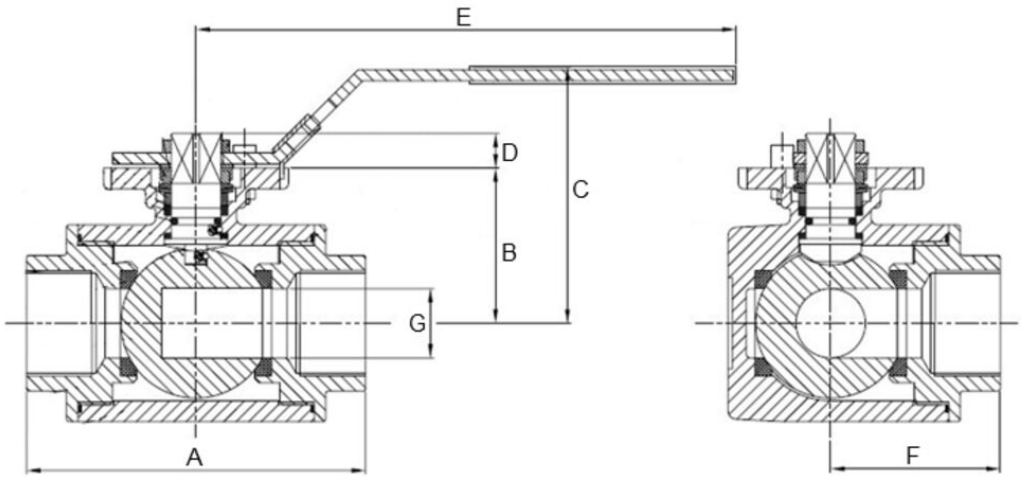



| DN | A | B | C | D | E | F | G | Nettovikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 75 | 37 | 66 | 7 | 130 | 37 | 12 | 0.63 |
| 20 | 88 | 41 | 72 | 7 | 161 | 42 | 15 | 0.95 |
| 25 | 100 | 47 | 77 | 7 | 161 | 50 | 20 | 1.4 |
| 32 | 122 | 56 | 92 | 7 | 203 | 61 | 25 | 2.9 |
| 40 | 131 | 60 | 96 | 12 | 203 | 65 | 32 | 3.6 |
| 50 | 158 | 71 | 107 | 12 | 203 | 79 | 40 | 6.25 |
| 65 | 178 | 95 | 135 | 12 | 203 | 79 | 49 | 9 |


### Funktion och konstruktion

3-vägsventil med reducerat genomlopp i "T" & "L" utförande. Utblåsningssäker spindel.

### Flödesmönster L-port

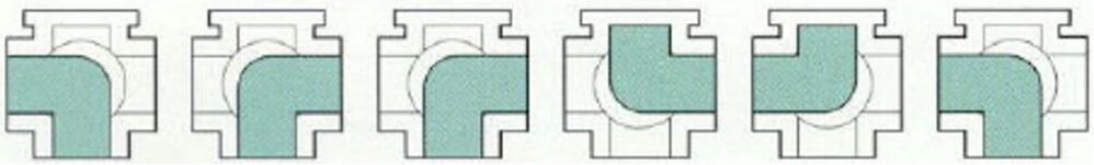

### Flödesmönster AT 3154

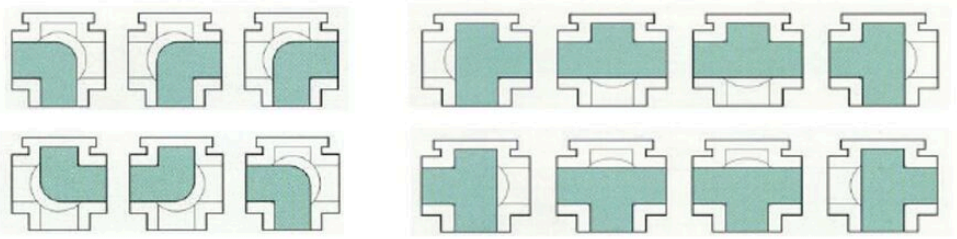

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Rostfritt stål
**Huvudmaterialkod:** Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)
**Ingående material:** Rostfritt stål, Gummi, Övrigt
**Ingående materialkod:** Rostfritt stål AISI 304 (1.4301), Syrafast stål AISI 316 (1.4401), Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M), FPM/FKM (fluorgummi), PTFE (polytetrafluoreten)
**Temperatur (°C):** -25 - 180
**Tryckklass (PN):** 63
**Anslutning:** Invändig gänga ISO 7-1 (BSPT, Kr)
**ETIM klassning:** EC011343 - Kulventil
**BK04 kod:** 20702 Kulventiler

| Artikelnummer | 3154T15 | 3154T20 | 3154T25 | 3154T32 | 3154T40 | 3154T50 | 3154T65 | 3154L15 | 3154L25 | 3154L32 | 3154L50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anslutning enligt ISO 5211 | F03/F04 | F04/F05 | F04/F05 | F05/F07 | F05/F07 | F05/F07 | F07/F10 | F03/F04 | F04/F05 | F05/F07 | F05/F07 |
| Mått på spindel | 9x9mm | 11x11mm | 11x11mm | 14x14mm | 14x14mm | 14x14mm | 17x17mm | 9x9mm | 11x11mm | 14x14mm | 14x14mm |

## Installation och underhåll

**Flödesriktning:** Dubbelriktad
**Möjlig montageposition:** Vertikal, Horisontell
Ventilen skall motioneras regelbundet för att undvika ansamling av smuts som kan leda till läckage.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**

armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se