
NCFlow OL utv. AT 1360-

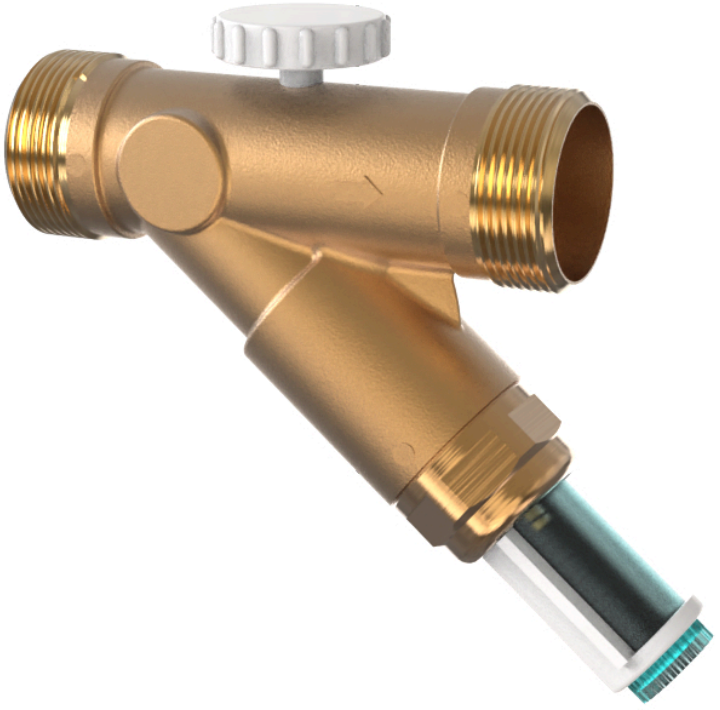

Produktinformation

Injusteringsventiler med enkel reglering och avläsning med utvändig gänga.

Dimensionsområde (DN)	15 - 50
Tryckklass (PN)	6 - 10
Temperatur (°C)	-20 - 70

Användningsområde

Injusteringsventilen används för injustering av värme- och kylsystem. Justering av flöde sker manuellt med injusteringsnyckel eller ratt beroende på modell, med hjälp av flödesmätaren på ventilen.

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 15 - 50

Funktion och konstruktion

Injusteringsventil i mässing med flödesmätare i plast, stötsäker och temperaturtålig. Fjäder tillverkad i rostfritt stål och o-ring i EPDM gummi.

Tekniska data

Huvudmaterial: Övrigt
Ingående material: Övrigt
Temperatur (°C): -20 - 70
Tryckklass (PN): 6 - 10

Installation och underhåll

All installation av vårt sortiment skall utföras av en utbildad yrkesman och som uppfyller de branschkrav som respektive som område ställer.

Företagets ledningssystem
är certifierat av DNV
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som
möter både dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.

armatec

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se