
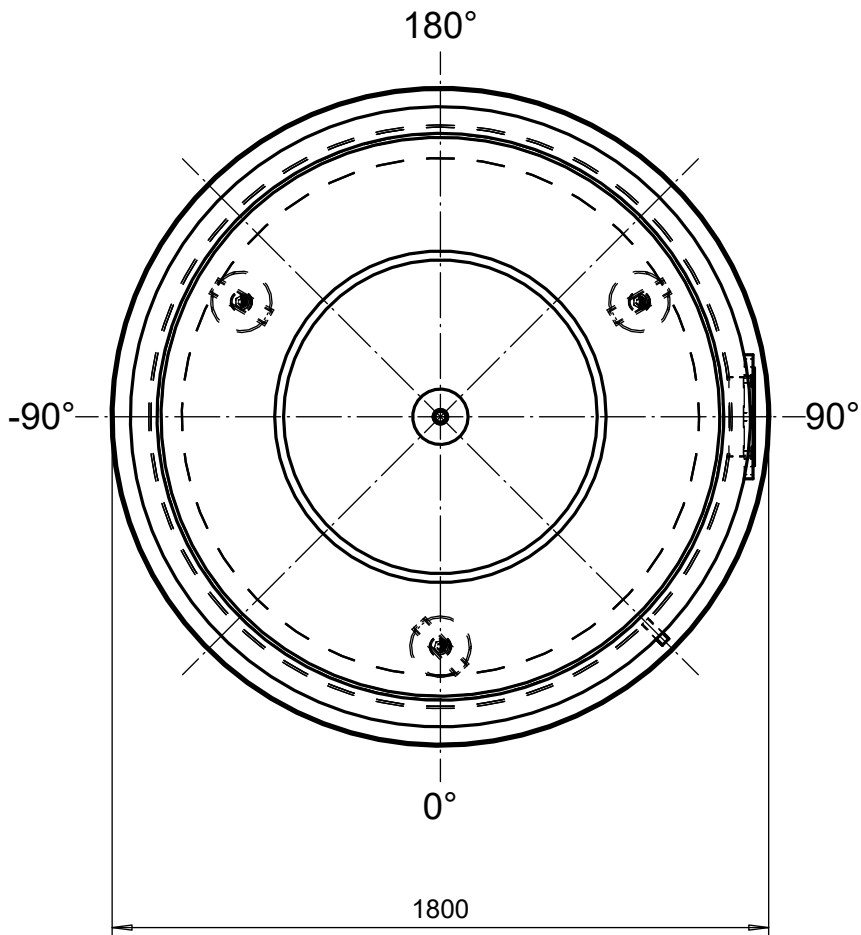
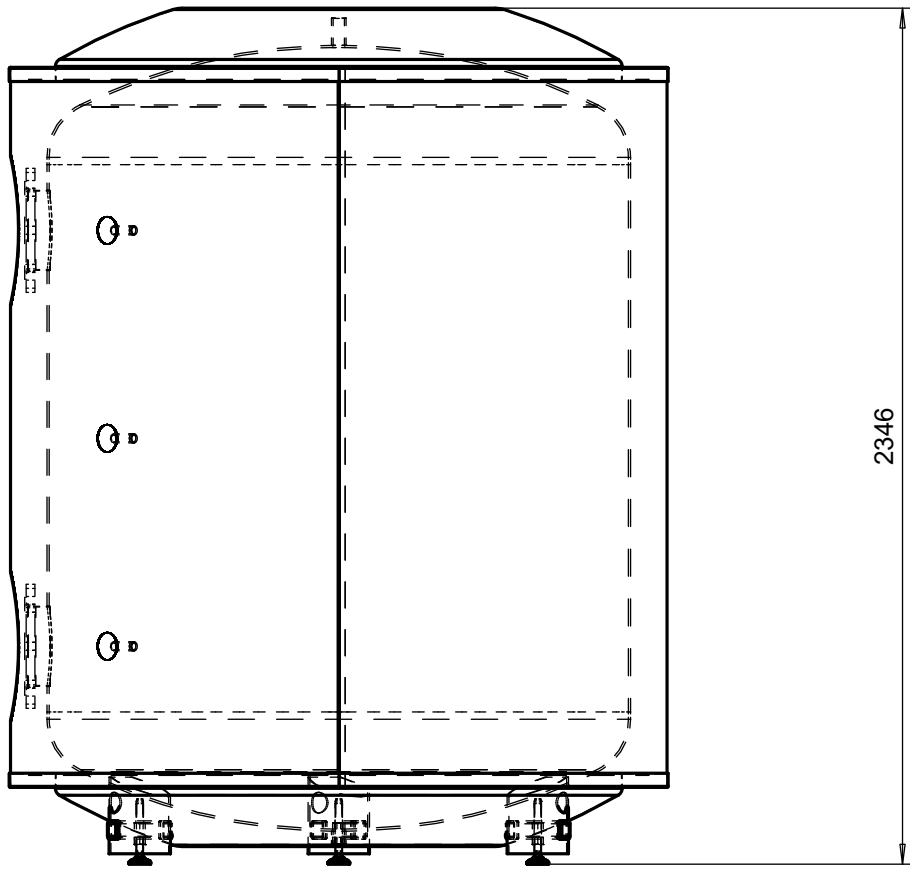


Framsida

Baksida

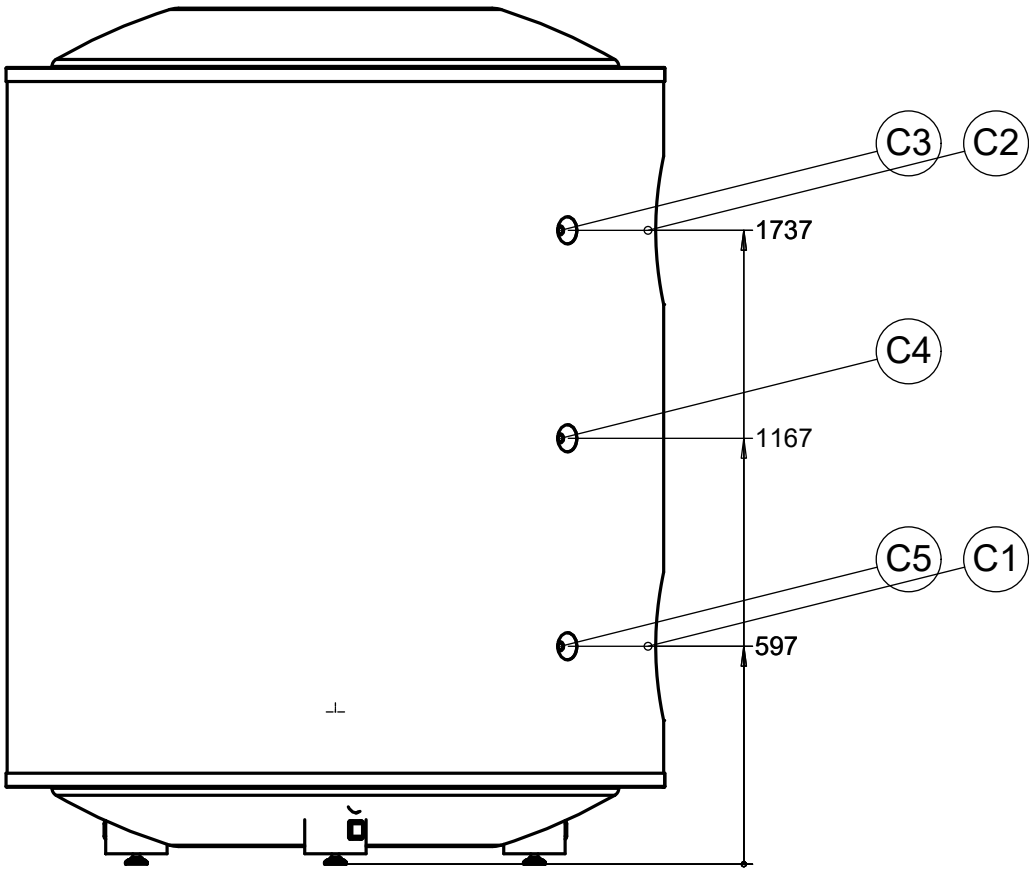

Teknisk information

- Volym: 4000 L
- Maxtryck: 6 bar
- Max temperatur: °C
- Material: Rostfritt stål
- Isolering: PUR (Polyuretan)
- Isoleringstjocklek: 100 mm
- Värmeförlust: 236W
- Energiklass: N/A
- Dräneringsanslutning: G1"
- Avluftningsanslutning: G1"
- Skiktplåt: 0 pc[s]

Hantering

- Diagonalt mått: 2710 mm
- Vikt (tom): 710 kg

Anslutningar / komponenter:

- C1 Flänsar DN200 PN10
- C2 Flänsar DN200 PN10
- C3 G 1/2"
- C4 G 1/2"
- C5 G 1/2"

Ytbehandling:

Huvudsaklig yta: Målad plåt
Färg: Vit

Ändkäpa:

Material: ABS plast
Färg: röd

Förpackning:

Normal packning

Drawn 2025-12-03



AT8524A4000