

# Taco Setter bypass strupeventil solar



## Produktinformasjon

Ventilen er en kombinert reguleringsventil og stengeventil med direkte indikasjon på flowraten i l/min spesielt beregnet mot solvarmeanlegg Separat og parallell bypass for indikasjon av flow.


|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>Dimensjonsområde (DN)</b> | 20 - 25 |
| <b>Trykkklasse (PN)</b>      | 8       |
| <b>Temperatur (°C)</b>       | 0 - 130 |
| <b>Hovedmateriale</b>        | Messing |

### Bruksområde

TacoSetter bypass benyttes i varme og kjøleanlegg for enkelt å kunne måle strømmingen i kretsen - uten behov for eksterne måleinstrumenter.

## Mål og vekt

Dimensjonsområde (DN): 20 - 25

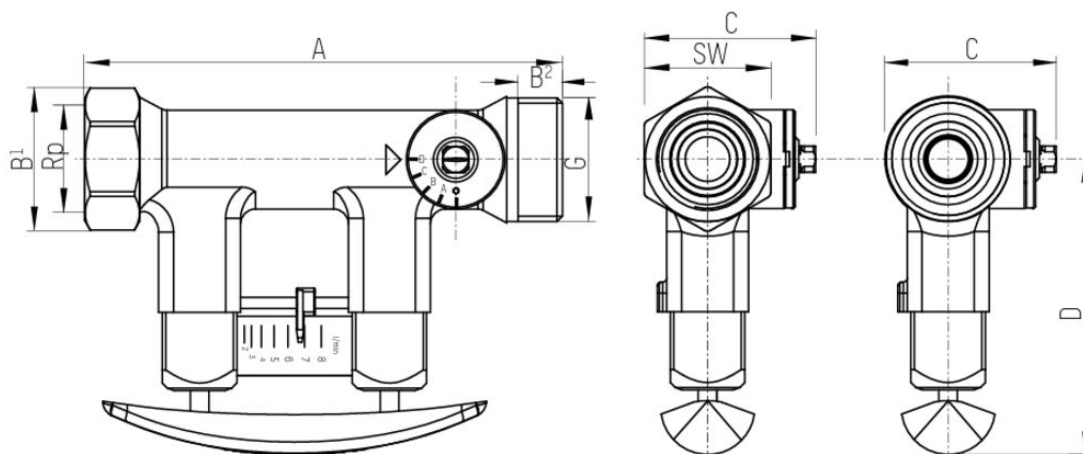

## Mål

| Navn            | Taco Setter Bypass 3/4" SOLAR 130 reg. ventil, 2-12 l/min. | Taco Setter Bypass 3/4" SOLAR 130 reg. ventil, 8-20 l/min. | Taco Setter Bypass 1" SOLAR 130 reg. ventil, 10-40 l/min. |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| A               | 129                                                        | 129                                                        | 152                                                       |
| B1              | 39                                                         | 39                                                         | 47                                                        |
| C               | 46                                                         | 46                                                         | 58                                                        |
| D               | 79                                                         | 79                                                         | 82                                                        |
| SW              | 34                                                         | 34                                                         | 41                                                        |
| Rp              | 25                                                         | 25                                                         | 32                                                        |
| Netto vekt (kg) | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                         |

## Funksjon og design

Strømningsmålingen er basert på prinsippet om en flottør med en fjærbelastet retur. Strømningsmåleren er bygget inn i huset. Balanseringen kan utføres med en skrutrekker ved justeringsskruen. Leseposisjonen er bunnen linje av flottøren.

## Tekniske data

Hovedmateriale: Messing

**Temperatur (°C):** 0 - 130

**Trykkklasse (PN):** 8

## **Installasjon og vedlikehold**

**Mulig monteringsposisjon:** Vertikal, Horisontal

Se installasjonsveiledning

Selskapets styringssystem  
er sertifisert av Kiwa  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.  
Med dyp kompetanse innen strømnings- og reguleringsteknologi skaper vi løsninger  
som møter både dagens krav og morgendagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no