

ELEKTRISK AKTUATOR

TYPE DVC5630-004




armatec



GENERELT


MATERIALE:	ALUMINIUMSHUS, UDV. POLYESTER COATED.
SP/ENDINGSFORSYNING:	MULTI 85-265V(50/60HZ AC)/ 24V DC
BESKYTTELSESKLASSE:	IP67
TEMPERATUR:	-20°C / +80°C
DREJNINGSVINKEL:	90° +/- 5°
MOMENT:	40NmW
KABELLÆNGDE:	1200MM
DUTY RANGE:	S2 70%
MONTAGEFLANGE:	ISO 5211 - F03, F04 OG F05
ENDESTOP:	4 ENPOLEDE OMSKIFTERE (SPDT) TERMOSTATSTYRET
INTERNT VARMELEGEME:	0,5W
KABELTILSLUTNING:	PG 11 X 1
ENDESTOPSINDIKATOR:	LED, RØD - GRØN VISUEL POSITIONSINDIKATOR NØDBETJENINGSGREB

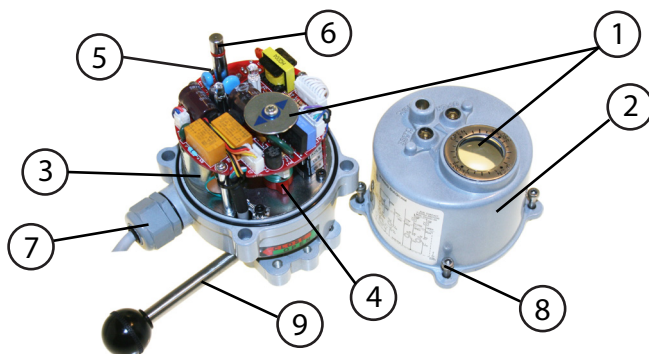

POS	BESKRIVELSE	MATERIALE
1	POSITIONSINDIKATOR	POLYCARBONAT / AISI304
2	HUS	POLYESTERCOATEDALUMINIUM
3	MOTOR	ELEKTRISKE DELE
4	ENDESTOP / KONTAKT	SPDT / ABS PLAST
5	VARMELEGEME	ELEKTRISKE DELE
6	MANUEL OMSKIFTER	STÅL - (S45C)
7	FORSKUNING	ABS PLAST
8	SKRUER	AISI304
9	NØD - HÅNDTAG	AISI304 / ABS PLAST

BESKRIVELSE

- Robust og kompakt design**, særdeles velegnet til mindre ventiler op til 40Nm.
- Metal gearkasse** sikrer lang levetid.
- Stjerneformet tilslutning** giver større fleksibilitet m.h.t montage.
- Termostatstyret varmelegeme** forebygger kondensdannelse i huset.
- Særdeles enkel montage** p.g.a ISO 5211 montageflange. F03-F04-F05.
- Hus og dæksel i** anodiseret aluminium og udvendigt polyester lakeret i grå.
- God visuel indikering** af åben og lukket ventil. Desuden LED-lys for åbn/luk.
- Manuel betjening** via udløser-knap og håndtag.
- MULTI spænding**, kan forsynes valgfrit med enten 85-265VAC eller 24VDC.

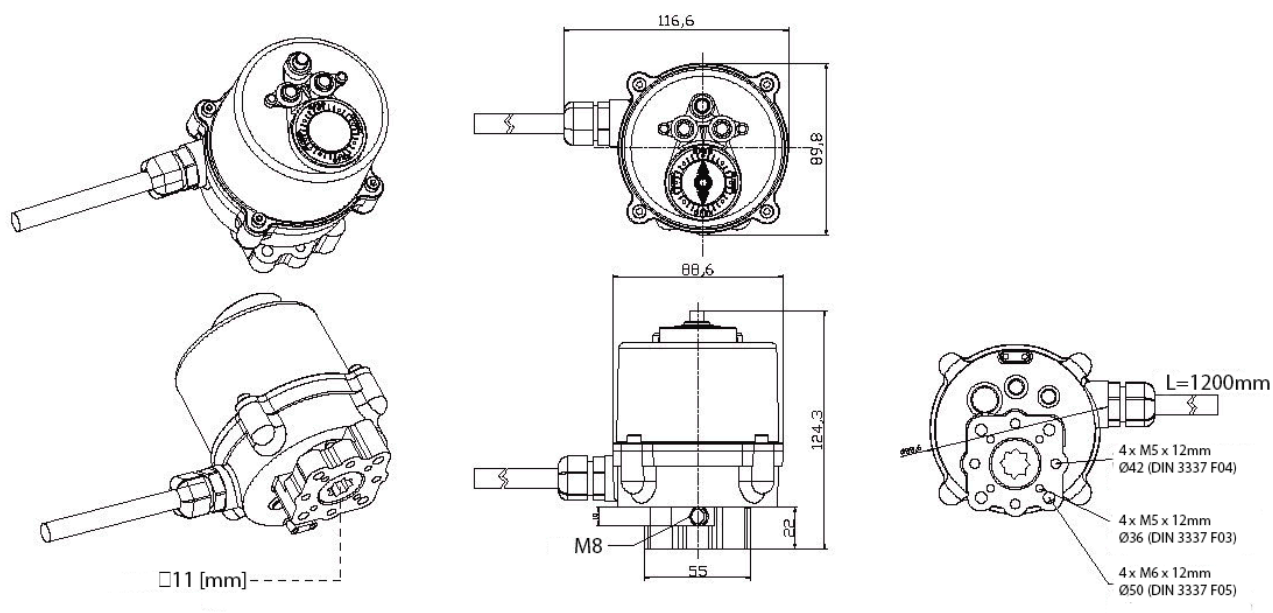


AKTUATORDATA

STR.	MOMENT [NM]	FUNKTIONSTID 90° [SEK]	ISO 5211 **	STRØMFORBRUG 50/60HZ [A]			BELASTNINGSGRAD ON/OFF [S2]	ENDESTOP	VÆGT [KG]
				110V AC	230V AC	24V DC			
004	40	12	F03/F04/F05	0,1	0,1	0,5	70%	250V MAX 5A	1,2

**** F04 (45° forsat)**

TILSLUTNINGS SKEMA

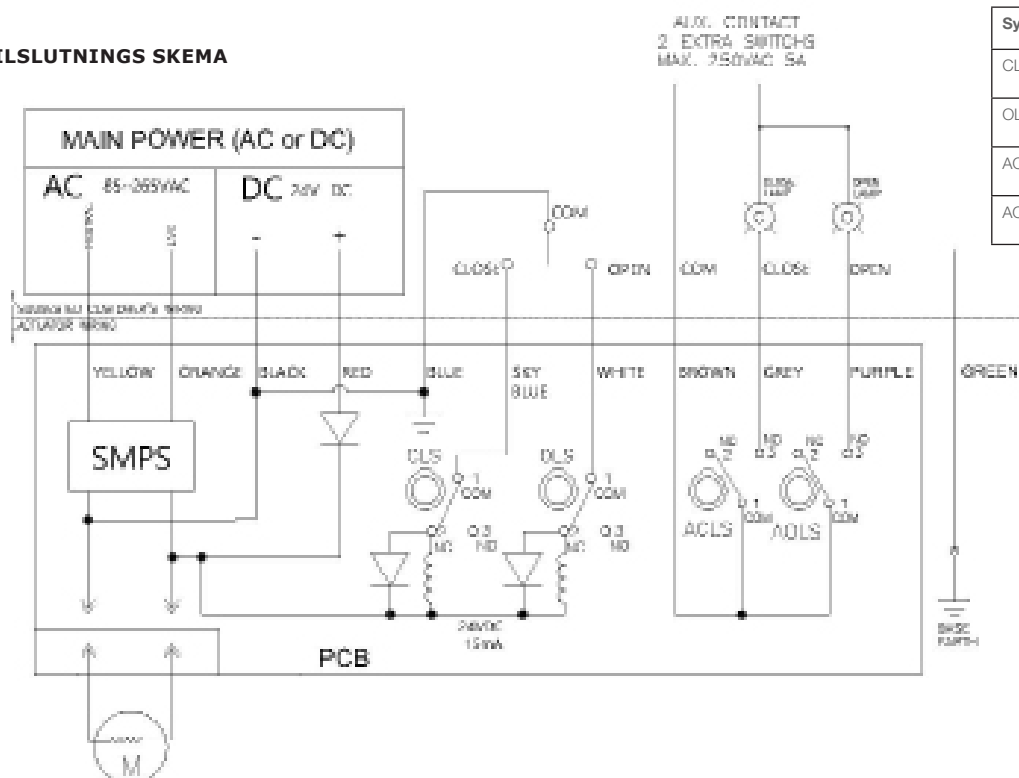

Symbol	Description	Rating
CLS	Close limit switch	250VAC 5A
OLS	Open limit switch	250VAC 5A
ACLS	Aux. close limit switch	250VAC 5A
AOLS	Aux. open limit switch	250VAC 5A