

Dimensionsområde	PN	Temperaturområde	Materialer
Fail-safe funktion	10	-15/+50°C	Plastic PPO

Armatec kompakt fail-safe aktuator. Aktuatorens styres kun til åben retning. Returløb NC sker automatisk (via kondensatorladning) når spændingen afbrydes. (NB: Kondensatorladning kræver ca. 20 sek. spænding ved første opladning/start).

Kan med fordel erstatte typiske proces-magnetventiler, hvor der ønskes fuldt genneløb og tryk. Vi anbefaler montering på vores AT87E 2-delt DVGW drikkevandgodkendt kugleventil.

Anvendelse

For installation indenfor drikkevand, fødevarer men også HVAC applikationer. Er uafhængig af differenstryk og omstyres med 2-leder fortrådning via 1,5 m. kabel. Type CR502 leveres med tilbagemeldinger til SRO.

Godkendelser

CE mærket

Teknisk data:



Stillingsvisning:	Ja, vindue i dæksel
Tilbagemeldinger:	2 stk. SPST, max 3A (CR502)
Materiale:	Plastik, PPO
Manuel betjening:	Ja
Spændingsforsyning:	9-24V AC/DC (230V på forespørgsel)
Power:	8 W, <500mA, 5-leder kabel
Drejningsvinkel / moment:	90° / 15Nm
Tæthedsklasse:	IP67
Levetid:	50.000 timer
Gangtid:	6 SEK. (90°)
Montage:	Alle retninger - dog ikke nedad
ISO flange:	F03 og F05 og 11x11mm

Type CR502 inkl. tilbagemelding (5-leder fortrådning).


Type CR202 (2-leder fortrådning).




Dimensioner

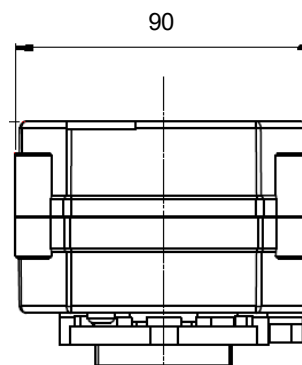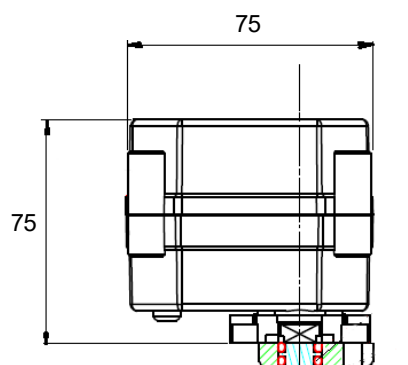

Type CR502 5-leder fortrådning

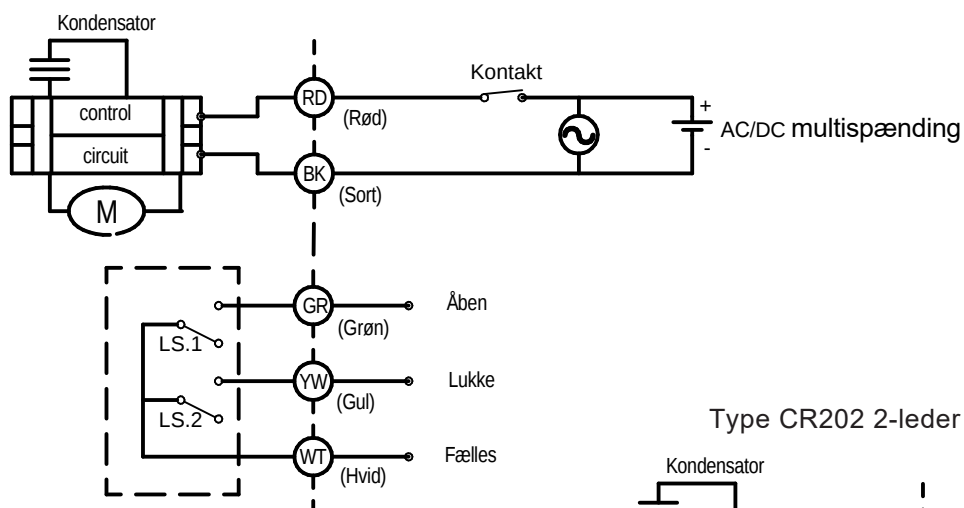

Type CR202 2-leder fortrådning

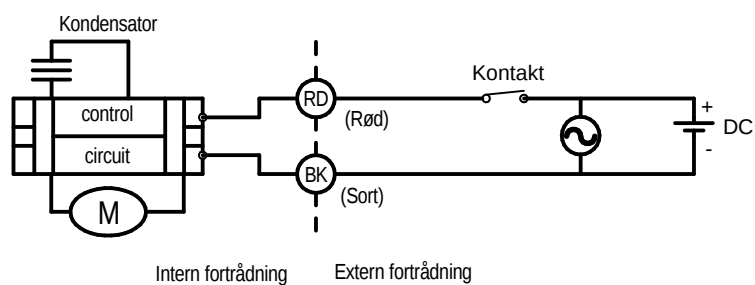

Intern fortrådning

Extern fortrådning