

# LUKKET SPINDELFORLÆNGER

## TYPE DVC5861 TIL MONTERING PÅ KUGLEVENTIL



### GENERELT

DIMENSION:

ISO TOP: ISO BUND:

- |    |         |     |
|----|---------|-----|
| 1) | F03/F04 | F04 |
| 2) | F04/F05 | F05 |
| 3) | F05/F07 | F07 |
| 4) | F07/F10 | F10 |

MATERIALE:


SYREFAST RUSTFRIT STÅL

TOP/BUND FLANGE:

ISO 5211

SPINDEL:

FIRKANT TOP OG BUND

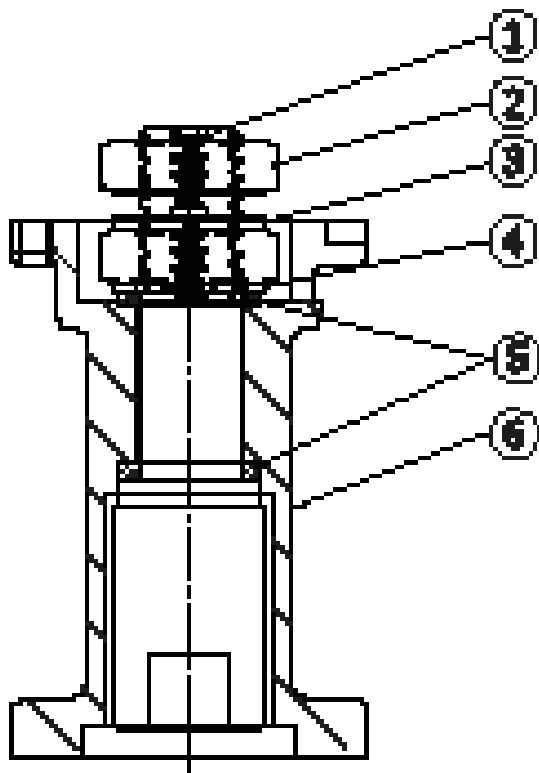


| POS | BESKRIVELSE    | MATERIALE |
|-----|----------------|-----------|
| 1   | SPINDEL        | CF8M      |
| 2   | SPINDELMØTRIK  | AISI 304  |
| 3   | AFSTANDSSKIVE  | AISI 304  |
| 4   | LÅSEBLIK       | AISI 304  |
| 5   | GLIDEBØSNINGER | PTFE      |
| 6   | HUS            | CF8M      |

### BESKRIVELSE

- **Lukket spindelforlænger i robust konstruktion**, er en kobling/beslagsløsning der kan anvendes for både aktuator og manuel betjening. Fås i fire størrelser, tilpasset vores ventilprogram.
- **Spindelforlængerer giver beskyttelse** mod varme eller kulde, da den hæver håndtaget eller aktuatoren væk fra kugleventil.
- **Spindelforlængerer er velegnet til isoleringsformål**, da den lukkede konstruktion er nem at isolere omkring.
- **Standard ISO 5211 monteringsflange i top og bund**, for nem montering af aktuator.
- **Spindelforlængerer er fremstillet i syrefast, rustfrit stål (CF8M)**, hvilket giver lang holdbarhed i de fleste industrielle atmosfærer.
- **Spindelforlængerer kan leveres med håndtag som kan aflåses** i åben og lukket position. Der er desuden indbygget stop i 0° og 90°.

DIMENSIONER

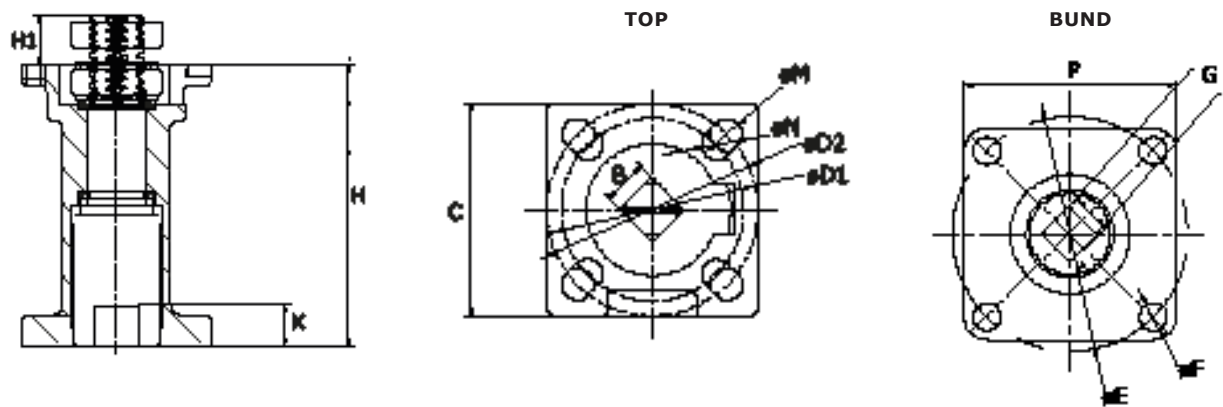

| STR. | SPINDEL |      |      | MONTAGEFLANGE TOP |         |    |    |    |    | MONTAGEFLANGE BUND |      |    |    |    |
|------|---------|------|------|-------------------|---------|----|----|----|----|--------------------|------|----|----|----|
|      | [MM]    |      |      | ISO 5211          | [MM]    |    |    |    |    | ISO 5211           | [MM] |    |    |    |
|      | H       | H1   | K    |                   | øD1/øD2 | C  | øM | øN | □B |                    | øE   | P  | øF | □G |
| 1    | 62,7    | 11,0 | 13,0 | F03/F04           | 36/42   | 42 | 6  | 6  | 9  | F04                | 42   | 42 | 6  | 9  |
| 2    | 67,0    | 11,0 | 12,8 | F04/F05           | 42/50   | 50 | 7  | 6  | 11 | F05                | 50   | 50 | 7  | 11 |
| 3    | 86,0    | 14,0 | 18,0 | F05/F07           | 50/70   | 70 | 9  | 7  | 14 | F07                | 70   | 70 | 9  | 14 |
| 4    | 105,0   | 16,8 | 19,0 | F07/F10           | 70/102  | 92 | 12 | 10 | 17 | F10                | 102  | 92 | 12 | 17 |