

Produkt: SpiroVent Superior /Cisterne /Insulated

Kunde:

Projekt:

Reference:

Type:

S400-BI

MV04B50I

Dato:

16-02-2023

Konstruktions data

Medie:	Vand / glycol (max 40%)
Kapacitet:	500 l/h
Max. System volume:	100 m ³
Min. Tryk:	1 bar-g
Max. Tryk:	4 bar-g
Min. Temperatur:	0 °C
Max. Temeperatur:	90 °C
Omgivelsestemperatur	0-40 °C
Påfyldningsvæske:	0-60 °C
Genopfyldningstryk:	1-10 bar-g
Genopfyldningskapacitet:	250 l/h
Hovedpumpe:	Lodret flertrins
Opsamlingsbeholder beskytter mod:	Cat. 5

Tilgang (fleksibel)

Indløb / Udløb: G3/4"

Påfyldning: G3/4"

Afprøvning og kvalitetsikring

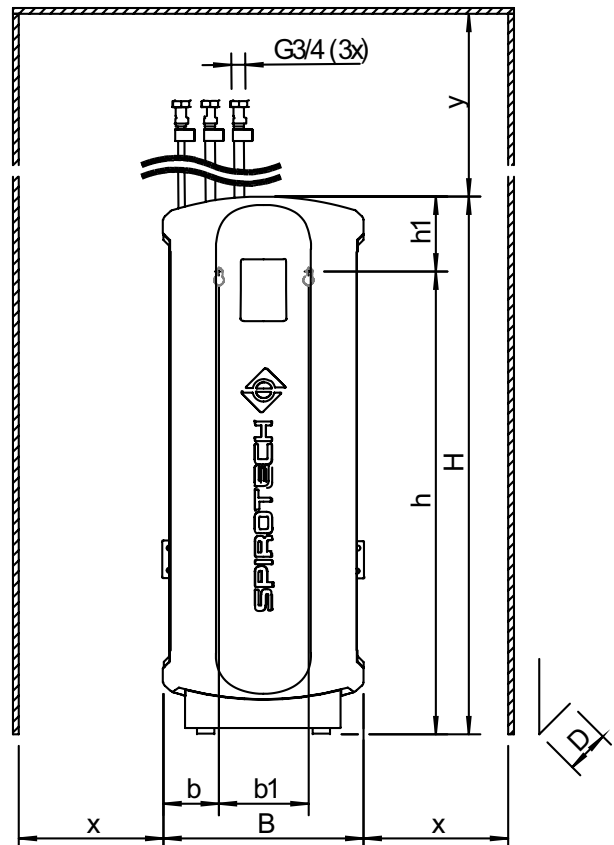
Afprøvning:	ja
Prøvemiddel:	Vand
Højspændingstest:	ja
Prøvepapirer:	nej
CE / UKCA Mærkning:	ja
Materiale certifikater (enkeltdele):	nej

Materialeliste

Enhed:	AISI304
Fittings / slanger:	Messing / EPDM
Pumpe:	AISI304
Udluftnings top:	Messing
Ventil tætning:	Viton
Vandmængde:	PP
Dækplade:	Syntetisk (PS / EPP)
Insulation:	Armaflex AF2-22
Farve:	Gul (RAL 1003) og sort

Interface

Touchskærm:	ja
kabelforbundet LAN	ja
Wifi:	ja
Fjernovervågning og kontrol:	ja
Datakryptering:	ja

Tegning**Dimensioner**

H:	930 mm
B:	346 mm
D:	334 mm
x:	>600 mm
y:	>600 mm
Vægt (ca.):	35 kg
Støjniveau:	55 db(A)

Strømforsyning

Spænding:	230V / 50Hz
Strømforbrug:	0,5 kW
Tæthedsklasse	IP44

CTS kontakter

Kedelaftspærring:	Potentialfri
Almindelig fejl:	Potentialfri
Fjernovervågning:	RS485
Fjern påfyldning:	5 VDC

Der tages forbehold for ændringer