

KONTRAVENTIL - WAFER

TYPE 6116




GENERELT

DIMENSION:	DN15 TIL DN100
TRYKTRIN:	PN40
TEMPERATUR:	-20°C TIL 240°C (TRYK OG TEMPERATUR ER INDBYRDES AFHÆNGIGE)
TÆTNING:	METALLISK
MATERIALE:	SYREFAST RUSTFRIT STÅL
TILSLUTNING:	WAFER TYPE
INDBYGNINGSMÅL:	EN 558-1
MODFLANGER:	EN 1092 PN10/16/25/40, ANSI 150/300

OPTION

DIMENSION:	DN125 TIL DN200
TRYKTRIN:	PN25

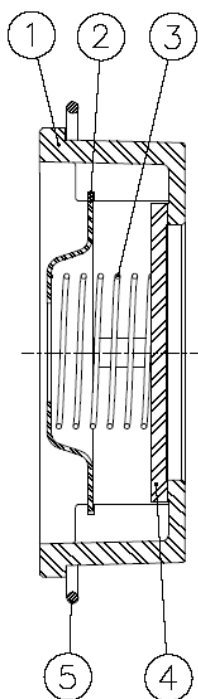


POS	BESKRIVELSE	MATERIALE
1	HUS	RUSTFRIT STÅL 1.4408 (CF8M)
2	FJEDERHOLDER	RUSTFRIT STÅL AISI 316
3	FJEDER	RUSTFRIT STÅL AISI 316
4	KLAP	RUSTFRIT STÅL 1.4408 (CF8M)
5	CENTRERINGSRING	RUSTFRIT STÅL

BESKRIVELSE

- **Robust kontraventil** i syrefast rustfrit stål med metallisk tætning til indspænding mellem flanger. Ventilen har desuden en meget rengøringsvenlig overfladestruktur.
- **Indbygningsmål** er iht. standard (EN 558-1) og derfor kan ventilen monteres mellem de eksisterende rørflanger til de fleste kontraventiler der er på markedet.
- **Fjederpåvirket klap** muliggør montering af ventilen i alle retninger.
- **Materiale certifikat EN10204/3.1** foreligger, da der er sporbarhed på alle kontraventiler.

DIMENSIONER

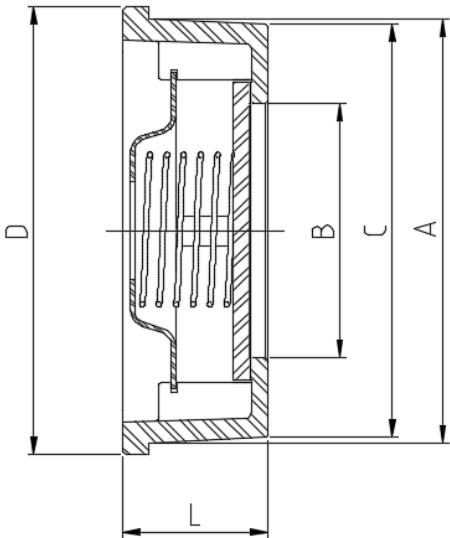

DIMENSION		D	A	B	C	L	VÆGT [KG]
[MM]	[TOMME]						
DN15	1/2"	39	34	15	33,0	16	0,085
DN20	3/4"	46	41	20	40,0	19	0,122
DN25	1"	54	49	25	47,5	22	0,198
DN32	1 1/4"	70	62	32	59,5	28	0,380
DN40	1 1/2"	81	71	40	68,0	32	0,520
DN50	2"	94	85	48	81,5	40	0,775
DN65	2 1/2"	113	102	62	97,0	46	1,240
DN80	3"	132	123	75	117,5	50	1,865
DN100	4"	150	140	95	134,5	60	2,650
DN125	5"	187	177	118	169,0	90	5,500
DN150	6"	217	205	140	196,0	106	8,300
DN200	8"	274	261	185	245,5	140	16,100

VENTIL DATA

Åbningstryk [mbar] ↗↘↠		Kv [m³/h]
DN 15	24~30	
DN 20	24~30	8,8
DN 25	24~30	11,2
DN 32	24~30	20,7
DN 40	24~30	29,0
DN 50	24~30	40,0
DN 65	24~30	57,0
DN 80	20~26	85,0
DN 100	20~26	95,0
DN 125	30~36	192,0
DN 150	30~36	255,0
DN 200	30~36	425,0

TRYK / TEMPERATUR

