


LUKKET SPINDELFORLÆNGER

TYPE DVC5860 TIL MONTERING PÅ KUGLEVENTIL:
TYPE DVC1210/DVC1310



armatec

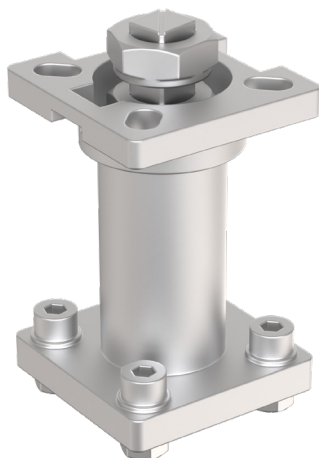

GENERELT

ISO MONTAGEFLANGE:

F03/F04


F04/F05

F05/F07

F07/F10

MATERIALE:

RUSTFRIT STÅL

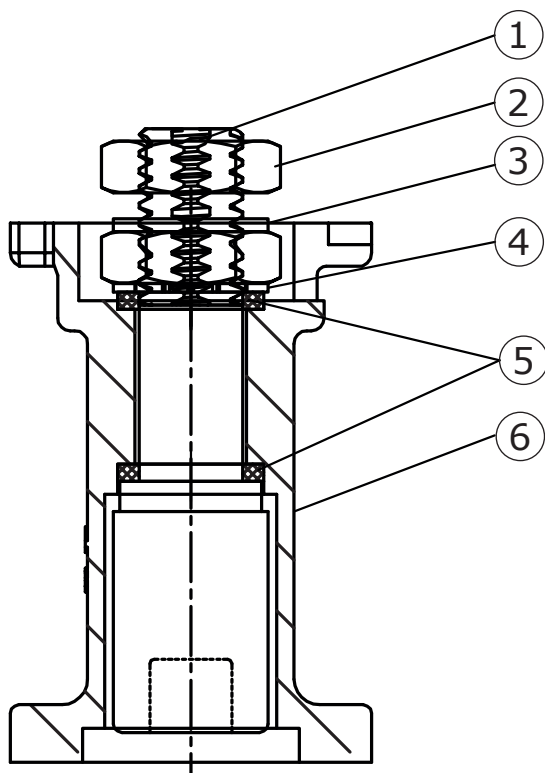


POS	BESKRIVELSE	MATERIALE
1	SPINDEL	CF8M
2	SPINDELMØTRIK	AISI 304
3	AFSTANDSSKIVE	AISI 304
4	LÅSEBLIK	AISI 304
5	GLIDEBØSNING	PTFE
6	HUS	CF8M

BESKRIVELSE

- Den lukkede spindelforlænger er en kobling/beslagsløsning der kan anvendes for både aktuator og manuel betjening.
- Spindelforlængerer giver beskyttelse mod varme eller kulde, da den hæver håndtaget eller aktuatoren væk fra kugleventilen.
- Spindelforlængerer er velegnet til isoleringsformål, da den lukkede konstruktion er nem at isolere omkring.
- ISO 5211 monteringsflange.
- Spindelforlængerer er fremstillet i syrefast rustfrit stål (CF8M), hvilket giver lang holdbarhed i de fleste almindelige industrielle atmosfærer.
- Spindelforlængerer kan leveres med håndtag som kan aflåses i åben og lukket position. Der er desuden indbygget stop i 0 og 90°.

DATA FOR MONTAGE PÅ KUGLEVENTIL TYPE 1210, 1310

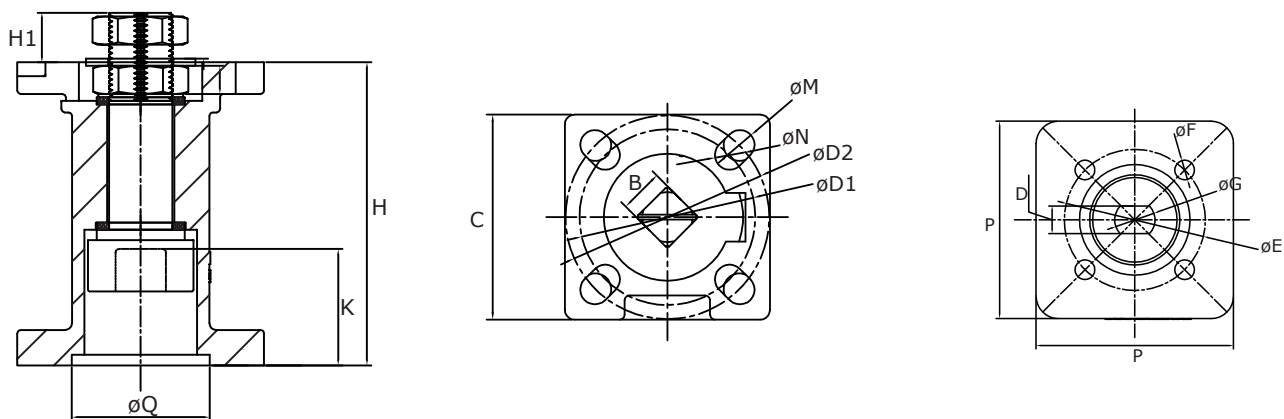

TYPE	HØJDE	ISO MONTAGEFLANGE TOP					MONTAGEFLANGE BUND					SPINDEL					VÆGT
VARENUMMER	H [MM]	ISO 5211	$\varnothing D1/\varnothing D2$ [MM]	C [MM]	$\varnothing M$ [MM]	$\varnothing N$ [MM]	ISO 5211	$\varnothing E$ [MM]	P [MM]	$\varnothing Q$ [MM]	$\varnothing F$ [MM]	TOP [MM]		BUND [MM]			[KG]
DVC5860002015	62,7	F03/F04	36/42	42	6	6	F03	36	42	25,2	6,5	H1	B	D	G	K	0,286
DVC5860002020	62,7	F03/F04	36/42	42	6	6	F03	36	42	25,2	6,5	11,0	9	6,5	9,5	21,0	0,298
DVC5860002032	67,0	F04/F05	42/50	50	7	6	F04	42	50	30,2	6,5	11,0	11	8,0	11,1	27,0	0,436
DVC5860002050	86,0	F05/F07	50/70	70	9	7	F05	50	70	39,2	7,5	14,0	14	9,7	14,3	33,0	1,098