




- 11 Tryck/vakuumb ventil**
Används för att avlasta system från övertryck och vakuum orsakat av temperaturförändringar, tömning/fyllning av systemet, lämplig för mycket lågt tryck.
- DN50-DN300
 - Tryck +2 mbar till 100 mbar.
 - Vakuum -2 mbar till -60 mbar.



- 10 Kulventiler automatiserade**
Lämplig för reglering av gas, vätska och ånga.
- 30°, 60° eller 90° V-port.
 - DN15-DN100.

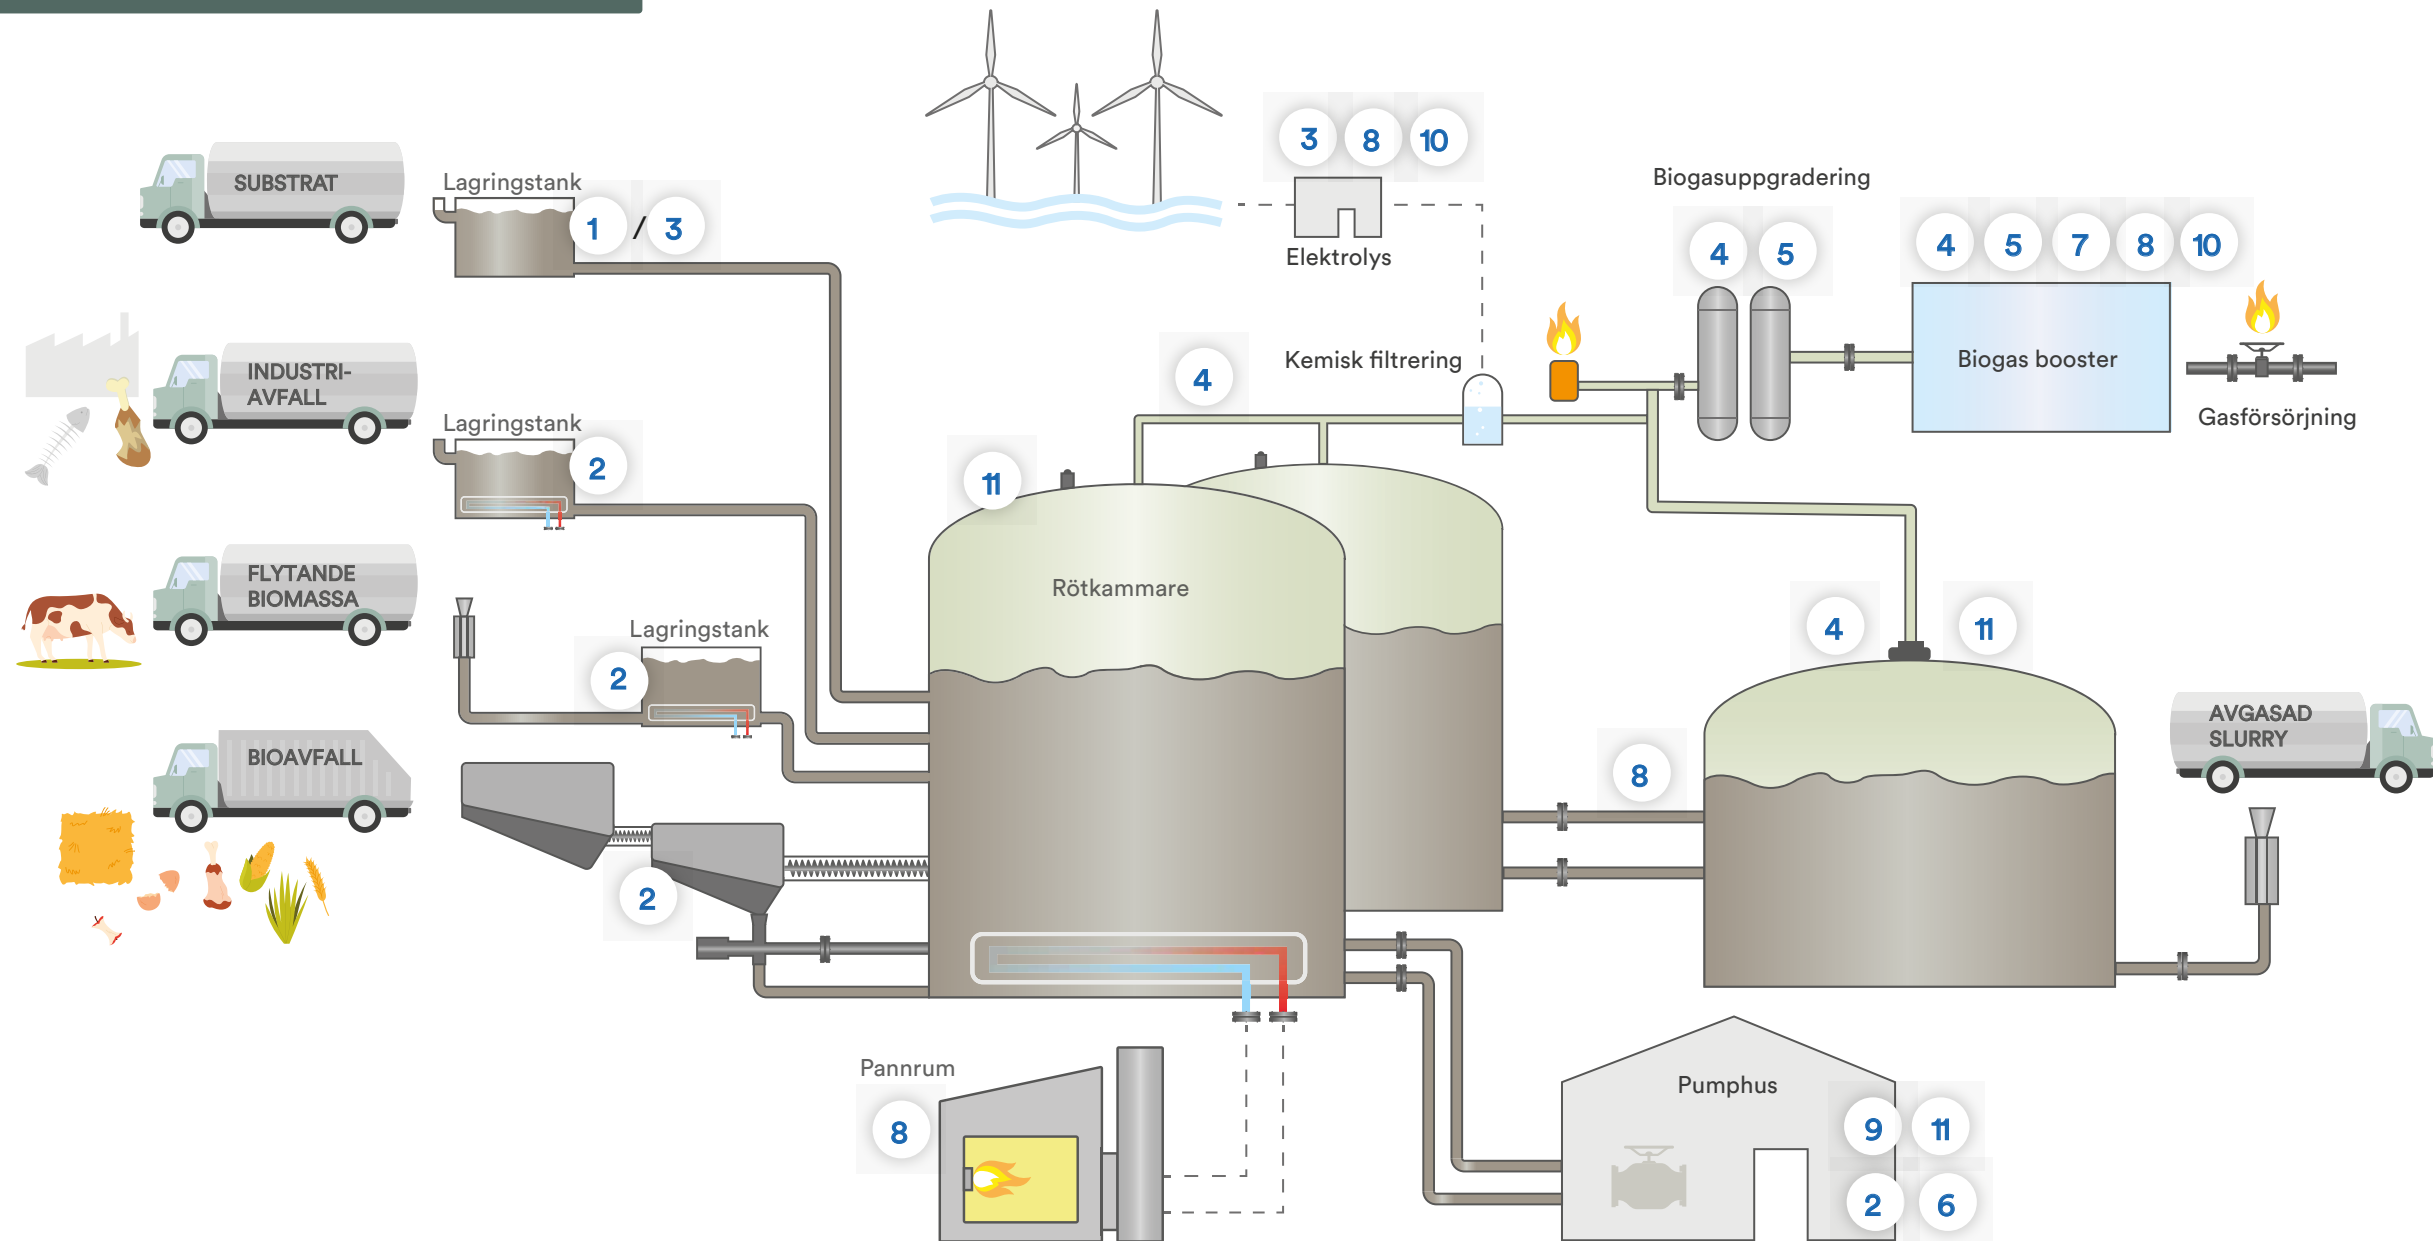

- 9 Centrifugalspump**
- Integrerad VFD upp till 18 kW
 - SKF / NSK kullager
 - Standard monteringsmått
 - Burgmann axeltätning
 - Trimning av pumphjul



- 1 Kulventil flänsad 2-delad**
- ISO topp för montering av ställdon
 - -10°C till +180°C
 - DN25-DN200 PN16



- 3 Kulventil flänsad 2-delad**
Flänsad 2-delad kulventil i rostfritt stål med PTFE-säten. Finns även som reglerventil med V-port kula.
- ISO toppfläns för montering av ställdon
 - -29°C till +200°C
 - DN15-DN150 PN 40
 - DN65-DN150 PN16
 - DN25-DN200 PN16.



- 5 Kulventil gängad 2-delad gasgodkänd**
Gasgodkänd kulventil i rostfritt stål med invändig gänga (BSPP). Fullt hål.
- DN15-DN25 PN40
 - DN32-DN50 PN25



- 7 Backventil**
Wafer backventil. Lätt vikt och inspänd mellan flänsar. Lätt att installera och underhålla. Rostfritt stål 1.4408.
- DN40-DN300 (DN350-DN600)
 - -20°C till +170°C



- 2 Skjutspjällsventil, Serie A&AB**
Skjutspjällsventil utvecklad för biogaslösningar i enkel och robust design. Den föredragna ventiltypen för abrasiva medier som biomassa och granulat.
- Manövrering med spak, DA-cylinder, kedja etc.
 - DN50-DN1200
 - Enkel eller dubbelriktad
 - Gränslägesbrytare



- 4 Vridspjällsventil DVGW-Gasgodkänd LUG**
Foder i gasgodkänd NBR-gummi, vulkaniserad på stödning. Lämplig för vakuum.
- ISO topp för montering av ställdon
 - -25°C till +100°C
 - DN50-DN150 PN16
 - DN200-DN600 PN10



- 6 Gummikompensator**
Tar upp vibrationsdämpning och absorption av rörelser.
- DN50-DN1000
 - Temperatur +120°C



- 8 Säkerhetsventil LESER**
Höglöftande säkerhetsventil för vätskor, gaser och aggressiva medier.
- DN20-DN150
 - -196°C till +450°C

