



Larmtablå med utbyggnadsmodul ER-18 ER-1+12

Apparatskåp.

Apparatskåpen är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack).
Det består av strömförsörjningsenhet, manöverreläer, testknappar och lampor.
Max omgivningstemperatur är 60 °C.

Funktion.

Enheterna är avsedd för visning av larm. Larmtablå ER-18 har 8 larmpunkter samt summalarm och utbyggnadsmodulen ER-1+12 har 12 larmpunkter.

Larmpunkterna har minne och individuellt justerbar fördröjning.

Lamporna blinkar vid larm och övergår vid kvittering till fast sken.

Automatisk minnesavställning vid kvittering.

Val av larmklas A, B eller C sker med bygel för varje larmpunkt.

Summa-larmutgångarna har individuellt valbar slutande eller brytande funktion.

Tryckknappar för larmprov, kvittering och lampprov.

Anslutningskontakt för utbyggnadstablå.

Kan kompletteras med parallellindikeringsutgångar.

Montering.

Gällande lagar, normer och föreskrifter skall följas.

Monterings- och skötselinstruktioner skall följas. (Överlämnas till driftpersonalen före igångkörning.)



Igångkörning.

Före igångkörningen kontrolleras att utrustningen är monterad enligt anvisningar och gällande bestämmelser.

Kontrollera manöverspänningen och att inkopplingen överensstämmer med schema och gällande bestämmelser.





Anslutningsschema.


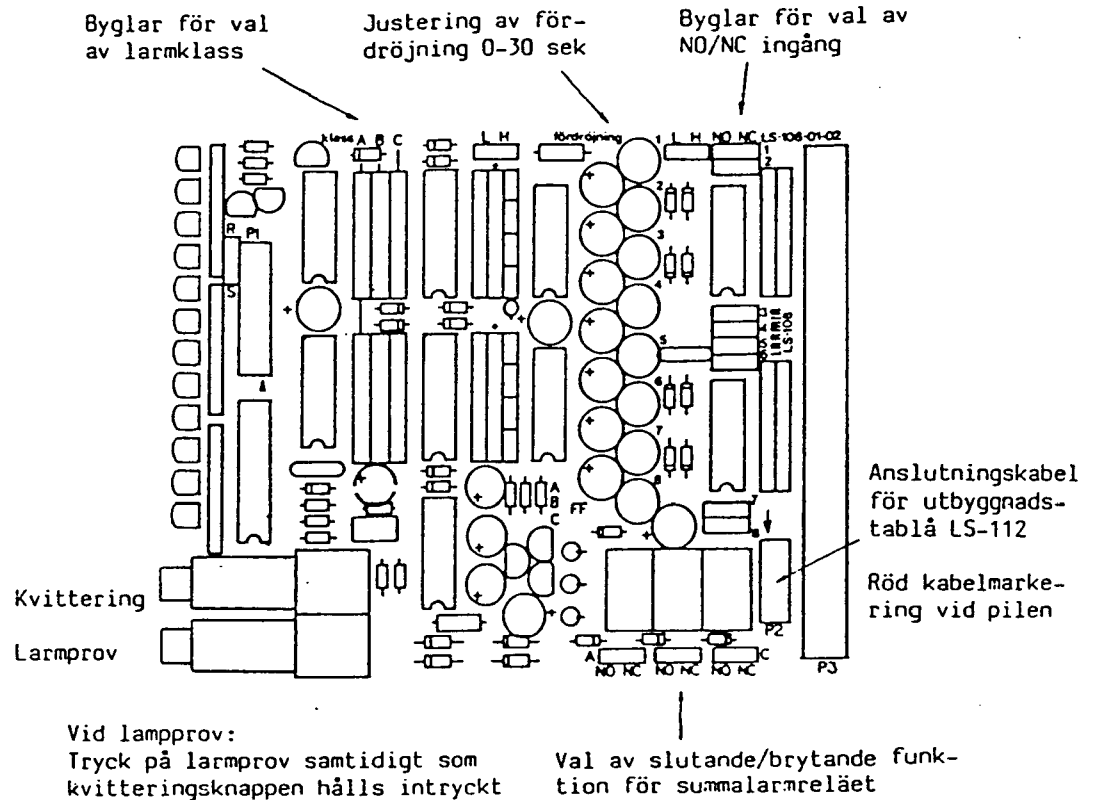
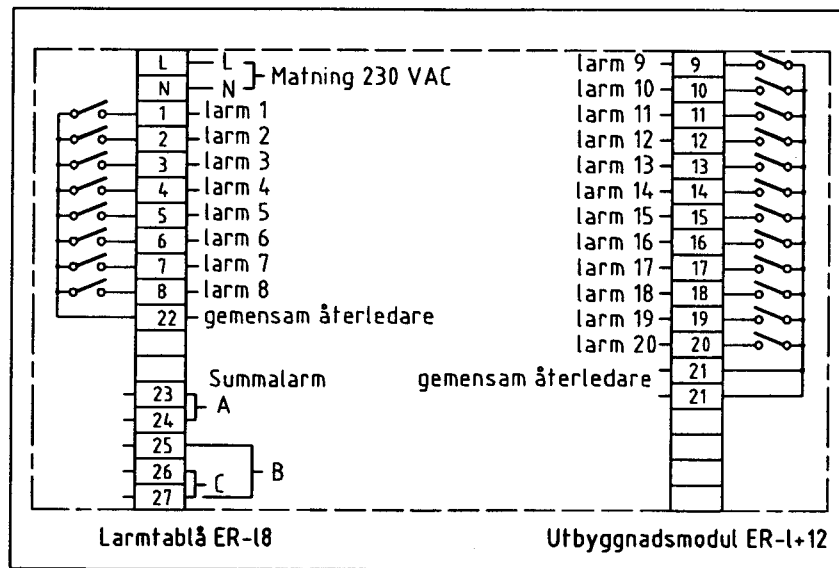




Väggutförande

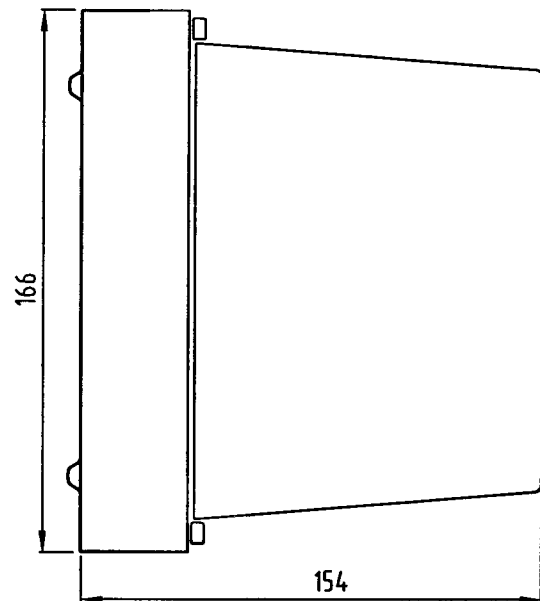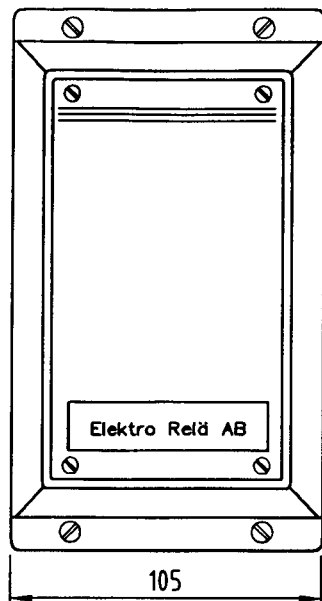

Rackutförande

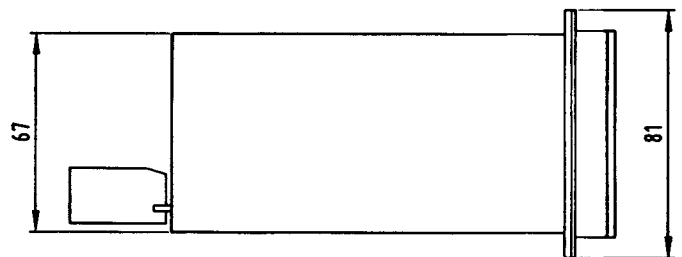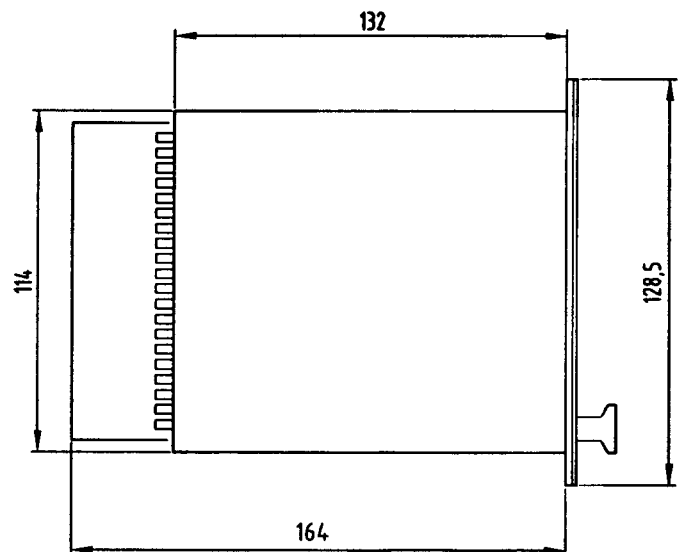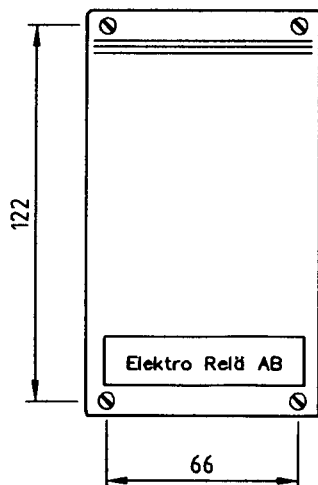

Håltagning: 112 x 69