

Temperaturvisning typ ER-et.

Apparatskåp.

Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack).

Det består av display, inställningsrattar, strömförsörjningsenhet, manöverreläer och lampor.

Max omgivningstemperatur är 60 °C.

Funktion.

Enheten är avsedd för visning av 3 valfria temperaturer i ett och samma instrument.

Panelen innehåller en tresiffrig LED-display, en tre-steps vridomkopplare och tre gula lampor.

Montering.

Gällande lagar, normer och föreskrifter skall följas.


Monterings- och skötselinstruktioner skall följas. (Överlämnas till driftpersonalen före igångkörning.)


Igångkörning.

Före igångkörningen kontrolleras att utrustningen är monterad enligt anvisningar och gällande bestämmelser.

Kontrollera manöverspänningen och att inkopplingen överensstämmer med schema och gällande bestämmelser.

Anslutningsschema.

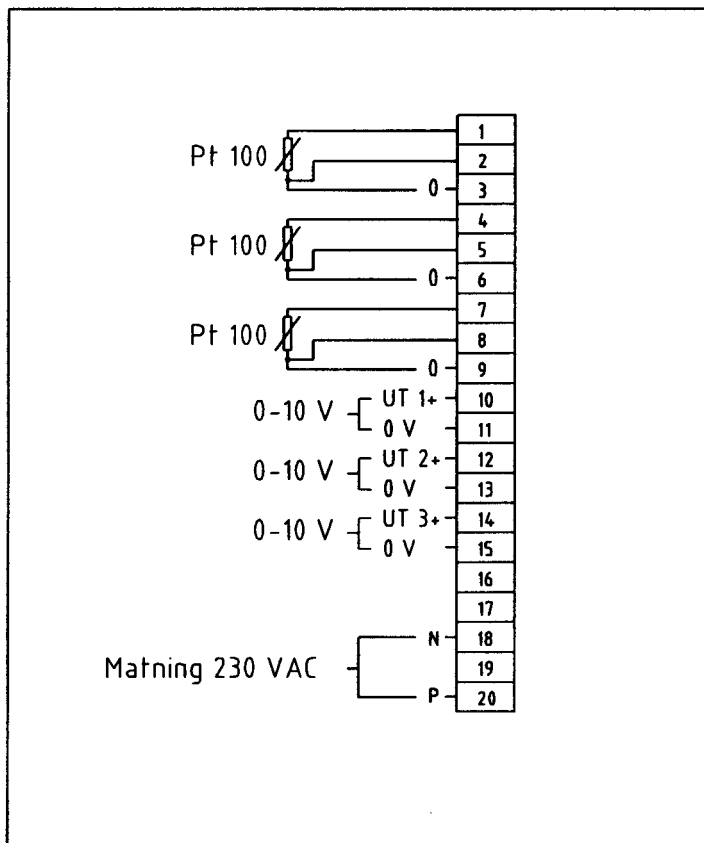

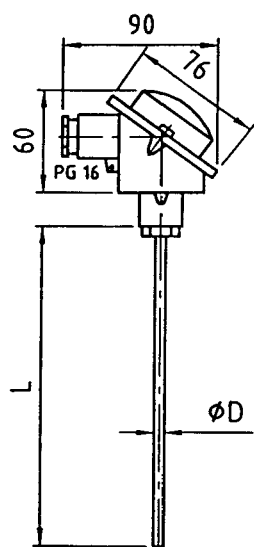

Temperaturgivare Pt-100.

Temperaturgivare typ Pt 100, klass A, max 400 °C.

Max mediatryck: PN 25.


Kopplingshuvud typ B, i aluminium. Skyddsklass IP 65.

Temperaturgivare

Material: syrafast stål SS 2343

Art. nr	Längd L	D
A 920 100	300 mm	6 mm
A 921 100	400 mm	8 mm

Klämringskoppling R1/2" medföljer.

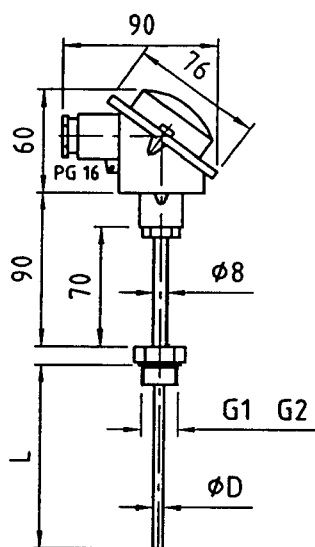

Temperaturgivare typ Pt 100, klass A, max 200 °C.

med halsrör 70 mm och skyddsicka för inskruvning.


Max mediatryck: PN 25.

Kopplingshuvud typ B, i aluminium. Skyddsklass IP 65.

Temperaturgivare

Material: syrafast stål SS 2343

Art. nr	Längd L	G1	G2	D
A 901 100	65 mm	R 1/2"	M 18x1,5	4 mm
A 902 100	100 mm	R 1/2"	M 18x1,5	6 mm
A 903 100	160 mm	R 1/2"	M 18x1,5	6 mm
A 904 100	220 mm	R 1/2"	M 18x1,5	6 mm
A 905 100	280 mm	R 1/2"	M 18x1,5	6 mm

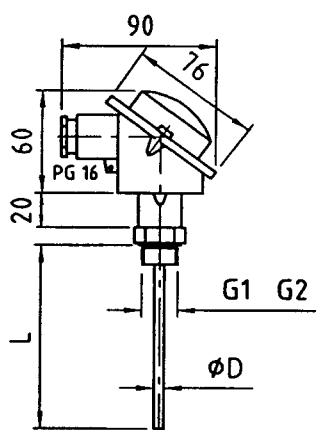

Temperaturgivare typ Pt 100, klass A, max 200 °C.

med skyddsicka för inskruvning.


Max mediatryck: PN 25.

Kopplingshuvud typ B, i aluminium. Skyddsklass IP 65.

Temperaturgivare

Material: syrafast stål SS 2343

Art. nr	Längd L	G1	G2	D
A 930 100	65 mm	R 1/2"	M 18x1,5	4 mm
A 931 100	100 mm	R 1/2"	M 18x1,5	6 mm
A 932 100	160 mm	R 1/2"	M 18x1,5	6 mm




Skyddsicka.

Skyddsicka

Max mediatryck: PN 25.

Material: syrafast stål SS 2343

Art. nr	Längd L	G1	D
A 911 100	65 mm	R 1/2"	6 mm
A 912 100	100 mm	R 1/2"	8 mm
A 913 100	160 mm	R 1/2"	8 mm
A 914 100	220 mm	R 1/2"	8 mm
A 915 100	280 mm	R 1/2"	8 mm

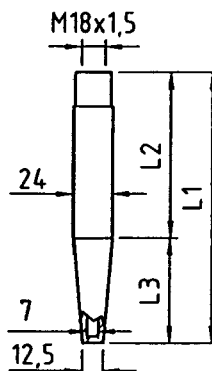

Konisk svetsficka för givare.

Form D.

Konisk svetsficka



Max mediatryck: PN 64.

Material: syrafast stål SS 2343 alt. C 22.8



Art. nr	L1	L2	L3	Måttinsats (längd L)
D1	140 mm	75 mm	65 mm	160 mm
D2	200 mm	75 mm	125 mm	220 mm
D4	200 mm	135 mm	65 mm	220 mm
D5	260 mm	135 mm	125 mm	280 mm



Väggutförande

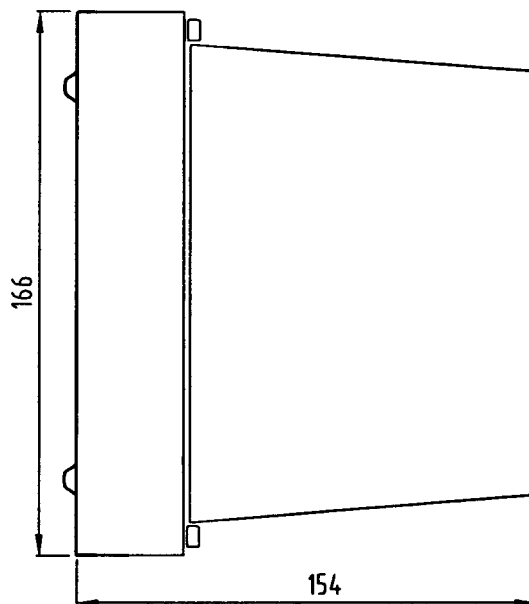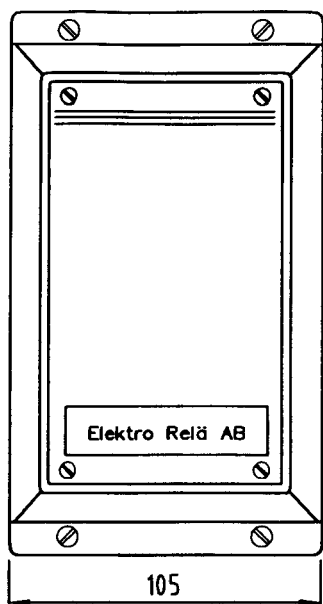

Rackutförande

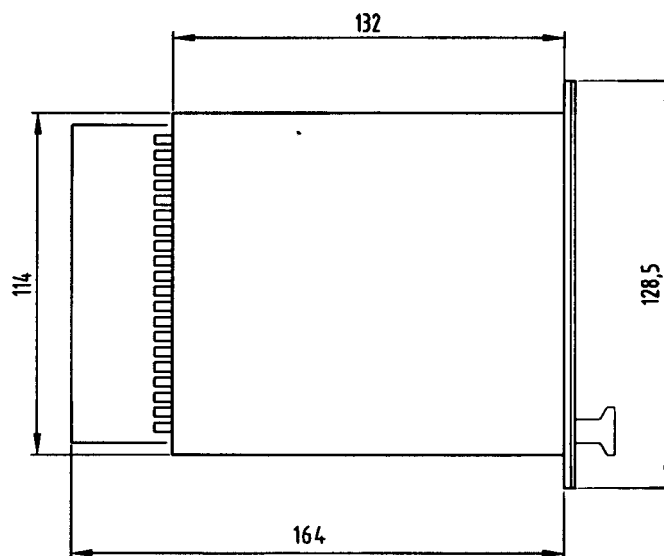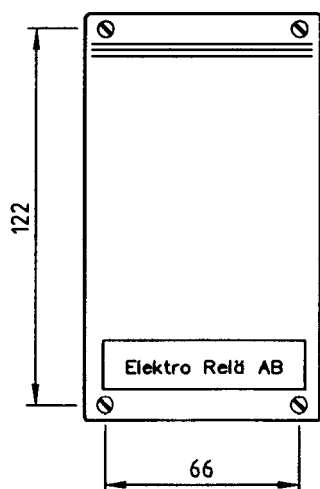

Håltagning: 112 x 69

