


Grafitt sprengblekk

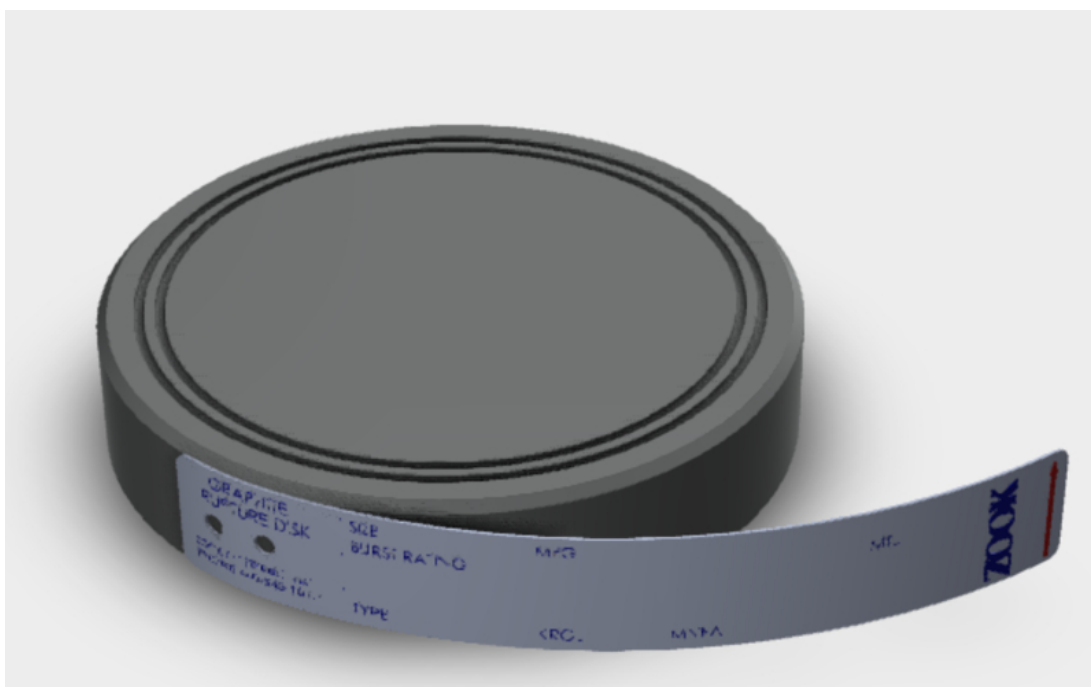

Produktinformasjon

Ugjennomtrengelig grafitt Resistent mot det meste av korrosivt medium
Vedlikeholdsfri Fragmenterende

Dimensjonsområde (DN)	15 - 600
Temperatur (°C)	-179 - 371
Hovedmateriale	Annet

Bruksområde

Anvendes til kjemisk, petrokjemisk og medisinsk industri.

Kvalitetssikring

AFS 2023:5, PED 2014/68/EU

Produktet er CE-merket

Testing utføres i henhold til standard valgt av kunde, inkludert PED- og ASME-koder. Testing med maksimal nøyaktighet utføres ved diskens nominelle temperatur.

Mål og vekt

Dimensjonsområde (DN): 15 - 600

Funksjon og design

Designet for å passe mellom to standard flenser. Kan operere opp til 90% av operasjonstrykk mot åpningstrykket. Engangsbruk.

Kan fås med vakuumstøtte. Et godt valg der disken er robust, samt tåler mange vanskelige medier og utfordrende temperaturer.

Tekniske data

Hovedmateriale: Annet

Hovedmaterialets kode: Grafitt

Temperatur (°C): -179 - 371

Installasjon og vedlikehold

Strømningsretning: En-veis

Mulig monteringsposisjon: Vertikal, Horisontal

I henhold til brosjyre

Selskapets styringssystem
er sertifisert av Kiwa
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.
Med dyp kompetanse innen strømnings- og reguleringsteknologi skaper vi løsninger
som møter både dagens krav og morgendagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no