


Gummikompensator T53 - Rød - AT5970E

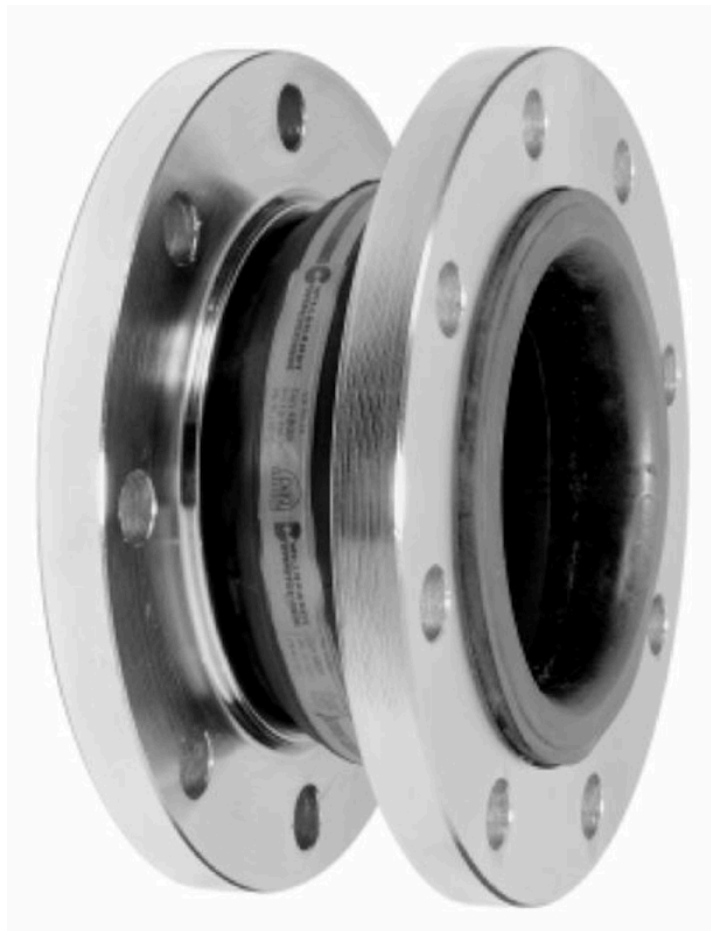

Produktinformasjon

Gummikompensator type T-53 Rød (EPDM)

Dimensjonsområde (DN)	50 - 500
Trykkklasse (PN)	10 - 16
Temperatur (°C)	0 - 90
Hovedmateriale	Stål, Gummi

Bruksområde

Gummikompensator T-53 er best egnet for vann.
For kaldt og varmt vann (opptil 90°C). Kan også brukes til vannbehandling med tilsetningsstoffer.
Industrielt vann, syrer, lut, alkoholer, estere og ketoner.
Ikke egnet for oljerelaterte medier.
Ikke godkjent for drikkevann.

AMA-tekst

PSH.221 Bælger i kjølesystemer
AT5970E.. Kompensator T-53 Rød

Kvalitetssikring

Produktmerking: Fabrikat, DN, PN

Mål og vekt

Dimensjonsområde (DN): 50 - 500

Funksjon og design

T-53 er en belgkompensator med gode lyddempende egenskaper ved strukturbærende eller væskebærende støy. Den karakteriseres ved høy ekspansjonsevne, og da spesielt i angulært plan.

Tekniske data

Hovedmateriale: Stål, Gummi

Temperatur (°C): 0 - 90

Trykkklasse (PN): 10 - 16

Forbindelse/Tilkobling: Flenset DIN-EN1092

ProductColourAndColourNote: .

Installasjon og vedlikehold

Strømningsretning: To-veis

Mulig monteringsposisjon: Vertikal, Horisontal

Monteres mellom flenset.

Pass på tilstrekkelig opplagring av rørgate.

Selskapets styringssystem
er sertifisert av Kiwa
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.
Med dyp kompetanse innen strømnings- og reguleringsteknologi skaper vi løsninger som
møter både dagens krav og morgendagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no