


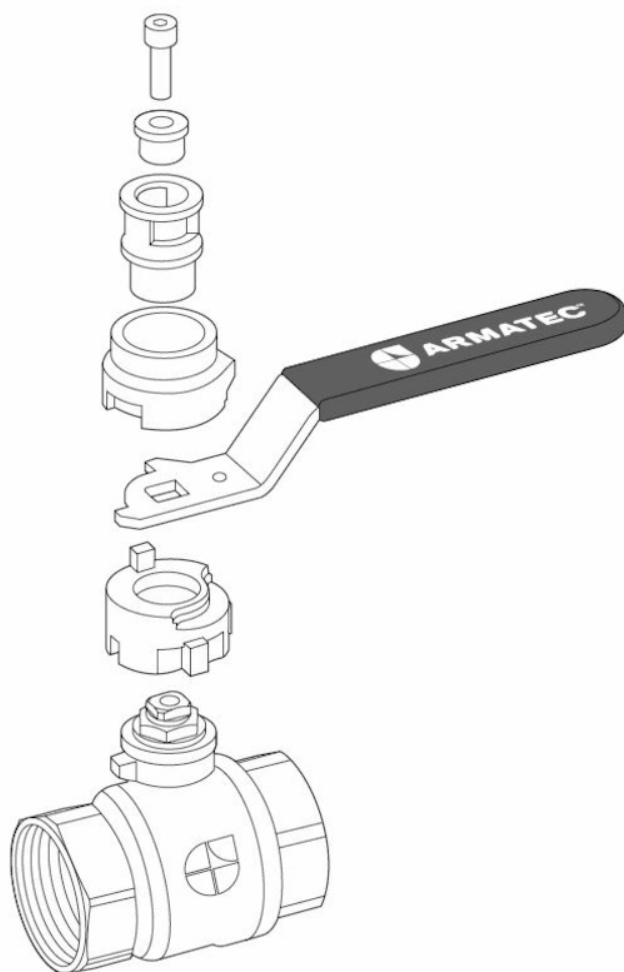

Produktinformation

Låsanordning 3600-3616 samt 3700-3716.

Dimensionsområde (DN)	8 - 50
Temperatur (°C)	0 - 60
Huvudmaterial	Aluminium

Användningsområde

Komplettering för att möjliggöra låsning med hänglås (ingår ej).

Kvalitetssäkring

Energi/miljödeklaration

Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH

Mått och vikt

Dimensionsområde (DN): 8 - 50

Funktion och konstruktion

Konstruerad för montage på mässingsventiler med spak.

Tekniska data

Huvudmaterial: Aluminium

Ingående material: Aluminium, Mässing, Plaster

Temperatur (°C): 0 - 60

Installation och underhåll

Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell

Kan eftermonteras på installerad ventil.

Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001