


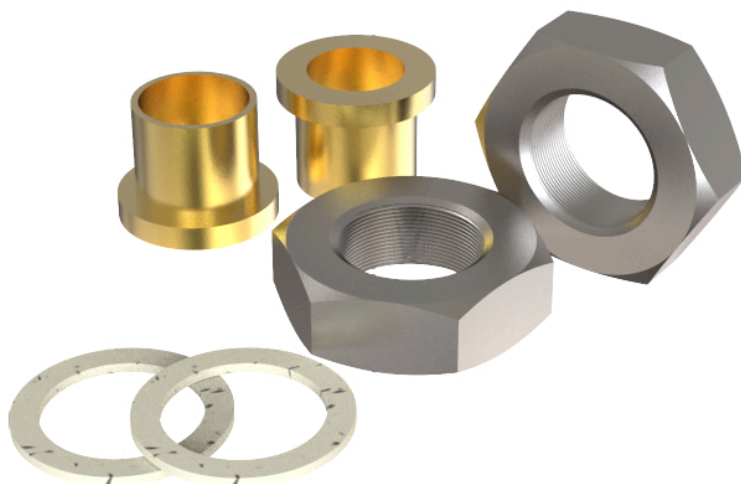

Produktinformation

Lödkoppling mässing, packningar ingår. Förpackning om 2 st.

Temperatur (°C)	-160 - 225
-----------------	------------

Huvudmaterial	Mässing
---------------	---------

Användningsområde

Lödkoppling för montering av lödd värmeväxlare.

Funktion och konstruktion

Löd anslutning med lekande mutter.

Tekniska data

Huvudmaterial: Mässing

Ingående material: Mässing, Stål

Temperatur (°C): -160 - 225

Installation och underhåll

Rengör genom att torka av och avfetta de olika ytorna. Använd en lödmetallkvalitet som är lämplig för de material som ska lödas och använd rätt lödningstemperatur.

Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001