

# Tryckmätare AT 4256-



# Produktinformation

Tryckmätare R3/8 x 160 mm. Klass 1,0.

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Dimensionsområde (DN) | 10       |
| Temperatur (°C)       | -40 - 80 |
| Huvudmaterial         | Mässing  |

## Användningsområde

Som standard för tryckmätning i flytande eller gasformiga icke aggressiva medier, i huvudsak vatten, luft och ånga. För tryckmätning av flytande eller gasformiga, aggressiva medier finns tryckmätarna AT 4256 i industriutförande av rostfritt syrafats stål, AT4256R.

För dämpvätskefyllt utförande AT4256RD, för applikationer med undertryck AT4256RU

## AMA-text

**UGC.31 \*Mätare för tryck, rörmonterade, med analog visning av momentant värde**

Tryckmätare AT 4256 av bourdonrörstyp. Klass 1,0, husdiameter 160 mm, graderad 0-.... bar.

## Kvalitetssäkring

AFS 2023:5, PED 2014/68/EU

**Produkten är CE-märkt**

PED 2014/68/EU, AFS 2016:1

Produkten är CE-märkt.

**Märkning på produkt:** Produkterna är märkta med Armatec (standardvarianterna), klass samt gradering.


## Energi/miljödeklaration

**Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH:** Ja

**Reach datum:** 2026-06-12

## Detaljförteckning

| Pos | Komponent | Material       |
|-----|-----------|----------------|
| 1   | Hus       | Rostfritt stål |
| 2   | Mätverk   | Mässing        |
| 3   | Glas      |                |

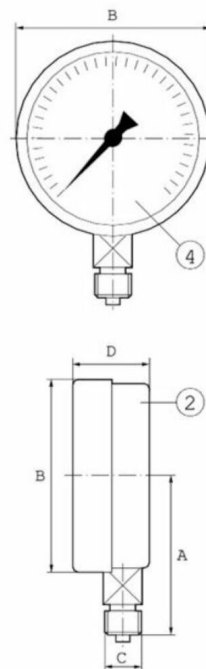

## Mått och vikt

**Dimensionsområde (DN):** 10

## Funktion och konstruktion

Tryckmätaren är av så kallad bourdonrörstyp, vilket innebär en cirkelformad rörfjäder med ett ovalt tvärsnitt. Systemets tryck påverkar invändigt bourdonröret så att det vid ökande tryck tenderar att rätta ut sig. Den fria änden på bourdonröret utför då en rörelse proportionellt mot det invändiga trycket. Rörelsen växlas sedan via mätverket till ett rörelse/indikeringsvärde på visartavlan.

Max arbetstryck: Hela skalvärdet vid vilade belastning. 90% av skalvärdet vid växlande belastning.

## Tekniska data

**Huvudmaterial:** Mässing

**Huvudmaterialkod:** Mässing (CuZn39Pb3) (CW614N) (2.0401), Mässing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402)

**Ingående material:** Mässing, Plaster

**Ingående materialkod:** Mässing (CuZn39Pb3) (CW614N) (2.0401), Mässing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402), ABS (akrylnitrilbutadienstyren)

**Temperatur (°C):** -40 - 80

**Temperatur noteringar:** Temperaturpåverkan: 0,4%/10°C (över 0 under 20°C)

**Anslutning:** Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)

**ETIM klassning:** EC011167 - Differenstryckmätare

**IP klass:** IP54

## **Installation och underhåll**

**Möjlig montageposition:** Vertikal, Horisontell

Tryckmätarna ska monteras så att de är lätta att avläsa samt skyddade mot vibrationer, värme, kyla samt hög luftfuktighet. Vid höga mediatemperaturer ska vattensäcksrör användas. Vid tryckvariationer och vibrationer bör dämpvätskefyllda tryckmätare användas.

Företagets ledningssystem  
är certifierat av DNV  
ISO 9001 • ISO 14001

# Get into the flow

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.  
Med djup kunskap inom flödesteknik skapar vi lösningar som  
möter både dagens krav och morgondagens behov.

**Get into the flow with Armatec.**



**armatec**

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | [www.armatec.se](http://www.armatec.se)