


AT8340-P Variomat VS pumpeenhet

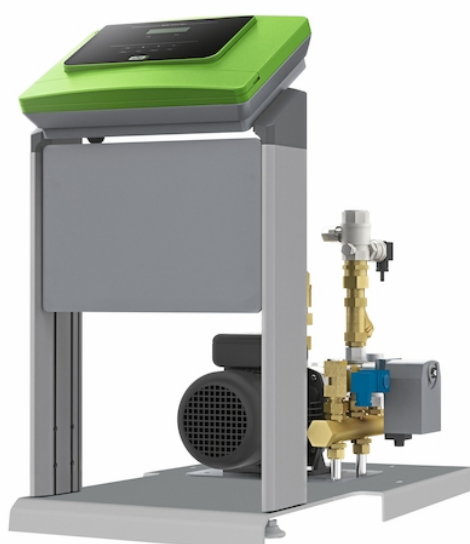

reflex

Produktinformasjon

Trykkholdeenhet med pumpe. Reflex Variomat er en pumpestyrt trykkholdestasjon som har tre funksjoner: Opprettholde trykket i anlegget, lufte ut systemet og etterfylle vann automatisk. Det er alltid 90 % nyttegrad i karet.



Dimensjonsområde (liter)	200 - 5000
Trykkklasse (PN)	6 - 10
Temperatur (°C)	-10 - 70
Hovedmateriale	Aluminium

Bruksområde

8340P trykkholdeenhet med pumpe er en del av system 8340- Trykkløst kar med pumpe.

AMA-tekst

PLS.122 Åpent ekspansjonskar med trykkvedlikeholdspumpe

Kvalitetssikring

AFS 2023:5, 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) , PED 2014/68/EU

Produktet er CE-merket


Energi/miljødeklarasjon

Meldepliktig i henhold til REACH: Nei

REACH dato: 12.06.2026

Liste over detaljer

Pos	Komponent	Materiale
1	Trykkbeholder med pumpe AT 8340-P	Sammensatt enhet



Mål og vekt

Dimensjonsområde (liter): 200 - 5000

Varenummer	A	B	C	Netto vekt (kg)
110509	470	681	570	26.6
110510	470	921	572	32.4
110511	470	921	588	65
110512	470	921	588	43.2
110513	470	964	557	60
110517	750	921	799	55.2
110518	750	921	706	89
110519	750	921	706	77.4
110520	750	964	698	138
127582				45
127583				71
127202				287
127201				208
127200				0

Funksjon og design

Funksjonell enhet bestående av en hydraulisk del og Control Basic. Begge er ergonomisk kombinert i et vedlikeholdsvennlig modulært gulvrammesystem laget av presisjonsprofiler i eloksert aluminium EV 1.

Tekniske data

Hovedmateriale: Aluminium

Inngående materialer: Aluminium, Messing, Plast

Temperatur (°C): -10 - 70

Trykkklasse (PN): 6 - 10

BIM Link: [https://bim.reflex-winkelmann.com/Reflex/GB/en_GB/library/search?](https://bim.reflex-winkelmann.com/Reflex/GB/en_GB/library/search?filter=46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57)

[filter=46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57](https://bim.reflex-winkelmann.com/Reflex/GB/en_GB/library/search?filter=46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57)

IP-klassifisering: IP54

Produktfarge: RAL 6018 - Gul-grønn, RAL 7040 - Vindu grå

Varenummer	Strømforsyning	Effekt (kW)	Vis informasjon	Arbeidstrykk bar(g)	Maks. innstilling av minimum driftstrykk "PO	Leverandør referansenummer
110509	230VAC			6	2.5	8910100
110510	230VAC	1.1		10	4.8	8910200
110511	230VAC	1.1		10	6.5	8910300
110512	230VAC			10	8	8910400
110513	400VAC			16	13	8910500
110517	230VAC			10	4.8	8911200
110518	230VAC			10	6.5	8911300
110519	230VAC			10	8	8911400
110520	400VAC	2.2		16	13	8911500
127582	230VAC			10	2.5	8910110
127583	230VAC			10	2.5	8911100
127202						8931027
127201						8931026
127200						202500

Installasjon og vedlikehold

Mulig monteringsposisjon: Vertikal

Se manual.

Selskapets styringssystem
er sertifisert av Kiwa
ISO 9001 • ISO 14001

Get into the flow

Din partner i morgendagens tekniske utfordringer.
Med dyp kompetanse innen strømnings- og regulerings-teknologi skaper vi løsninger
som møter både dagens krav og morgendagens behov.

Get into the flow with Armatec.



armatec

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no